MAKSIWA®



CATÁLOGO

OFICIAL


MAKSIWA
MAKSIWA
MAKSIWA
MAKSIWA

“ Mais do que fabricar máquinas, nosso objetivo é ajudá-lo a construir seus sonhos”

Desde o inicio da Maksiwa, nossa prioridade tem sido satisfazer os nossos clientes. Mais do fabricar máquinas, nosso objetivo é ajudá-lo a construir seus sonhos. Queremos construir uma ponte entre o impossível e o realizável. Nossa empresa faz todos os esforços para oferecer aos nossos parceiros o maior compromisso com o cliente no mercado. Que nossos equipamentos possam se unir com seu desempenho, dedicação e amor por seu ofício, e juntos possamos transformar a história de outras pessoas.



Siegfried Müller Sobrinho
Presidente da Maksiwa



Índice

ACESSÓRIOS **10**
AFIADORES **12**
ALIMENTADORES DE AVANÇO **15**
BASE MÓVEL **18**
COLADEIRAS **20**
COLETORES DE PÓ **36**
DESEMPENADEIR **50**
ESQUADREJADEIRAS **60**
FILETADEIRAS **76**
FURADEIRAS DE DOBRADIÇA **79**
FURADEIRAS HORIZONTAIS **81**
LINHA MANUAL **86**
LIXADEIRAS **94**
MEDIDOR DE FITAS **103**
MESA DE APOIO **105**

Índice

PAINÉIS DE COMANDO **107**
PISTAS DE APOIO **110**
PLAINAS DESENGROSSADEIRAS **114**
REFILADORAS DE BORDA **119**
ROUTER CNC **120**
SECCIONADORAS **124**
SERRAS DE BANCADA **129**
SERRAS CIRCULARES DE ESQUADRIA **137**
SERRAS FITA **142**
TORNO **146**
TRANSPORTADOR DE CHAPAS **148**
TUPIAS ESTACIONÁRIAS **150**
LINHA DE EMBALAGENS **156**

“Ajudando Marceneiros a Realizar seus Sonhos”

A constante inovação, a alta tecnologia e as eficientes soluções que a Maksiwa apresentam ao mercado, fazem de seus equipamentos uma referência nos setores onde atua.

Um de nossos equipamentos irá completar a sua marcenaria, agregando assim mais valor ao seu móvel.



Preservação Ambiental
Temos uma reserva verde com mais de 160 mil m² afim de melhorar a saúde de nossa comunidade.



Pronto Atendimento
Equipe especializada para atendê-lo na hora que precisar!



Pós Venda e Assistência
Oferecemos todo o suporte para você utilizar nossos equipamentos da melhor forma possível.



Marketing Ativo
Acesse nossas redes sociais e nosso web site para ficar por dentro de tudo que acontece na Maksiwa.



Projetos de Alto Nível
Nossa engenharia elabora e analisa os equipamentos, passando pela prototipagem até a aprovação final.



Feiras pelo Mundo
Participamos das maiores feiras de máquinas para marcenaria no mundo



Padrão de Qualidade
As máquinas Maksiwa são projetadas, construídas e testadas em elevados padrões de qualidade.



Logística Integrada
Seu equipamento é entregue no prazo e nas condições desejadas.



1983

O inicio
A fundação da Maksiwa.



1998

Linha de Montagem
Primeira linha de montagem.



2003

Foco em Revendas
Parceria com distribuidores em todo Brasil.





1996

Linha de Montagem
Maksiwa entra no mercado das embaladoras.



2000

Torno CNC
Investimento em Tecnologia.



2007

Importação de Máquinas da China e Taiwan.



Nossa Trajetória

2009
Fim da Sociedade
Sr. Sieg assume a presidência.



2013
Expansão da Marca
Revendas na América do Sul.



2015
Expansão da Marca
Entrada no Mercado Norte Americano.



2018
Área da Futura Expansão
Aquisição de 165 mil m².



2023
Incêndio
40% da Fábrica foi atingida pelas chamas.



2023
Maksiwa 40 Anos
A Maksiwa alcançou os 40 anos de existência.



ATUALMENTE
Seguimos trabalhando em novos lançamentos e tendências do mercado.



MAIS DE 1 MILHÃO DE MÁQUINAS VENDIDAS PELO MUNDO!



TIME ENGAJADO

Formado por mais de 200 colaboradores!









Investimento em novos talentos.

Mais de 200 colaboradores Maksiwa.

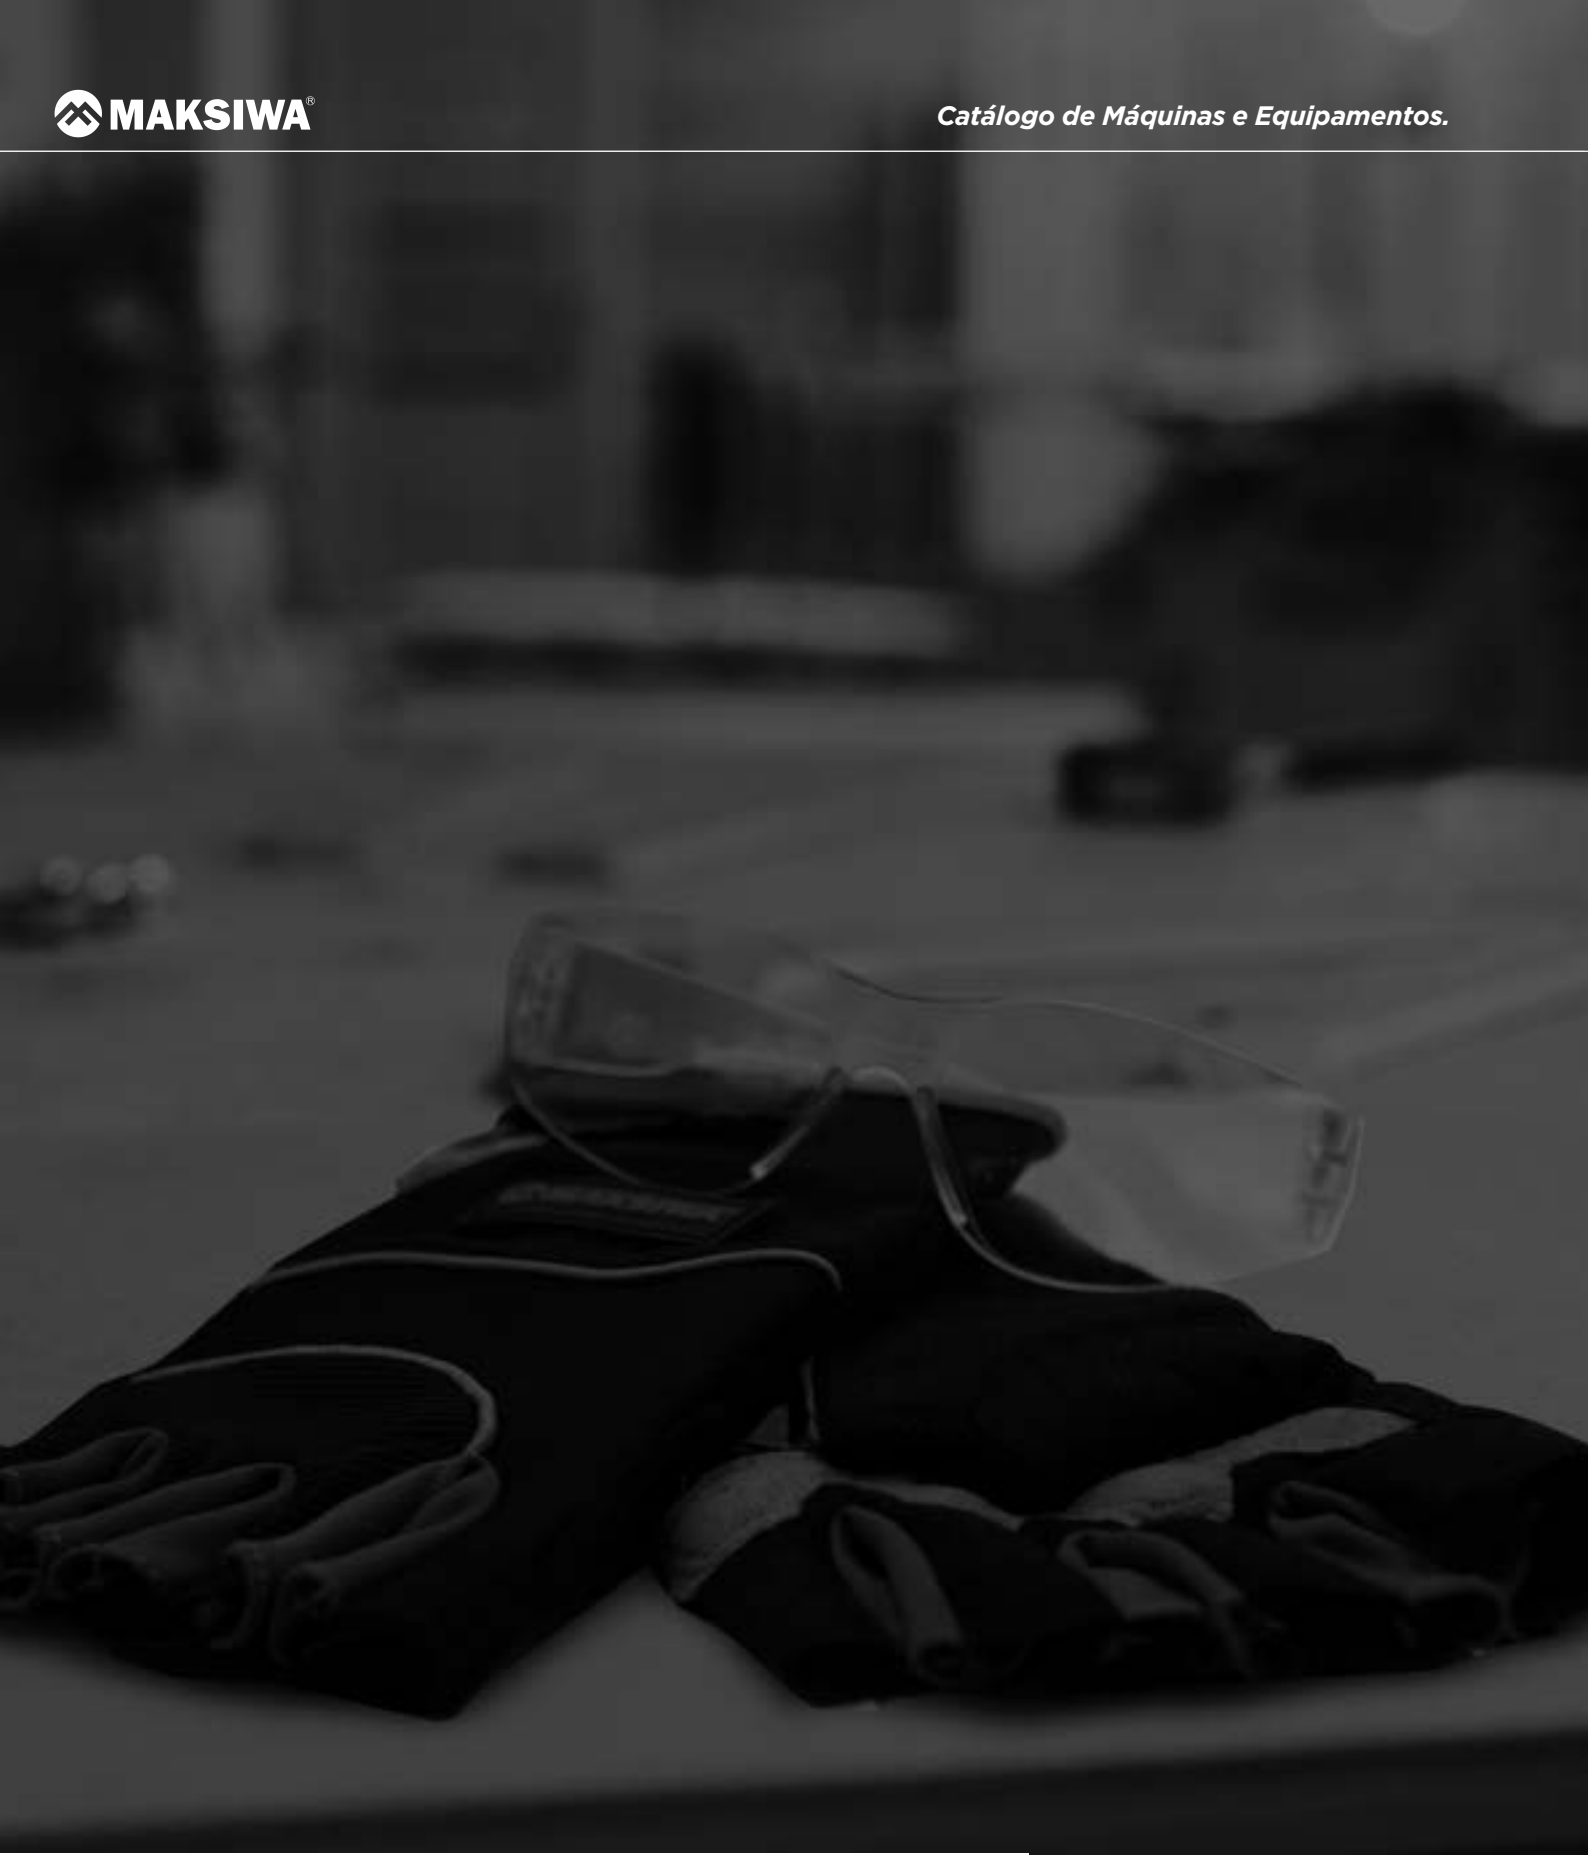

ACESSÓRIOS



LSM

LUVA DE SEGURANÇA PROFISSIONAL

A Luva de Segurança LSM Maksiwa oferece proteção para as mãos contra impacto, baixas temperaturas e partículas que podem causar algum dano corporal. A LSM Maksiwa foi projetada com tecidos e cortes que fornecem conforto e flexibilidade, além de permitir a transpiração normal das mãos.

Por possuírem corte na ponta dos dedos, as luvas permitem o uso mesmo quando requer o manuseio de pequenas peças (como pregos e parafusos). Sistema de ajuste com neoprene e velcro. Fabricado em couro sintético, spandex e neoprene.

Disponível nos tamanhos M, G e GG.

Produto Importado.

Detalhes do acessório:







Dados Técnicos	LMS
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 49 cm / L.: 28 cm / A.: 30 cm
Peso	4,52 Kg
Fabricação	Importada

OSM

ÓCULOS DE SEGURANÇA PROFISSIONAL

Os Óculos de Segurança OSM Maksiwa são ideias para a proteção dos olhos contra partículas em alta velocidade e baixa energia, tais como pequenos fragmentos de metal, madeira ou alvenaria.

Com hastes revestidas e lentes de Policarbonato transparentes livres de distorção, os Óculos de Segurança oferecem segurança, resistência e conforto, evitando a fadiga ao longo do uso.

Produto Importado.



Detalhes do acessório:

Dados Técnicos	OMS
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 25 cm / L.: 20 cm / A.: 35 cm
Peso	1,08 Kg
Fabricação	Importada









AFIADORES

AF.650

AFIADOR DE FACAS

O Afiador de Faca AF.650 possui base e barramento em estrutura reforçada, o que o torna rígido e estável. O motor do cabeçote é embutido, o que garante maior firmeza e precisão. O rebolo acompanha o equipamento.

Afia facas com comprimento de até 650 mm. Ganhe tempo ao afiar você mesmo as facas de desempenadeiras plainas desengrossadeiras utilizadas em sua marcenaria.



Detalhes da máquina:







Produto importado.

DADOS TÉCNICOS	AF.650
Motor	Monofásico 1/3 CV – 4 polos
Comprimento da Faca	650 mm
Dimensões do Rebolo	150 mm
Velocidade	1.440 RPM
Inclinação da Faca	-15° até +90°
Peso	38kg
Embalagem/Transporte	2 Volumes – C.: 52 cm / L.: 35 cm / A.: 38 cm e C.: 67 cm/ L.: 12 cm/ A.: 35 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 650 mm / L.: 330 mm / A.: 360 mm
Fabricação	Importada

DIFERENCIAIS:

1 Ano de Garantia Maksiwa.

Ótimo Custo-benefício.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

AS.700

AFIADOR DE SERRAS

O AS.700 possui base e barramento em estrutura reforçada, o que o torna rígido e estável.

A morsa é do tipo rosca e o rebolo acompanha o equipamento.



Detalhes da máquina:







Produto Importado.

Dados Técnicos	AF.650
Motor	Monofásico 1/3 CV – 4 polos
Diâmetro Máximo da Serra	80 a 700 mm
Dimensões da Máquina	770 x 730 x 300 mm
Dimensões do Rebolo	125 mm
Velocidade	2.850 RPM
Peso	35kg
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 44 cm / L.: 47 cm / A.: 35 cm
Fabricação	Importada

DIFERENCIAIS:

1 Ano de Garantia Maksiwa.

Ótimo Custo-benefício.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo



ALIMENTADORES DE AVANÇO

AV/3

ALIMENTADOR DE AVANÇO ESTACIONÁRIAS



O Alimentador de Avanço AV/3 Maksiwa possui base e barramento em estrutura reforçada, o que o torna rígido e estável. O motor do cabeçote é embutido, o que garante maior firmeza e precisão. Possui 3 rolos de movimentação e 4 velocidades ajustáveis de acordo com sua necessidade.

O AV/3 é destinado para uso em Tupias e Desempenadeiras Estacionárias.

Verifique junto a fábrica eventuais dúvidas sobre os itens compatíveis.

Detalhes da máquina:







Produto Importado.

Dados Técnicos	AV/3
Motor	Trifásico 1 CV – 2 polos
Potência	735 W
Movimento Vertical	250 mm
Movimento Horizontal	450 mm
Altura Máxima da Peça	235 mm
Velocidade de Avanço	4 – 8 – 11 – 22 m/min
Peso	64kg
Embalagem/Transporte	2 Volumes – C.: 55 cm / L.: 31 cm / A.: 56 cm e C.: 33 cm / L.: 31 cm / A.: 78 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 620 mm / L.: 350 mm / A.: 440 mm
Fabricação	Importada

DIFERENCIAIS:

1 Ano de Garantia Maksiwa.

Ótimo Custo-benefício.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

AV/3.E

ALIMENTADOR DE AVANÇO PARA COLADEIRAS

O Alimentador de Avanço AV/3.E serve para dar velocidade de avanço constante aos painéis, garantindo estabilidade e uma perfeita execução do trabalho. Possui 3 rodas para pressionar e empurrar o material auxiliando para um melhor acabamento. Na chave de acionamento é possível fazer a inversão da rotação das rodas, invertendo o sentido de avanço da peça.

O Alimentador de Avanço AV/3.E garante leveza na operação, economia e versatilidade em único equipamento.



Detalhes da máquina:





Produto Nacional.

Dados Técnicos	AV/3.E
Motor	Monofásico - 220V
Potência	775 W
Curso Vertical	120 mm (-30 mm até 90 mm)
Movimento Horizontal	640 mm
Altura Máxima da Peça	90 mm
Velocidade de Avanço	0 - 20 m/min
Diâmetro das Rodas	90 mm
Peso	32kg
Embalagem	1 Volume - C: 92 / L: 25 / A: 34 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 1.020 mm / L.: 250 mm / A.: 590 mm
Fabricação	Nacional

DIFERENCIAIS:

1 Ano de Garantia Maksiwa.

Ótimo Custo-benefício.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo



BASE MÓVEL

MB.450

BASE MÓVEL

A MB.450 é um transportador de máquinas e equipamentos projetado para suportar uma carga de até 450 kg. Tem como objetivo, facilitar o dia a dia do marceneiro. Possui rodízios que possibilitam mover facilmente os equipamentos pela área de sua marcenaria. Também é possível deixá-los fixos para serem colocados em trabalho, através dos pedais de elevação dos rodízios móveis, sem a necessidade de retirar o equipamento de sua base.

De estrutura reforçada, a Base Móvel possui regulagens que permitem dimensões mínimas de 600x520mm até 750x1650mm, permitindo o apoio de diversos equipamentos.



Detalhes da máquina:



Produto Nacional.

Dados Técnicos	MB.450
Dimensões mínima	600 x 520 mm
Dimensões máxima	750 x 1650 mm
Embalagem/Transporte	730 x 420 x 180mm – 1 volume
Carga máxima	450kg
Peso	22kg
Fabricação	Nacional

DIFERENCIAIS:

1 Ano de Garantia Maksiwa.

Ótimo Custo-benefício.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo



COLADEIRAS

CBC.F + FF.500

COLADEIRA DE BORDA MANUAL FLEX E ACESSÓRIOS (OPCIONAL)



A Coladeira de Bordas Manual é perfeita para colagens com fitas de bordas em peças curvas. Esta Coladeira realiza a colagem em peças curvas concavas e convexas. Ela trabalha com tas de 0,3 mm até 1 mm. Este equipamento é portátil e pesa apenas 9,700 kg, evitando a fadiga do operador e possibilitando longos períodos de trabalho. A cola recomendada é a Hot-melt de baixa temperatura.

A CBC.F é de fácil utilização, manuseio e ajuste, além de possuir empunhaduras emborrachadas, pista deslizante e ser leve para transporte. Conta com um acabamento arrojado e uma estrutura robusta, oferecendo a segurança e a resistência necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento.

Possui painel digital e velocidade de avanço o que permite o operador escolher a velocidade que deseja para a realização dos seus trabalhos. A CBC F é perfeita para o marceneiro que precisa de agilidade e versatilidade em sua produção diária.

Produto Nacional.

Detalhes da máquina:



OPCIONAL QUE AUMENTA A VERSATILIDADE

A Base Flex FF.500 acompanha acessórios sendo eles:

Destopo Manual; Guia de Entrada; Pinos de Apoio; Pés Retráteis, Fixadores de Bancada e Grampo Fixador Vertical (GF.60).

Com os Acessórios de Fixação a CBC FLEX transforma-se em uma Coladeira Estacionária, colando tas em peças retas e curvas.



Dados Técnicos	CBC.F	FF.500	GF.60
Motor	Monofásico	-	-
Cola	Granulada Hot-Melt	-	-
Temp. da Colagem	130° a 150°C	-	-
Espessura da Fita	0,3 - 1,00 mm	-	-
Comprimento da Mesa	-	500 mm	-
Velocidade de Avanço	0 a 5,9 m/min	-	-
Dimensões Embalagem	C.: 29,5 x L.: 27,5 x A.: 37,5 cm	C.: 51,7 x L.: 45 x A.: 13 cm	Acompanha FF.50
Dimensões do Produto	290 x 351 x 345 mm	700 x 530 x 345 mm	50 x 100 x 150 mm
Altura de Aperto	-	-	0 a 60 mm
Peso	9,7 kg	8,6 kg	0,8 kg

CBC.S

COLADEIRA DE BORDA SMART

A Coladeira de Borda SMART, com sua estrutura super compacta é ideal para o marceneiro que necessita economizar espaço em sua marcenaria.

A CBC.S possui coleiro móvel, facilitando a colagem em peças com pequenas imperfeições, destopo manual e painel digital. Seu reservatório de cola granulada Hot-Melt tem capacidade para até 600g, proporcionando maior tempo de uso e economia de cola.

A CBC SMART ainda possui um suporte para guardar a bandeja da fita.



Detalhes da máquina:







Produto Nacional.

Dados Técnicos	CBC.S
Motor	Monofásico
Cola	Granulada Hot-Melt
Temperatura da Colagem	130º a 180 C
Espessura da Fita	0,3 a 2 mm
Largura máxima da fita	80 mm
Tensão	220 V
Velocidade de avanço	5,5 m/min
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 82 cm / L.: 55 cm / A.: 51 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 1.187 mm / L.: 783 mm / A.: 1.054 mm
Potência	1500 W
Peso	52 kg
Fabricação	Nacional

DIFERENCIAIS:

1 Ano de Garantia Maksiwa.

A mais Compacta da Linha.

Economia de Espaço e Custo-benefício.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

CBC.E

COLADEIRA DE BORDA PORTÁTIL



A Coladeira de Borda Portátil é ideal para o profissional que quer praticidade, agilidade e economia em sua produção diária. Além de colar fitas de borda de materiais como PVC, ABS, papel e madeira que não possuam cola. Possui coleiro móvel, facilitando a colagem em peças com pequenas imperfeições. Conta com uma guia de entrada regulável, permitindo ajustes precisos para uma melhor aplicação da fita.

Com um reservatório de 600g de cola Hot-Melt, oferece maior tempo de uso e economia. Seu design compacto, pés retráteis e peso de 52 kg garantem fácil transporte, ampliando as possibilidades de uso para o marceneiro.

Detalhes da máquina:







Produto Nacional.

Dados Técnicos	CBC.E
Motor	Monofásico
Cola	Granulada Hot-Melt
Temperatura da Colagem	170º a 180º C
Espessura da Fita	0,3 a 2 mm
Largura máxima da fita	80 mm
Tensão	220 V
Velocidade de avanço	5,5 m/min
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 82 cm / L.: 55 cm / A.: 51 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 1.187 mm / L.: 783 mm / A.: 1.054 mm
Potência	1500 W
Peso	52 kg
Fabricação	Nacional

DIFERENCIAIS:

1 Ano de Garantia Maksiwa.

A mais Vendida do Brasil.

Ótimo Custo-benefício.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

CBC.ER

COLADEIRA DE BORDA PORTÁTIL COM MESA ROLETADA



A Coladeira de Borda CBC.ER é ideal para o profissional que busca praticidade, agilidade e economia em sua produção diária. O equipamento conta com um destopador manual para o corte das fitas, eliminando a necessidade de um sistema pneumático. Além disso, a pista roletada facilita o manuseio de peças maiores e mais pesadas, proporcionando um deslizamento suave.

A bandeja de fita permite armazenar fitas de borda com diâmetro de até 500 mm. Seus pés retráteis e removíveis garantem portabilidade e economia de espaço, tornando o transporte mais fácil e ampliando as possibilidades de uso para o marceneiro.

Detalhes da máquina:







Produto Nacional.

Dados Técnicos	CBC.ER
Motor	Monofásico
Cola	Granulada Hot-Melt
Temperatura da Colagem	130° a 180 C
Espessura da Fita	0,3 a 2 mm
Largura máxima da fita	80 mm
Tensão	220 V
Velocidade de avanço	5,5 m/min
Embalagem/Transporte	1 Volume - C.: 82 cm / L.: 55 cm / A.: 51 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 1.187 mm / L.: 783 mm / A.: 1.054 mm
Dimensões da máquina montada sem os pés	C.: 1.187 mm / L.: 783 mm / A.: 410 mm
Potência	1.500 W
Peso	65kg
Fabricação	Nacional

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- Mesa Roletada.
- Ótimo Custo-benefício.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

CBC.MR

COLADEIRA DE BORDA COM MESA ROLETADA

A Coladeira CBC.MR realiza a colagem de fitas de borda de diversos materiais, como PVC, ABS, papel e madeira sem cola, com largura de até 80 mm e exclusivamente em peças retas. O equipamento conta com um destopador manual, dispensando o sistema pneumático.

Além disso, possui um controlador digital de temperatura para ajustes precisos durante a operação.

Um dos grandes diferenciais da CBC.MR são suas amplas mesas roletadas, que ampliam a área de trabalho, facilitando o manuseio de peças maiores e mais pesadas. Os roletes garantem um deslizamento suave e contínuo, proporcionando um acabamento mais preciso.

O coleiro móvel também é um destaque, pois facilita a colagem em peças com pequenas imperfeições, garantindo um trabalho mais eficiente e uniforme.



Detalhes da máquina:







Produto Nacional.

Dados Técnicos	CBC.MR
Motor	Monofásico
Cola	Granulada Hot-Melt
Temperatura da Colagem	130º a 180 C
Espessura da Fita	0,3 a 2 mm
Largura máxima da fita	80 mm
Tensão	220 V
Velocidade de avanço	0 a 8 m/min
Embalagem/Transporte	1 Volume - C.: 105 cm / L.: 70 cm / A.: 118 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 2.583 mm / L.: 904 mm / A.: 1.064 mm
Potência	1.500 W
Peso	110kg
Fabricação	Nacional

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- Ampla Mesa Roletada.
- Ampla Área de Trabalho.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

CBC/2.MR

COLADEIRA DE BORDA COM 2 COLEIROS E MESA ROLETADA

A CBC/2.MR possui dois coleiros móveis intercambiáveis, permitindo o uso de dois tipos de cola na mesma máquina. Ela aplica cola em fitas de borda de PVC, ABS, papel e madeira sem cola, com altura de até 80 mm, exclusivamente em peças retas. O sistema de duplo coleiro é acionado por sensores, identificando automaticamente o coleiro em uso e ativando seu aquecimento automático.

Possui controlador digital de temperatura, destopador manual (dispensando sistema pneumático) e mesas roletadas, que garantem um deslizamento suave, reduzindo o esforço e otimizando a produtividade.



Detalhes da máquina:







Produto Nacional.

Dados Técnicos	CBC/2.MR
Motor	Monofásico
Cola	Granulada Hot-Melt
Temperatura da Colagem	170º a 180º C
Espessura da Fita	0,3 a 2 mm
Largura máxima da fita	80 mm
Largura Mínima da Peça	70 mm
Velocidade de avanço	0 a 8 m/min
Embalagem/Transporte	1 Volume - C.: 105 cm / L.: 70 cm / A.: 118 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 2.583 mm / L.: 904 mm / A.: 1.064 mm
Dimensões da máquina montada sem os pés	C.: 1.187 mm / L.: 783 mm / A.: 410 mm
Dimensões da Mesa	2.583 mm x 400 mm
Peso	150 kg
Fabricação	Nacional

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- 2 Coleiros Móveis.
- Ampla Área de Trabalho.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

CBC.3G



COLADEIRA DE BORDA 3 GRUPOS

A CBC.3G Maksiwa é a escolha ideal para marcenarias que buscam profissionalizar o acabamento de seu material com qualidade e produtividade. Projetada para aplicar fitas de borda em PVC e ABS em painéis de MDF e MDP, ela garante resultados consistentes.

Com 3 grupos, ela realiza as funções de colagem, refilo e polimento das peças. Projetada para fácil operação, aplica fitas de bordas com espessura de 0,45 a 2,0 mm em painéis retos de 10 a 45 mm de espessura.

Acompanha 1 coleiro e possui saída para coletor de pó, mantendo o ambiente de trabalho limpo e organizado.

Detalhes da máquina:







Produto Importado



POSSUI 3 GRUPOS DE TRABALHO:

A CBC.3G opera com três grupos de trabalho: colagem, refilo e polimento. O processo começa com a aplicação uniforme da cola diretamente no painel, garantindo aderência forte e constante. Em seguida, o grupo de refilo remove com precisão o excesso de fita, deixando as bordas limpas, alinhadas e prontas para acabamento. Por fim, o grupo de polimento elimina microimperfeições.

Todos os grupos trabalham de forma automática e sincronizada, proporcionando mais velocidade, consistência e produtividade no dia a dia da marcenaria.

CBC.3G



ENTREGA TÉCNICA ESPECIALIAZADA:

Ao adquirir sua CBC.3G, você conta com o suporte de um técnico Maksiwa que irá até sua marcenaria para realizar a instalação completa e oferecer um treinamento detalhado, garantindo que você aproveite todo o potencial do equipamento desde o primeiro dia de uso.

Dados Técnicos	CBC.3G
Comprimento Mínimo do Painel	120 mm
Largura Mínima do Painel	55 mm
Espessura do Painel (min./máx.)	10 a 45 mm
Largura da Fita de Borda (min./máx.)	15 a 48 mm
Espessura da Fita de Borda (min./máx.)	0,4/3 mm
Velocidade de Avanço	8 m/min
Tensão de Entrada	220V - Monofásico
Potência Total	3,7 kW
Pressão do Ar	5,2 PCM / 6 BAR
Funções	3 Grupos - Colagem, Refilamento, Polimento
Dimensões Gerais	1.670 mm x 585 mm x 1.250 mm
Peso Líquido	480 kg

DIFERENCIAIS:

1 Ano de Garantia Maksiwa.

3 Grupos: Cola, Refila e Pule.

Entrega e Instalação Técnica Especializada.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

CBC.4G



COLADEIRA DE BORDA 4 GRUPOS

A CBC.4G Maksiwa foi desenvolvida para quem busca acabamento, agilidade e máxima eficiência na aplicação de fitas de borda.

Equipada com 4 grupos de trabalho: Colagem, Destopo, Refilamento e Polimento. O equipamento garante resultados com grande relação custo x benefício no acabamento de MDF e MDP com a aplicação fitas de PVC e ABS.

Pensada para o ritmo intenso das marcenarias, a CBC.4G oferece fácil operação e alta produtividade. Com capacidade para aplicar fitas de 0,45 a 2,0 mm de espessura e Altura de 12 a 48 mm, a máquina trabalha peças com espessura entre 10 e 45 mm, mantendo desempenho estável e acabamento uniforme. Acompanha mesa auxiliar frontal para apoio do painel e saída para coletor de pó, tornando o processo mais limpo e organizado.

Equipada com motores de alta frequência (exceto no grupo de polimento), painel digital e avanço de 8 m/min, a CBC.4G combina tecnologia, precisão e robustez para elevar o padrão da sua produção.

Detalhes da máquina:







Produto Importado



4 GRUPOS DE TRABALHO:

A CBC.4G executa quatro processos fundamentais para um acabamento preciso e profissional: colagem, destopo, refilamento e polimento.

Esses grupos trabalham de forma automática e sincronizada, assegurando bordas limpas, alinhadas e visualmente impecáveis em cada peça produzida.

O resultado é um processo ágil, padronizado e com excelente qualidade final, ideal para quem busca produtividade sem abrir mão do acabamento.

CBC.4G



ENTREGA TÉCNICA ESPECIALIAZADA:

Ao adquirir sua CBC.4G, você conta com o suporte de um técnico Maksiwa que irá até sua marcenaria para realizar a instalação completa e oferecer um treinamento detalhado, garantindo que você aproveite todo o potencial do equipamento desde o primeiro dia de uso.

Dados Técnicos	CBC.4G
Comprimento do Painel	120 mm
Largura Mínima do Painel	55 mm
Espessura do Painel (min./máx.)	10 – 45 mm
Largura da Fita de Borda (min./máx.)	12 – 48 mm
Espessura da Fita de Borda (min./máx.)	0,4m a 2 mm
Velocidade do Avanço	8 m/min
Tensão de Entrada	220V - Monofásico
Potência Total	4,4 KW
Pressão do Ar	15 Pcm/ 5 Bar
Dimensões Gerais	2.000 mm x 600 mm x 1.410 mm
Peso Líquido	540 kg

DIFERENCIAIS:

1 Ano de Garantia Maksiwa.

4 Grupos: Cola, Refila, Destopa e Pule.

Entrega e Instalação Técnica Especializada.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

CBC.5G



COLADEIRA DE BORDA 5 GRUPOS

A CBC.5G Maksiwa é a solução ideal para marcenarias de todos os portes que buscam acabamento completo, alta produtividade e precisão em cada detalhe. Projetada para aplicar fitas de borda em PVC e ABS, ela garante resultados profissionais em painéis de MDF e MDP. Possui 5 grupos de trabalho: Cola, Destopa, Refila, Raspa e Pule.

A CBC.5G executa os principais ciclos de acabamento das bordas, proporcionando eficiência, uniformidade e alto padrão de qualidade. Trabalha com fitas de 0,45 a 2,0 mm de espessura e 15 a 55 mm de altura, atendendo peças com altura máxima de 50 mm. O sistema de pré-aquecimento aquece a peça antes da aplicação da fita, preservando a temperatura da cola e garantindo uma colagem superior.

A máquina permite conexão em rede trifásica 220V ou 380V (Atenção: em redes trifásicas 380 Volts, será preciso um transformador, o qual não está incluso no equipamento, próximo ao local onde será instalado o equipamento – cabo de 4 mm 2 e disjuntor de 25 A – Consultar Direto com a Fábrica). Seu painel touch-screen oferece controle completo dos grupos, ajustes de velocidade e configuração da altura da peça, garantindo operação intuitiva e precisa. Além disso, o equipamento conta com três velocidades de avanço na esteira, mesa auxiliar frontal para apoio do painel, motores de destopador individuais, controle de parada da esteira, posicionamento eletrônico do prensor e tela IHM com indicadores de alarme e orientações de solução, trazendo ainda mais segurança e eficiência à operação. É equipada com motores de alta frequência (exceto no grupo de polimento).

Acompanha 1 coleiro e possui saída para coletor de pó, mantendo o ambiente de trabalho limpo e organizado. Produzida com extrema precisão em todos os seus conjuntos, a CBC.5G entrega acabamento impecável, durabilidade e performance de alto nível! Ideal para quem exige o melhor em cada etapa da produção.

Detalhes da máquina:







Produto Importado



POSSUI 5 GRUPOS:

A CBC.5G possui 5 grupos da colagem de borda: colagem, destopo, refilo, raspa e polimento.

Esses processos trabalham de forma totalmente automatizada e sincronizada, garantindo bordas impecáveis, uniformes e com qualidade elevada.

CBC.5G



ENTREGA TÉCNICA ESPECIALIAZADA:

A Maksiwa oferece entrega técnica especializada nesse produto.

Ou seja, ao comprar a máquina, um técnico nosso vai até você para instalar a máquina e te passar um treinamento completo do equipamento.

Dados Técnicos	CBC.5G
Comprimento do Painel:	≥ 100 mm
Largura do Painel:	≥ 55 mm
Espessura do Painel:	10 – 55 mm
Altura da Fita:	15 – 55 mm
Espessura da Fita:	0,4 – 2 mm
Velocidade de Avanço:	9m /min. 12m/min e 15m/min
Potência Total:	5,5 kW
Pressão do Ar:	22 PCM/ 6 BAR
Tensão de Entrada:	220V - Trifásico
Dimensões Gerais:	2850 x 640 x 1410 mm
Peso Líquido	740 Kg

DIFERENCIAIS:

1 Ano de Garantia Maksiwa.

5 Grupos: Cola, Destopa, Refila, Raspa e Pule.

Entrega e Instalação Técnica Especializada.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

CBC.T

COLADEIRA DE BORDA TITANIUM

A Coladeira de Borda CBC.T Titanium é uma máquina robusta e segura, projetada para oferecer acabamento impecável em chapas. Sua estrutura em mono-bloco de aço inoxidável garante estabilidade e durabilidade, enquanto os conjuntos operacionais são de fácil acesso através da tampa de proteção superior.

Os painéis de alimentação possuem superfície livre de fricção, permitindo movimentação suave e precisa dos painéis sem esforço. Todos os ajustes são feitos com leitura mecânica de referência, e o processamento do painel é totalmente automático, com unidades operacionais sincronizadas.

A CBC.4G é extremamente versátil, trabalhando com painéis de até 45 mm de espessura, oferecendo alimentação automática e aplicação direta de cola na peça.



Produto Importado.

Dados Técnicos	CBC.T
Altura Mesa de Trabalho	850 mm
Largura do Suporte Extensível	560 mm
Espessura do Painel (min./máx.)	8/45 mm
Velocidade do Alimentador Automático de Correia	9 m/min
Cortadores (T.C.T)	Diâmetro 75 mm Z4 R = 2 mm
Espessura da Borda (min./máx.)	0,4/2 mm
Saída do Coletor de Pó	Diâmetro 4"
Resistências do Reservatório de Cola	5 peças para 1.315 KW
Potência Total Instalada	7,7 KW
Motor do Avanço	0,75 KW
Potência da Guia de Pré-Aquecimento	0.4 KW
Motor do Pré-corte da Fita	0,22 KW
Potência do Motor do Destopador	0,37 KW * 2 peças
Polidor	0,12 x 2 - 1200 mm - 3000 RPM
Tensão	220 V 60 hz 1 PH
Potência do Conjunto de Cola	0,18 KW
Potência do Motor do Avanço	0.55 KW
Dimensões da Máquina Montada	2.750 mm (C) x 1.550 mm (L) x 1.250 mm (A)
Peso	364 Kg
Embalagem/Transporte	1 Volume - C.: 210 cm/ L.: 72/ A.: 127 cm

DIFERENCIAIS:

1 Ano de Garantia Maksiwa.


4 Grupos: Cola, Refila, Destopa e Pule.

Entrega e Instalação Técnica Especializada.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

CBC.T

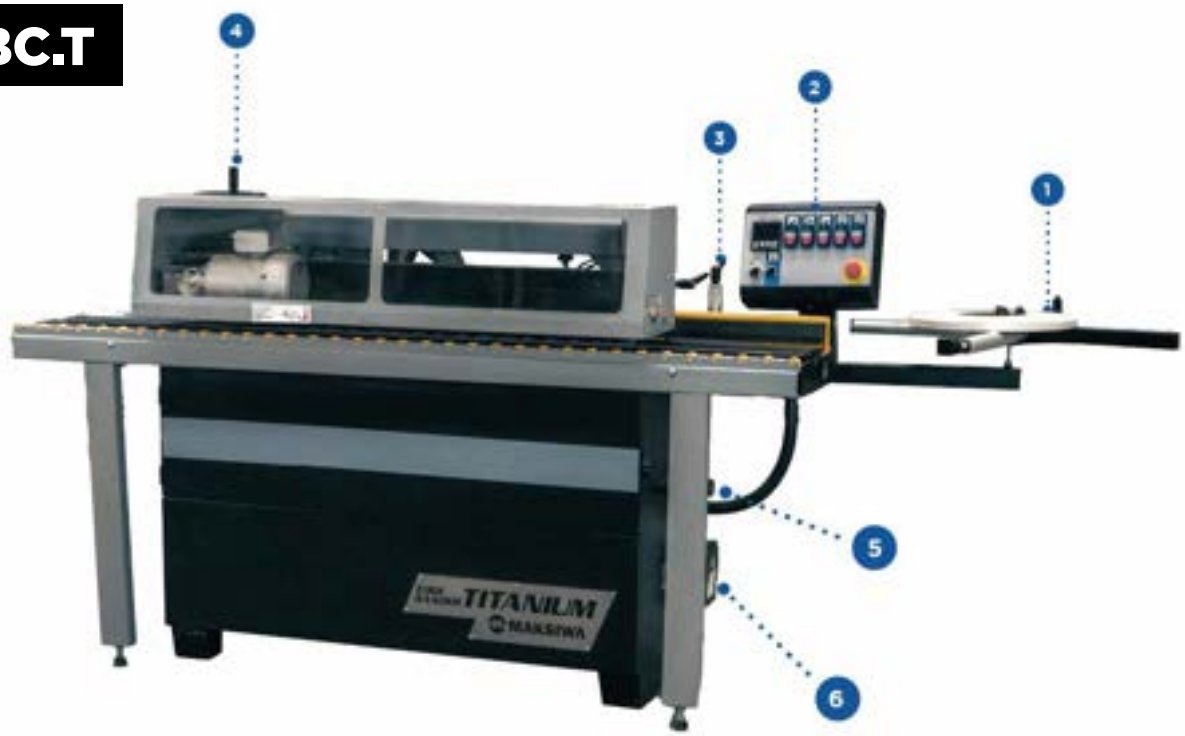







1. Suporte da fita
2. Painel de controle
3. Manípulo para guia de entrada
4. Volante para pressão da peça
5. Filtro de ar
6. Caixa de alimentação elétrica
7. Motor do sistema destopador
8. Reservatório de cola
9. Sistema de pré-corte da fita
10. Sistema de avanço da fita
11. Eixo da cola
12. Rolo de pressão
13. Sistema destopador
14. Sistema refilador
15. Sistema polidor

Detalhes da máquina:








TABELA COMPARATIVA

Coladeiras de Borda

	Dimensões do produto	Temperatura da colagem	Espessura da Fita	Largura Máx. da Fita	Velocidade do Avanço	Motor	Potência	Dimensões da Mesa
MÁQUINAS								
 **CBC.F**	C: 290mm L: 351mm A: 345mm	130ºC a 150°C	0,3 mm a 1,0 mm	50mm	0 a 5,9m/min	Monofásico	500W	--
 **CBC.S**	C: 790mm L: 650mm A: 406mm	130ºC a 180°C	0,3 mm a 2,0 mm	60mm	5,5m/min	Monofásico	1500W	640mm x 500mm
 **CBC.E**	C: 1.187mm L: 783mm A: 1.054mm	170ºC a 180°C	0,3 mm a 2,0 mm	80mm	5,5m/min	Monofásico	1500W	800mm x 500mm
 **CBC.ER**	C: 1.187mm L: 783mm A: 1.054mm	130ºC a 180°C	0,3 mm a 2,0 mm	80mm	5,5m/min	Monofásico	1500W	800mm x 500mm
 **CBC.MR**	C: 2.583mm L: 904mm A: 1.064mm	130ºC a 180°C	0,3 mm a 2,0 mm	80mm	0 a 8m/min	Monofásico	1500W	2.583mm x 400mm
 **CBC/2.MR**	C: 2.583mm L: 904mm A: 1.064mm	170ºC a 180°C	0,3mm a 2,0 mm	80mm	0 a 8m/min	Monofásico	1500W (cada Coleiro)	2.583mm x 400mm
 **CBC.3G**	C: 1670mm L: 585mm A: 1.250mm	170ºC a 180°C	0,4 mm a 2,0 mm	80mm	8m/min	Monofásico	3.700W (Total Instalado)	--
 **CBC.4G**	C: 2000mm L: 600mm A: 1410mm	170ºC a 180°C	0,4 mm a 2,0 mm	80mm	8m/min	Monofásico	4.400W (Total Instalado)	--
 **CBC.5G**	C: 2850mm L: 640mm A: 1410mm	170ºC a 180°C	0,4 mm a 2,0 mm	80mm	9m /min. 12m/min e 15m/min	Trifásico	5.500W (Total Instalado)	--
 **CBC.T**	C: 2.750mm L: 1.550mm A: 1.250mm	170ºC a 180°C	0,3 mm a 1,0 mm	80mm	0 a 9m/min	Monofásico	7.700W (Total Instalado)	--



COLETORES DE PÓ

CPP/1C

COLETOR DE PÓ DE PAREDE COM 1 BOCA E 1 RESERVATÓRIO



O Coletor de Pó de Parede CPP/1.C é a escolha ideal para marcenarias de pequeno porte. Projetado para coletar o pó de uma única máquina, ele conta com um motor de 1 CV e uma boca de entrada de 100 mm. Sua instalação é rápida e fácil, permitindo que o motor e a boca sejam posicionados de acordo com a necessidade de espaço.

Além disso, possui um reservatório para acúmulo de pó e pode ser utilizado no chão como um equipamento portátil. Para maior praticidade, o CPP/1.C conta com rodízios de transporte, facilitando a movimentação e tornando a rotina mais eficiente.

Detalhes da máquina:





Produto Importado.

Dados Técnicos	CPP/1.C
Opção Motor Monofásico	1 CV – 2 polos
Opção Motor Trifásico	1 CV – 2 polos
Altura	1.100 mm
Capacidade do Reservatório	0,06m³ – 60 litros
Vazão	17 m³/min
Diâmetro x Bocas de Entrada	100 mm x 1
Reservatório Inferior	Saco de Pano Filtrante
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 44 cm / L.: 41 cm / A.: 42 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 528 mm / L.: 560 mm / A.: 1.100 mm
Peso	24 kg
Fabricação	Importada

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- Compacto, Versátil e Móvel
- Ótimo Custo-benefício.
- 1 Boca e 1 Reservatório.
- Pode ser Fixado na Parede.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

CP/1.C

COLETOR DE PÓ COM 1 BOCA E 1 RESERVATÓRIO



O Coletor de Pó CP/1.C é ideal para a remoção de pó leve de máquinas pequenas, sendo recomendado para marcenarias de artesanato e operações de baixa produção. Acompanha um adaptador que, quando acoplado à extremidade da mangueira, pode auxiliar na limpeza do chão do ambiente.

Com uma vazão de 17 m³/min, o CP/1.C foi desenvolvido especificamente para esse tipo de aplicação, garantindo um desempenho adequado ao seu propósito. Além disso, conta com rodízios de transporte, que facilitam a movimentação dentro da oficina e proporcionam mais praticidade no dia a dia.

Detalhes da máquina:





Produto Importado.

Dados Técnicos	CP/1.C
Opção Motor Monofásico	1 CV – 2 polos
Opção Motor Trifásico	1 CV – 2 polos
Altura	1.560 mm
Capacidade Do Reservatório	0,06 m³ – 60 litros
Vazão	17 m³/min
Diâmetro x Bocas de Entrada	100 mm x 1
Reservatório Inferior	Saco de Plástico
Pressão Máxima	163 mm.ca
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 77 cm / L.: 46 cm / A.: 46 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 923 mm / L.: 389 mm / A.: 1.560 mm
Peso	33 kg
Fabricação	Importada

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- Indicado para Máquinas de Pequeno Porte.
- Ótimo Custo-benefício.
- 1 Boca e 1 Reservatório.
- Possui Rodas para Movimentação.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

CP/2.C

COLETOR DE PÓ COM 2 BOCAS E 1 RESERVATÓRIO



O Coletor de Pó CP/2.C é ideal para a remoção de pó leve de máquinas de pequeno porte, como lixadeiras e serras. Conta com um reservatório tipo saco de 153 litros e uma vazão de 28 m³/min, garantindo um ambiente mais limpo e agradável.

Projetado para maior eficiência, possui duas saídas coletoras, permitindo a conexão simultânea de até duas máquinas. Equipado com um motor de 2 CV, está disponível nas versões monofásica ou trifásica, atendendo diferentes necessidades.

Para maior praticidade, conta com rodízios de transporte, que facilitam sua movimentação na oficina e permitem seu uso diretamente no chão, tornando o dia a dia mais funcional.

Detalhes da máquina:







Produto Importado.

Dados Técnicos	CP/2.C
Opção Motor Monofásico	2 CV – 2 polos
Opção Motor Trifásico	2 CV – 2 polos
Altura	2.000 mm
Capacidade Do Reservatório	0,153 m³– 153 litros
Vazão	28 m³/min
Diâmetro x Bocas de Entrada	100 mm x 2
Reservatório Inferior	Saco de Pano Filtrante
Pressão Máxima	272 mm.ca
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 94 cm / L.: 58 cm / A.: 58 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 840 mm / L.: 560 mm / A.: 2000 mm
Peso	51 kg
Fabricação	Importada

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- Indicado para Máquinas de Médio e Pequeno Porte.
- O mais vendido do Brasil.
- 2 Bocas e 1 Reservatório.
- Possui Rodas para Movimentação.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

CPD/3.C

COLETOR DE PÓ COM 3 BOCAS E 2 RESERVATÓRIOS



O Coletor de Pó CPD/3.C é ideal para a remoção de pó leve de máquinas de pequeno e médio porte, como lixadeiras e serras. Com reservatórios tipo saco de 307 litros e uma vazão de 40 m³/min, proporciona um ambiente mais limpo e agradável.

Equipado com um motor de 3 CV, o CPD/3.C possui três saídas coletoras, permitindo a conexão simultânea de até três máquinas. Seu saco superior em pano filtrante melhora a eficiência da coleta, tornando o equipamento mais leve e prático.

Para maior mobilidade, conta com rodízios de transporte, que facilitam sua movimentação na oficina e garantem mais praticidade no dia a dia.

Detalhes da máquina:





Produto Importado.

Dados Técnicos	CPD/3.C
Opção Motor Monofásico	3 CV – 2 polos
Opção Motor Trifásico	3 CV – 2 polos
Altura	2.000 mm
Capacidade Do Reservatório	0,307 m³³
Vazão	40 m³/min
Diâmetro x Bocas de Entrada	100 mm x 3
Reservatório Inferior	Saco de Pano Filtrante
Pressão Máxima	272 mm.ca
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 117 cm / L.: 56 cm / A.: 58 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 1.680 mm / L.: 560 mm / A.: 2000 mm
Peso	64 kg
Fabricação	Importada

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- Indicado para Máquinas de Médio e Pequeno Porte.
- 3 Bocas e 2 Reservatórios.
- Possui Rodas para Movimentação.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

CPD/5.C

COLETOR DE PÓ ECO 5 CV COM 3 ENTRADAS

O Coletor de Pó CPD/5.C é ideal para a remoção de pó leve de máquinas de médio e grande porte, como esquadrejadeiras, lixadeiras e serras. Com reservatórios tipo saco de 430 litros e uma vazão de 85 m³/min, garante um ambiente mais limpo e agradável.

Para maior praticidade, os Coletores de Pó Maksiwa contam com rodízios de transporte, facilitando a movimentação dentro da oficina e tornando o dia a dia mais eficiente.



Detalhes da máquina:







Produto Importado.

Dados Técnicos	CPD/5.C
Opção Motor Trifásico	5 CV 60Hz Trifásico
Altura	2.000 mm
Capacidade Do Reservatório	0,430 m³
Vazão	85 m³/min
Diâmetro x Bocas de Entrada	100 mm x 3
Reservatório Inferior	Saco de Pano Filtrante
Pressão Máxima	272 mm.ca
Embalagem/Transporte	1 Volume - C.: 117 cm / L.: 56 cm / A.: 58 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 1.680 mm / L.: 560 mm / A.: 2000 mm
Peso	65 kg
Fabricação	Importada

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- Indicado para Máquinas de Médio e Grande Porte.
- Alta Potência.
- 3 Bocas e 2 Reservatórios.
- Possui Rodas para Movimentação.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

CPB/1.S

COLETOR DE PÓ DE BANCADA 1 CV

O Coletor de Pó de Bancada CPB/1.S é a solução ideal para quem busca economia de espaço aliada à versatilidade. Com uma área de trabalho de 1.000 x 500 mm, oferece suporte para diversas operações, tornando a rotina mais prática.

O CPB/1.S conta com três tomadas na parte traseira, rodízios de transporte para fácil locomoção e um corpo estruturado com capacidade para até 300 kg. Além disso, possui um Coletor de Pó acoplado à mesa, equipado com motor de 1 CV e vazão de até 19 m³/min, garantindo um ambiente mais limpo e organizado.

Com esse equipamento, você pode utilizar diversos dispositivos com suporte adequado e redução de sujeira, agregando ainda mais eficiência à sua oficina!



Detalhes da máquina:







Produto Nacional.

Dados Técnicos	CPB/1.S
Motor	Monofásico - 1 CV
Dimensões Da Mesa	1.000 x 500 mm
Capacidade De Carga	300 Kg
Saídas Coletoras	1 Saída
Vazão	19 m³/min
Embalagem/Transporte	C.: 1.100 / A.: 700 / L.: 600 mm
Peso	59 kg
Fabricação	Nacional

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- Versátil, Móvel e Prático.
- Bancada de 1000X500mm.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

CP/1.S

COLETOR DE PÓ COM 1 BOCA



O modelo CP/1.S é ideal para marcenarias de pequeno porte, unindo eficiência, praticidade e um design moderno. Equipado com motor de 1 CV, possui vazão de até 19 m³/min e conta com uma boca de entrada de 100 mm, compatível com a maioria dos equipamentos do mercado.

Seu motor e a boca de entrada podem ser reposicionados conforme a necessidade do marceneiro, oferecendo maior flexibilidade de uso. A parte inferior possui um reservatório tipo saco, equipado com cinta de travamento rápido, que facilita a remoção e torna a limpeza mais prática.

Fabricado em chapa reforçada, o CP/1.S foi projetado para ser utilizado com máquinas estacionárias. Seu acabamento estilizado em aço inox, nas cores preto e prata, confere um visual robusto e elegante. Por ser uma máquina estacionária, não possui rodízios, o que garante maior estabilidade durante o uso.

Detalhes da máquina:







Produto Nacional.

Dados Técnicos	CP/1.S
Opção Motor Monofásico	1 CV – 2 polos
Opção Motor Trifásico	1 CV – 2 polos
Altura	1.560mm
Capacidade Do Reservatório	0,07 m³ – 70 litros
Vazão	19 m³/min
Diâmetro X Bocas De Entrada	100 mm x 1
Pressão Máxima	204mm.ca
Reservatório Inferior	Saco de Pano Filtrante
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 87 cm / L.: 61 cm / A.: 52 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 781 mm / L.: 423 mm / A.: 1.560 mm
Peso	29 Kg
Fabricação	Nacional

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- 1 Boca e 1 Reservatório.
- Máquina Estacionária.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

CP/2.S

COLETOR DE PÓ COM 2 BOCAS E 1 RESERVATÓRIO



O CP/2.S é ideal para marcenarias de pequeno e médio porte. Equipado com motor potente e sistema de bocas ajustáveis, permite alterar a posição conforme a necessidade do marceneiro.


Conta com duas bocas de entrada de 100mm, permitindo a coleta de pó de até duas máquinas simultaneamente, otimizando o fluxo de trabalho.

O modelo acompanha dois reservatórios tipo saco (superior e inferior), sendo que o reservatório inferior pode ser substituído por um tambor, se desejado (a aquisição do tambor é de responsabilidade do usuário). O equipamento também inclui cintas de fixação e flange para facilitar essa troca.

Com um design moderno e acabamento em aço inox nas cores preto e prata, o CP/2.S é uma máquina estacionária, sem rodízios, o que garante maior estabilidade durante o uso.

Detalhes da máquina:







Produto Nacional.

Dados Técnicos	CP/2.S
Opção Motor Monofásico	2 CV – 2 polos
Opção Motor Trifásico	2 CV – 2 polos
Altura	2.299 mm
Capacidade Do Reservatório	0,200 m^3 – 200 litros
Vazão	45 m^3/min
Diâmetro X Bocas De Entrada	100 mm x 2
Pressão Máxima	300 (mm.ca)
Reservatório Inferior	Saco de Pano Filtrante
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 135 cm / L.: 75 cm / A.: 65 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 1.060 mm / L.: 645 mm / A.: 2.299 mm
Peso	63 kg
Fabricação	Nacional

DIFERENCIAIS:

1 Ano de Garantia Maksiwa.

2 Bocas e 1 Reservatório.

Máquina Estacionária.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

CPD/3.S

COLETOR DE PÓ COM 3 BOCAS E 2 RESERVATÓRIOS



O CPD/3.S Black Edition é ideal para marcenarias de grande porte, oferecendo alta performance e versatilidade. Projetado para esquadrejadeiras e seccionadoras, o modelo conta com motor de 3CV e sistema de bocas ajustáveis, permitindo que sua posição seja alterada conforme a necessidade.

O CPD/3.S conta com três bocas de entrada de 100mm, podendo coletar pó de até três máquinas simultaneamente, otimizando o fluxo de trabalho. O modelo acompanha dois reservatórios tipo saco (superior e inferior), e o reservatório inferior pode ser substituído por reservatórios tipo tambor, conforme a preferência do usuário (a aquisição do tambor é de responsabilidade do usuário). Para facilitar a troca, o equipamento acompanha cintas de fixação e flange adaptadora.

Sendo uma máquina estacionária, o CPD/3.S não possui rodízios, garantindo maior estabilidade.

Detalhes da máquina:







Produto Nacional.

Dados Técnicos	CPD/3.S
Opção Motor Monofásico	3 CV – 2 polos
Opção Motor Trifásico	3 CV – 2 polos
Altura	2.299 mm
Capacidade Do Reservatório	0,400 m^3 – 400 litros
Vazão	68 m^3/min
Diâmetro X Bocas De Entrada	100 mm x 3
Pressão Máxima	300 mm.ca
Reservatório Inferior	Saco de Pano Filtrante
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 175 cm / L.: 75 cm / A.: 65 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 1.696 mm / L.: 645 mm / A.: 2.299 mm
Peso	82,7 Kg
Fabricação	Nacional

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- Máquina Estacionária.
- 3 Bocas e 2 Reservatórios.
- Alta Potência.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

CPD/5.S

COLETOR DE PÓ COM 5 BOCAS E 2 RESERVATÓRIOs



O Coletor CPD/5.S é ideal para marcenarias de grande porte, especialmente em conjunto com esquadrejadeiras e seccionadoras. Conta com motor e sistema de bocas ajustáveis, adaptando-se à necessidade do profissional.

Possui cinco bocas de entrada de 100 mm e é capaz de coletar pó de até cinco máquinas simultaneamente. Equipado com dois reservatórios tipo saco na parte superior e dois na parte inferior, permite a substituição dos inferiores por reservatórios tipo tambor (não inclusos). Acompanha cintas de fixação e flange para essa troca.

É uma máquina estacionária, sem rodízios, o que garante maior estabilidade durante o uso. Com alta capacidade de extração e desempenho robusto para grandes demandas.

Detalhes da máquina:







Produto Nacional.

Dados Técnicos	CPD/5.S
Motor Trifásico	5 CV – 2 polos
Altura	2.290 mm
Capacidade do Reservatório	0,400 m³ – 400 litros
Vazão	85 m³/min
Diâmetro x Bocas de Entrada	100 mm x 5 bocas
Pressão Máxima	400 mm.ca
Reservatório Inferior	Saco de Pano Filtrante
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 192 cm / L.: 82 cm / A.: 71 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 1.822 mm / L.: 647 mm / A.: 2.290 mm
Peso	91,2 kg
Fabricação	Nacional

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- Máquina Estacionária.
- Alta Potência.
- 5 Bocas e 2 Reservatórios.
- Puxa Pó de 30m de Distância.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

CP/5

COLETOR DE PÓ COM CENTRAL EXAUSTORA



O Coletor CP/5 é a solução ideal para marcenarias de médio e grande porte que buscam um sistema eficiente de exaustão.

Essa central exaustora tem capacidade para coletar pó, serragem e cepilho de até cinco máquinas convencionais ao mesmo tempo, ou de equipamentos de maior porte, como uma plaina moldureira, plaina 4 faces ou lixadeira de banda larga.


Para a instalação, é necessário construir uma estrutura paralela de suporte. Também está disponível na cor preta, mediante consulta de disponibilidade com a fábrica.

Produto Nacional.

Detalhes da máquina:



Ex: Estrutura Paralela

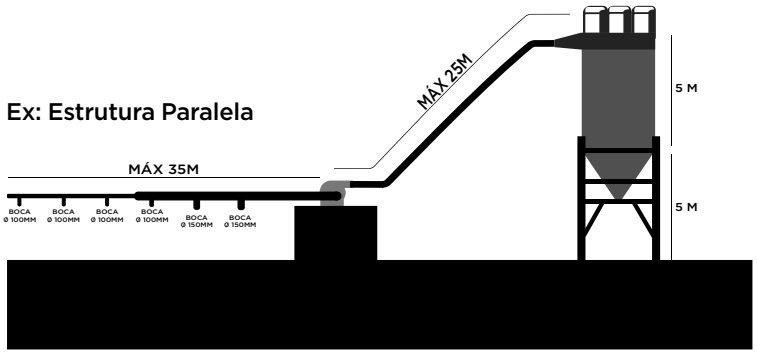

Dados Técnicos	CP/5
Opção Motor Trifásico	7,5CV – 2 polos
Altura	800 mm
Vazão	85 m^3/min
Diâmetro x Bocas de Entrada	125 mm x 5
Diâmetro x Bocas de Saídas	250 mm x 1
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 90 cm / L.: 85 cm / A.: 80 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 1.134 mm / L.: 912 mm / A.: 800 mm
Peso	160 Kg
Fabricação	Nacional

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- Alta Potência.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

TABELA COMPARATIVA

Coletores de Pó

	Motor	Dim. Boca de Entrada	Nº de Reservatório	Capacidade do Reservatório	Vazão	Dimensões do Produto	Peso	Indicações
MÁQUINAS								
 **CPP/1.C**	Monof. ou Trif. 1CV	100mmx1	1	0,06m³ 60L	17m³/ min	C: 528mm; L: 560mm; A: 1.100mm;	24Kg	Lixadeiras e Serras
 **CP/1.C**	Monof. ou Trif. 1CV	100mmx1	1	0,06m³ 60L	17m³/ min	C: 923mm; L: 389mm; A: 1.560mm;	33Kg	Lixadeiras e Serras
 **CP/2.C**	Monof. ou Trif. 2CV	100mmx2	1	0,153m³ 153L	28m³/ min	C: 840mm; L: 560mm; A: 2.000mm;	51Kg	Lixadeiras e Serras
 **CPD/3.C**	Monof. ou Trif. 3CV	100mmx3	2	0,307m³ 307L	40m³/ min	C: 1.680mm; L: 560mm; A: 2.000mm;	64Kg	Lixadeiras, Serras e Desempenos
 **CPD/5.C**	Trif. 5CV	100mmx3	2	0,430m³ 430L	85m³/ min	C: 1.680mm; L: 560mm; A: 2.000mm;	65Kg	Lixadeiras, Serras e Desempenos
 **CPB/1.S**	Monof. 1CV	100mmx1	1	0,06m³ 60L	19m³/ min	C: 1.100mm; L: 600mm; A: 700mm;	59Kg	Lixadeiras e Serras
 **CP/1.S**	Monof. ou Trif. 1CV	100mmx1	1	0,07m³ 70L	19m³/ min	C: 781mm; L: 423mm; A: 1.560mm;	29Kg	Lixadeiras e Serras
 **CP/2.S**	Monof. ou Trif. 2CV	100mmx2	1	0,200m³ 200L	45m³/ min	C: 1.060mm; L: 647mm; A: 2.299mm;	63Kg	Lixadeiras e Serras
 **CPD/3.S**	Monof. ou Trif. 3CV	100mmx3	2	0,400m³ 400L	68m³/ min	C: 1.696mm; L: 645mm; A: 2.299mm;	82,7Kg	Lixadeiras, Serras, Desempenos e Seccionadoras
 **CPD/5.S**	Trif. 5CV	100mmx5	2	0,400m³ 400L	85m³/ min	C: 1.822mm; L: 647mm; A: 2.290mm;	91,2Kg	Lixadeiras, Serras, Desempenos, Seccionadoras e Coladeiras de Borda
 **CP/5**	Trif. 7,5CV	125mmx5	-	-	85m³/ min	C: 1.134mm; L: 912mm; A: 800mm;	160Kg	Lixadeiras, Serras, Desempenos, Seccionadoras, Coladeiras de Borda e Plainas de 4 Facas

QUAL A IMPORTÂNCIA DE UTILIZAR
COLETORES DE PÓ EM SUA MARCENARIA?



Os resíduos de pó em uma marcenaria representam riscos sérios à saúde dos operadores e ao desempenho das máquinas. Esses efeitos podem ser controlados ou reduzidos com o uso de um equipamento indispensável: **O COLETOR DE PÓ.**

Investir em um coletor de pó não é apenas uma medida técnica é uma atitude de consciência ecológica e responsabilidade social. Manter o ambiente limpo e seguro é um dever de todos que atuam no setor, contribuindo para um local de trabalho mais saudável, produtivo e agradável.

Se a sua empresa opera com máquinas que geram partículas, é sua obrigação garantir a proteção da equipe. O coletor de pó é uma peça fundamental nesse compromisso com a saúde, a segurança e a qualidade do processo produtivo.

Invista no que realmente importa:
Mais saúde, mais produtividade, mais resultados.

Escolha o coletor de pó ideal para sua marcenaria com a qualidade e confiança da Maksiwa!



DESEMPENADEIRA

DE.750

DESEMPENADEIRA COMPACTA COM 2 FACAS 750MM

A desempenadeira com o melhor custo-benefício do mercado. Compacta e funcional, é perfeita para oficinas e marcenarias com pouco espaço.

Ideal para quem busca economia e eficiência em uma só máquina, desempena e desbasta com precisão, ajustando cortes em pequenas peças de madeira, compensado e MDF.

Conta com base em chapa estrutural, mesa em alumínio fundido e eixo com 2 facas, garantindo um ótimo acabamento no produto final.



Detalhes da máquina:







Produto Importado.

Dados Técnicos	DE.750
Tensão	110 ou 220 V
Potência do Motor	1650W
Largura da Mesa	150 mm
Comprimento Total das Mesas	750 mm
Dimensões da Guia de Encosto	500 x 110 mm
Inclinação da Guia	45º
Número de Facas	2 (aço rápido)
Velocidade de Corte	11.000 RPM
Saída de Coletor de Pó	150x50mm
Material da Mesa	1 Volume – C.: 81 cm / L.: 29 cm / A.: 31 cm
Embalagem/Transporte	Nacional
Peso	14 kg
Fabricação	Importada

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- A Mais Compacta da Linha
- Economia de Espaço e Custo-benefício
- 2 Facas

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

DE.1200/3

DESEMPENADEIRA COM 3 FACAS 1200 MM



O modelo DE.1200/3 MAKSIWA combina engenharia de precisão e design moderno para oferecer alto desempenho na marcenaria.

Ideal para desempenar e desbastar pequenas peças de madeira, compensado e MDF, conta com base em chapa estrutural e mesa em ferro fundido. Seu eixo com três facas reafiáveis e ajustáveis garante um acabamento de qualidade. Equipado com motor de 1 CV, está disponível nas versões monofásica ou trifásica.

Uma máquina robusta, eficiente e perfeita para quem busca qualidade e durabilidade.

Detalhes da máquina:





Produto Importado.

Dados Técnicos	DE.1200/3
Opção Motor Monofásico	1 CV – 2 polos
Opção Motor Trifásico	1 CV – 2 polos
Comprimento da Mesa	1.200 mm
Largura da Mesa	160 mm
Diâmetro do Eixo	61 mm
Número de Facas	3
Dimensões das Facas	158 x 18 x 3 mm
Embalagem/Transporte	2 Volumes – C.: 128 cm / L.: 40 cm / A.: 27 cm e C.: 50 cm / L.: 41 cm / A.: 70 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 1.230 mm / L.: 530 mm / A.: 1.200 mm
Peso	116 kg
Fabricação	Importada

DIFERENCIAIS:

1 Ano de Garantia Maksiwa.

3 Facas.

Mesa de 1200x160mm.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

DE.1500/3

DESEMPENADEIRA COM 3 FACAS 1500 MM



O modelo DE.1500/3 MAKSIWA foi desenvolvido para desempenar e desbastar com precisão, ajustando cortes em pequenas peças de madeira, compensado e MDF.

Conta com base em chapa estrutural e mesa em ferro fundido, oferecendo estabilidade e durabilidade no uso. Seu eixo com três facas proporciona um acabamento de alta qualidade. Além disso, possui saída para coletor de pó, contribuindo para um ambiente de trabalho mais limpo e organizado.

Detalhes da máquina:





Produto Importado.

Dados Técnicos	DE.1500/3
Opção Motor Monofásico	1 CV – 2 polos
Opção Motor Trifásico	1 CV – 2 polos
Comprimento da Mesa	1.500 mm
Largura da Mesa	150 mm
Diâmetro do Eixo	61 mm
Número de Facas	3
Dimensões das Facas	158 x 18 x 3 mm
Embalagem/Transporte	2 Volumes – C.: 160cm / L.: 40 cm / A.: 27 cm e C.: 67 cm / L.: 47 cm / A.: 62 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 1.530 mm / L.: 820 mm / A.: 1.200 mm
Peso	135 kg
Fabricação	Importada

DIFERENCIAIS:

1 Ano de Garantia Maksiwa.

3 Facas.

Mesa de 1500x150mm.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

DE.1800/4

DESEMPENADEIRA COM 4 FACAS 1800 MM



O modelo DE.1800/4 MAKSIWA eleva o desempenho com suas 4 facas acopladas ao eixo principal, proporcionando um acabamento de corte excepcional.

Com mesa de tamanho ideal para grandes peças, estrutura reforçada e ajustes precisos, é a escolha perfeita para trabalhos exigentes. Seu moderno design se une ao sistema de mancal e cremalheira, permitindo o deslocamento lateral da guia com estabilidade e facilidade.

Conta ainda com saída para coletor de pó, garantindo um ambiente de trabalho mais limpo e organizado.

Detalhes da máquina:





Produto Importado.

Dados Técnicos	DE.1800/4
Opção Motor Monofásico	2 CV – 2 polos
Opção Motor Trifásico	2 CV – 2 polos
Comprimento da Mesa	1.800 mm
Largura da Mesa	200 mm
Diâmetro do Eixo	98 mm
Número de Facas	4
Dimensões das Facas	200 x 30 x 3 mm
Embalagem/Transporte	2 Volumes – C.: 192 cm / L.: 45 cm / A.: 30 cm e C.: 67 cm / L.: 47 cm / A.: 62 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 1.830 mm / L.: 900 mm / A.: 1.300 mm
Peso	208 kg
Fabricação	Importada

DIFERENCIAIS:

1 Ano de Garantia Maksiwa. 4 Facas. Mesa de 1800x200mm.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

Marcenaria
Artesanato
Construção Civil
Faça-você-mesmo

DE.1400

DESEMPENADEIRA COM 3 FACAS 1400 MM



O modelo DE.1400 Black Edition é construído com base em chapa estrutural e mesa em ferro fundido, oferecendo robustez e durabilidade.

Projetado para desempenar e ajustar cortes em pequenas e médias peças de madeira, compensado e MDF, seu eixo com 3 facas garante um acabamento de alta qualidade.

Nossa linha nacional de desempenadeiras destaca-se pela mesa de ferro fundido e estrutura reforçada, proporcionando excelente desempenho e resistência.

Detalhes da máquina:





Produto Nacional.

Dados Técnicos	DE.1400
Opção Motor Monofásico	2 CV – 2 polos
Opção Motor Trifásico	2 CV – 2 polos
Comprimento da Mesa	1.400 mm
Largura da Mesa	300 mm
Diâmetro do Eixo	85 mm
Número de Facas	3
Dimensões das Facas	300 x 30 x 3 mm
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 146 cm / L.: 53 cm / A.: 88 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 1.444 mm / L.: 841 mm / A.: 1.024 mm
Peso	165 kg
Fabricação	Nacional

DIFERENCIAIS:

1 Ano de Garantia Maksiwa.

3 Facas.

Mesa de 1400x300mm.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

DE.1800/3

DESEMPENADEIRA COM 4 FACAS 1800 MM



O modelo DE.1800/4 MAKSIWA eleva o desempenho com suas 4 facas acopladas ao eixo principal, proporcionando um acabamento de corte excepcional.

Com mesa de tamanho ideal para grandes peças, estrutura reforçada e ajustes precisos, é a escolha perfeita para trabalhos exigentes. Seu moderno design se une ao sistema de mancal e cremalheira, permitindo o deslocamento lateral da guia com estabilidade e facilidade.

Conta ainda com saída para coletor de pó, garantindo um ambiente de trabalho mais limpo e organizado.

Detalhes da máquina:





Produto Nacional.

Dados Técnicos	DE.1800
Opção Motor Monofásico	3 CV – 2 polos
Opção Motor Trifásico	3 CV – 2 polos
Comprimento da Mesa	1.800 mm
Largura da Mesa	350 mm
Diâmetro do Eixo	85 mm
Número de Facas	4
Dimensões das Facas	350 x 30 x 3 mm
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 186 cm / L.: 53 cm / A.: 88 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 1.860 mm / L.: 908 mm / A.: 1.024 mm
Peso	240 kg
Fabricação	Nacional

DIFERENCIAIS:


1 Ano de Garantia Maksiwa. 4 Facas. Mesa de 1800x200mm.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

Marcenaria
Artesanato
Construção Civil
Faça-você-mesmo

TABELA COMPARATIVA

Desempenadeiras

	Dimensões do produto	Motor	Dimensões da Mesa	Nº de Facas	Dimensões das Facas	Diâmetro do Eixo	Peso
MÁQUINAS							
 **DE.750**	C: 750mm L: 150mm A: 330mm	1650W	750MM X 150MM	2	158 X 22,2 X 2 MM	58MM	14 kg
 **DE.1200/3**	C: 1.230mm L: 530mm A: 1.200mm	Monof. ou Trif. 1CV 2P	1200MM X 160MM	3	158 X 18 X 3 MM	61MM	116 kg
 **DE.1500/3**	C: 1.530mm L: 820mm A: 1.200mm	Monof. ou Trif. 1CV 2P	1500MM X 150MM	3	158 X 18 X 3 MM	61MM	135 kg
 **DE.1800/4**	C: 1.830mm L: 900mm A: 1.300mm	Monof. ou Trif. 2CV 2P	1800MM X 200MM	4	200 X 30 X 3 MM	98MM	208 kg
 **DE.1400**	C: 1.444mm L: 841mm A: 1.024mm	Monof. ou Trif. 2CV 2P	1400MM X 300MM	3	300 X 30 X 3 MM	85MM	165 kg
 **DE.1800**	C: 1.860mm L: 908mm A: 1.024mm	Monof. ou Trif. 3CV 2P	1800MM X 350MM	3	350 X 30 X 3 MM	85MM	240 kg

VOCÊ SABIA QUE A MAKSIWA
POSSUI SEDE NOS ESTADOS UNIDOS?



André Müller
Diretor Comercial

Leonardo Müller
Diretor de Engenharia e Produção

Rodrigo Santos
CEO Maksiwa USA

Siegfried Müller Sobrinho
Presidente

CONHEÇA A MAKSIWA USA!

Em 2015, a Maksiwa deu um importante passo em sua trajetória ao expandir suas operações para o mercado norte-americano, levando consigo a qualidade e inovação que já eram reconhecidas no Brasil.



Com sede localizada em Pompano Beach, na Flórida, a unidade norte-americana atua com foco total no atendimento aos marceneiros dos Estados Unidos, oferecendo uma linha diversificada de máquinas.

A empresa tem crescido com muita intensidade nos Estados Unidos, criando uma marca forte e querida pelos Marceneiros Americanos.

Acompanhe todas as novidades da **Maksiwa USA** no Instagram!



CONHEÇA NOSSO
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO!

Além da sede, a Maksiwa conta com um Centro Logístico de 5.000 m² de área útil para estoque.

Na Maksiwa, o compromisso é garantir que você nunca precise esperar. Com um estoque completo de máquinas para marcenaria sempre disponível, oferecemos produtos a pronta entrega, para que você possa contar conosco sempre que houver uma necessidade urgente.

Sabemos que o tempo é essencial no seu dia a dia, e por isso trabalhamos para que você tenha acesso imediato aos melhores equipamentos do mercado, sem demora e imprevistos.

Estamos preparados para entregar qualidade e agilidade, sempre que você precisar.



ROTAS DIÁRIAS PARA TODO BRASIL!

A Maksiwa conta com uma frota própria de caminhões, garantindo entregas rápidas e seguras em todo o Brasil.

Com rotas diárias para diferentes regiões, nossa logística é planejada para atender de forma ágil e eficiente, levando nossas máquinas até você com a confiança e pontualidade que sua empresa merece.



ESQUADREJADEIRAS

ESQ.1700

ESQUADREJADEIRA 1700 MM COM CORTE RETO


A ESQ.1700 é a solução ideal para marcenarias de pequeno porte, oferecendo dimensões compactas e estrutura leve. Com excelente relação custo-benefício, garante precisão e acabamento de alta qualidade.

Equipado com sistema de regulagem prático, possui guia milimetrada na mesa fixa e esquadro integrado para cortes precisos, especialmente em peças menores.

Seguindo as normas de segurança, conta com proteção com captação de pó, proporcionando um ambiente mais limpo e seguro. A esquadrejadeira ESQ.1700 é perfeita para quem busca qualidade e produtividade, mesmo em espaços reduzidos.



Detalhes da máquina:





Produto Nacional.

Dados Técnicos	ESQ.1700
Opção Motor Monofásico	2 a 3 CV – 2 polos (Padrão 2 CV) – Custo extra para 3 CV
Opção Motor Trifásico	2 a 3 CV – 2 polos (Padrão 2 CV) – Custo extra para 3 CV
Altura Máxima de Corte	55 mm
Diâmetro Máximo da Serra	250 mm **Obs: utilizar o disco de 3,2 mm devido ao cutelo ser de 2,9 mm**
Dimensões da Mesa Móvel	630 x 530 mm
Dimensões da Mesa Fixa	710 x 550 mm
Capacidade de Corte	1.700 mm
Largura de Corte da Mesa Fixa	630 mm
Embalagem/Transporte	2 Volumes – C.: 150 cm / L.: 70 cm / A.: 90 cm e C.: 90 cm / L.: 8 cm / A.: 4 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 1.888 mm / L.: 2.423 mm / A.: 1.036 mm
Peso	110 kg
Fabricação	Nacional

DIFERENCIAIS:

1 Ano de Garantia Maksiwa.

A mais Compacta da linha.

Ótimo Custo-benefício.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

Marcenaria

Artesanato

Construção Civil

Faça-você-mesmo

ESQ.1900.I

ESQUADREJADEIRA 1900MM COM EIXO INCLINÁVEL

A ESQ.1900.I é ideal para quem busca qualidade, precisão e versatilidade na marcenaria. Possui eixo inclinável de 0° a 45°, permitindo cortes angulares com facilidade, e capacidade de corte de 1.900 mm, atendendo aos principais materiais do mercado.

Destaque para a Guia Exakta de Aperto Rápido, exclusiva da Maksiwa, que garante regulagem prática e confiável. Conta também com guia extensora em alumínio, proteção com coletagem de pó e painel elétrico dentro das normas de segurança.

Com estrutura robusta e recursos inteligentes, é perfeita como a primeira esquadrejadeira profissional para quem está iniciando na marcenaria.



Detalhes da máquina:







Produto Nacional.

Dados Técnicos	ESQ.1900.I
Opção Motor Monofásico	2 a 3 CV – 2 polos (Padrão 2 CV) – Custo extra para 3 CV
Opção Motor Trifásico	2 a 3 CV – 2 polos (Padrão 2 CV) – Custo extra para 3 CV
Altura Máxima de Corte	90º: 55 mm / 45º: 50 mm
Diâmetro Máximo da Serra	250 mm **Obs: utilizar o disco de 3,2 mm devido ao cutelo ser de 2,9 mm**
Dimensões da Mesa Móvel	830 x 680 mm
Dimensões da Mesa Fixa	500 x 680 mm
Largura de Corte da Mesa Fixa	700 mm
Comprimento da Guia em Alumínio	1400 mm
Inclinação	45°
Embalagem/Transporte	2 Volumes – C.: 150 cm / L.: 70 cm / A.: 90 cm e C.: 303 cm / L.: 8 cm / A.: 4 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 1.917 mm / L.: 2.865 mm / A.: 1.073 mm
Peso	180 kg
Fabricação	Nacional

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- Máquina Super Compacta.
- Ótimo Custo-benefício.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

ESQ.2900.I

ESQUADREJADEIRA 2900MM COM EIXO INCLINÁVEL



A ESQ.2900.I é uma esquadrejadeira robusta, indicada para quem busca alto desempenho e cortes precisos. Com eixo inclinável de 0° a 45° e capacidade de corte de até 2.900 mm, é ideal para trabalhar com diferentes materiais e projetos de maior porte.

Seu grande diferencial é a Guia EXAKTA de Aperto Rápido, exclusiva da Maksiwa, que oferece um sistema de regulagem prático e confiável. Acompanha ainda guia milimetrada na mesa móvel, guia extensora em alumínio para apoio de peças grandes e o Sistema Stop, que proporciona mais precisão nos cortes.

Com estrutura reforçada e foco em produtividade, a ESQ.2900.I é uma excelente escolha para oficinas que exigem eficiência e qualidade.

Detalhes da máquina:





Produto Nacional.

Dados Técnicos	ESQ.2900.I
Opção Motor Monofásico	3 CV – 2 polos (Padrão)
Opção Motor Trifásico	3 a 5 CV – 2 polos (Padrão 3 CV) – Custo extra para 5 CV
Altura Máxima de Corte	90º: 55 mm / 45º: 50 mm
Diâmetro Máximo da Serra	250 mm **Obs: utilizar o disco de 3,2 mm devido ao cutelo ser de 2,9 mm**
Dimensões da Mesa Móvel	730 x 970 mm
Dimensões da Mesa Fixa	500 x 680 mm
Capacidade de Corte	2.900 mm
Largura de Corte da Mesa Fixa	1.000 mm
Embalagem/Transporte	2 Volumes – C.: 160 cm / L.: 78 cm / A.: 90 cm e C.: 400 cm / L.: 8 cm / A.: 4 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 2.718 mm / L.: 4.008 mm / A.: 1.086 mm
Peso	205 kg
Fabricação	Nacional

DIFERENCIAIS:

1 Ano de Garantia Maksiwa.

A mais vendida do Brasil.

Ótimo Custo-benefício.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

Marcenaria

Artesanato

Construção Civil

Faça-você-mesmo

ESQ.3000.I

ESQUADREJADEIRA 3000MM COM EIXO INCLINÁVEL

A ESQ.3000.I realiza todas as operações tradicionais das esquadrejadeiras, com o diferencial do eixo inclinável de 0° a 45°, permitindo cortes angulados com precisão e praticidade. Com capacidade de corte de 3.000 mm, é ideal para peças grandes e materiais como MDF, compensados e madeira maciça.

Conta com a Guia Exakta de Aperto Rápido, exclusiva da Maksiwa, que oferece regulagem prática e segura. Possui guia extensora em alumínio que amplia o apoio para peças maiores, e proteção de serra com coletagem de pó para maior segurança e um ambiente limpo.

A máquina também vem equipada com painel elétrico, e pode ser configurada com motor monofásico ou trifásico. Garanta qualidade e produtividade em sua marcenaria com a ESQ.3000.I BLACK EDITION!



Detalhes da máquina:







Produto Nacional.

Dados Técnicos	ESQ.3000.I
Opção Motor Monofásico	3 CV – 2 polos (Padrão)
Opção Motor Trifásico	3 a 5 CV – 2 polos (Padrão 3 CV) – Custo extra para 5 CV
Altura Máxima de Corte	90º: 55 mm / 45º: 50 mm
Diâmetro Máximo da Serra	250 mm **Obs: utilizar o disco de 3,2 mm devido ao cutelo ser de 2,9 mm**
Dimensões da Mesa Móvel	1.300 x 850 mm
Dimensões da Mesa Fixa	700 x 900 mm
Capacidade de Corte	3.000 mm
Largura de Corte da Mesa Fixa	1.030 mm
Prolongador da Mesa Fixa	550 mm
Inclinação	45°
Embalagem/Transporte	2 Volumes – C.: 210 cm / L.: 78 cm / A.: 90 cm e C.: 404 cm / L.: 8 cm / A.: 4 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 3.065 mm / L.: 4.002 mm / A.: 1.180 mm
Peso	310 Kg
Fabricação	Nacional

DIFERENCIAIS:

1 Ano de Garantia Maksiwa.

Capacidade de Corte de 3000mm.

Ótimo Custo-benefício.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

Marcenaria

Artesanato

Construção Civil

Faça-você-mesmo

UNO.2000.I

ESQUADREJADEIRA 2000 MM COM EIXO INCLINÁVEL



A Esquadrejadeira UNO.2000.I é ideal para quem busca qualidade de corte com economia de espaço na marcenaria. Com eixo inclinável de 0° a 45°, permite cortes angulados com precisão. A regulagem da serra é manual e simples de operar.

Conta com a Guia Exakta, sistema exclusivo Maksiwa que oferece praticidade e confiabilidade no corte de chapas. Para maior ergonomia, possui trava frontal da mesa móvel e apoio na mesa fixa, garantindo mais estabilidade durante o corte.

Possui mesa móvel e carrinho auxiliar removíveis, otimizando o espaço na oficina. A parte traseira conta com mesa auxiliar para apoio de peças maiores. Também possui guia extensora em alumínio, ampliando a área de trabalho.

Detalhes da máquina:





Produto Nacional.

Dados Técnicos	UNO.2000.I
Opção Motor Monofásico	2 a 3 CV – 2 polos (Padrão 2 CV) – Custo extra para 3 CV
Opção Motor Trifásico	2 a 5 CV – 2 polos (Padrão 2 CV) – Custo extra para 5 CV
Altura Máxima de Corte	90º: 55 mm / 45º: 50 mm
Diâmetro Máximo da Serra	250 mm **Obs: utilizar o disco de 3,2 mm devido ao cutelo ser de 2,9 mm**
Dimensões da Mesa Móvel	730 x 950 mm
Dimensões da Mesa Fixa	680 x 600 mm
Capacidade de Corte	2.000 mm
Largura de Corte da Mesa Fixa	700 mm
Comprimento da Guia em Alumínio	1.500 mm
Inclinação	45°
Prolongador da Mesa Fixa	250 mm
Embalagem/Transporte	2 Volumes – C.: 210 cm / L.: 78 cm / A.: 90 cm e C.: 404 cm / L.: 8 cm / A.: 4 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 3.065 mm / L.: 4.002 mm / A.: 1.180 mm
Peso	310 kg

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- Mesa e Carrinho Removíveis;
- Ótimo Custo-benefício.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

ESQT.3000.IR



ESQUADREJADEIRA TORNADO 3000 MM COM EIXO INCLINÁVEL E RISCADOR

Esquadrejadeira mais completa da linha Maksiwa! A ESQT.3000.IR TORNADO é a esquadrejadeira mais robusta e completa da linha tubular da Maksiwa, projetada para trabalhar com peças de grande porte. Sua estrutura reforçada garante precisão, estabilidade e alto desempenho, contando com recursos como riscador, eixo inclinável de 0° a 45°, guia de aperto rápido EXAKTA e prolongador de mesa.

O painel elétrico segue todas as normas de segurança, proporcionando mais confiabilidade no uso. Além disso, a guia extensora em alumínio de até 600 mm amplia a área de apoio para peças maiores, enquanto a mesa móvel com extensor oferece ainda mais suporte para cortes precisos.

Com todos esses diferenciais, a ESQT.3000.IR Black Edition é a escolha ideal para quem busca qualidade, eficiência e desempenho superior na marcenaria.

Detalhes da máquina:







Produto Nacional.

IDEAL PARA PEÇAS DE GRANDE PORTE:

A ESQT.3000.IR Black Edition foi desenvolvida para trabalhar com chapas inteiras de MDF de até 25 mm de espessura, garantindo cortes precisos e estáveis.

Sua estrutura robusta e componentes de alta qualidade permitem o manuseio seguro de materiais de grande porte, assegurando eficiência e acabamento profissional em cada corte





EIXO RISCADOR - GARANTA MAIS PRECISÃO EM SEUS CORTES:

O riscador garante cortes limpos e precisos ao fazer um pré-corte na parte inferior da chapa, evitando lascas em materiais revestidos como MDF.

Na ESQT.3000.IR, ele trabalha junto ao eixo inclinável e à guia extensora, proporcionando acabamento profissional, redução de desperdícios e mais eficiência na marcenaria.

Dados Técnicos	ESQT.3000.IR
Opção Motor Monofásico	3 CV – 2 polos (Padrão)
Opção Motor Trifásico	5 CV – 2 polos (Padrão)
Altura Máxima de Corte	90º: 80 mm / 45º: 65 mm
Diâmetro Máximo da Serra	300 mm **Obs: utilizar o disco de 3,2 mm devido ao cutelo ser de 2,9 mm**
Dimensões da Mesa Móvel	1.300 x 890 mm
Dimensões da Mesa Fixa	900 x 700 mm
Capacidade de Corte	3.000 mm
Largura de Corte da Mesa Fixa	1.000 mm
Comprimento da Guia em Alumínio	2.640 mm
Inclinação	45°
Diâmetro da Serra do Riscador	100 mm – 18Z
Diâmetro do Furo do Riscador	16 mm
Prolongador da Mesa Móvel	600 mm
Embalagem/Transporte	2 Volumes – C.: 210 cm / L.: 78 cm / A.: 90 cm e C.: 404 cm / L.: 8 cm / A.: 4 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 3.065 mm / L.: 4.002 mm / A.: 1.180 mm
Peso	430 Kg
Fabricação	Nacional

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- Possui Eixo Riscador.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

BMS.1900.I



ESQUADREJADEIRA DE PRECISÃO 1900MM

Projetada para cortes precisos e acabamento superior em chapas de MDF, a BMS.1900.I possui estrutura reforçada, suporta chapas de até 25 mm de espessura e conta com inclinação de eixos de 0° a 45° com indicador analógico. Seus motores independentes garantem alto desempenho, com a serra principal de 5 CV, ideal para trabalhos intensos. O prensor de fixação assegura estabilidade durante o corte, proporcionando segurança e precisão.

Detalhes da máquina:








Produto Importado



EIXO INCLINÁVEL:

Com um sistema de inclinação de 0° a 45°, a BMS.1900.I permite cortes angulares precisos, adaptando-se a diferentes necessidades de produção.

O ajuste é feito de forma prática por meio de um volante de regulagem, enquanto o indicador analógico facilita o controle exato da inclinação, garantindo um corte uniforme e sem falhas.

EFICIÊNCIA E PRECISÃO PARA O SEU TRABALHO:

A BMS.1900.I da Maksiwa foi projetada para oferecer cortes precisos e um acabamento impecável em chapas de MDF. Sua estrutura robusta e design funcional garantem facilidade de operação, ideal para marcenarias que buscam eficiência e qualidade.



Dados Técnicos	BMS.1900.I
Opção Motor Monofásico	3 CV – 2 Polos
Opção Motor Trifásico	3 CV – 2 Polos
Altura Máxima de Corte	90º: 75 mm / 45º: 55 mm
Diâmetro Máximo da Serra	300mm
Dimensões da Mesa Móvel	310 x 1900 mm
Dimensões da Mesa Fixa	800 x 1100 mm
Capacidade de Corte	1900 mm
Largura de Corte da Mesa Fixa	1.000 mm
Inclinação	45°
Velocidade da Serra	4.000 RPM
Embalagem/Transporte	2 Volumes - C.: 131 cm / L.: 108 cm/ A.: 99 cm e C.: 226 cm / L.: 43 cm / A.: 21 cm
Dimensões da máquina montada	Guia e Mesa fechadas: 2600 x 2200 x 1500 mm - Guias Abertas 4500x3700x1500 mm
Peso	424 kg
Fabricação	Importada

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- Entrega e Instalação Técnica Especializada.
- Economia de Espaço.
- Alta Precisão.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- DIY Faça-você-mesmo

BMS.3000.IR



ESQUADREJADEIRA DE PRECISÃO 3000MM

A BMS.3000.IR foi desenvolvida para oferecer cortes precisos e um excelente acabamento em chapas de MDF, garantindo facilidade de regulagem e operação. Seu eixo inclinável de 0° a 45° conta com indicador analógico, permitindo ajustes precisos para diferentes tipos de cortes.

Com estrutura reforçada, suporta chapas inteiras de até 25 mm de espessura, proporcionando estabilidade e segurança. Equipada com motores independentes, sua serra principal possui potência de 5 CV, ideal para longos períodos de trabalho pesado, entregando alto desempenho e durabilidade.

Detalhes da máquina:








Produto Importado

EIXO RISCADOR – ACABAMENTO SUPERIOR:

O eixo riscador é um dos seus grandes diferenciais, garantindo cortes mais limpos e sem lascas, especialmente em chapas revestidas.

Ao realizar um pré-corte antes da serra principal, o riscador evita o desplacamento do material, proporcionando um acabamento perfeito e profissional.



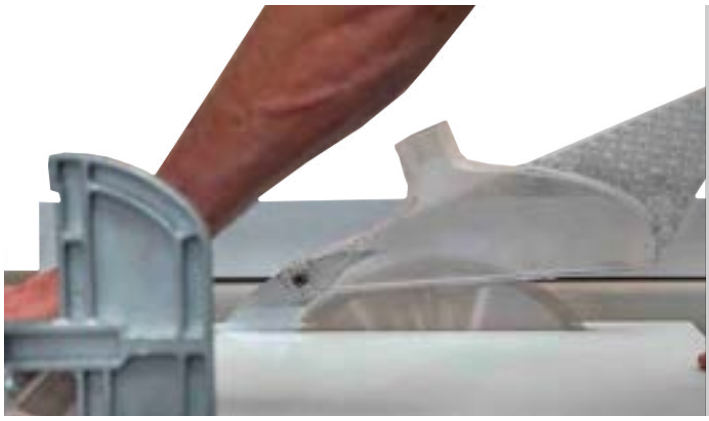

PRECISÃO DE CORTE:

A BMS.3000.IR combina desempenho e qualidade para garantir cortes precisos e um acabamento impecável em chapas de MDF. Seu design robusto e intuitivo facilita a operação, tornando-a uma escolha ideal para quem busca produtividade e excelência no corte.

Dados Técnicos	ESQT.3000.IR
Opção Motor Monofásico	3 CV – 2 Polos
Opção Motor Trifásico	5 CV – 2 polos
Altura Máxima de Corte	90º: 70 mm / 45º: 50 mm
Diâmetro Máximo da Serra	300 mm
Dimensões da Mesa Móvel	3.000 x 320 mm
Dimensões da Mesa Fixa	900 x 620 mm
Capacidade de Corte	3.000 mm
Largura de Corte da Mesa Fixa	1.100 mm
Inclinação	45°
Diâmetro da Serra do Riscador	120 mm
Diâmetro do Furo do Riscador	20 mm
Motor do Riscador	Trifásico – 3/4 CV
Velocidade da Serra	4.000 RPM
Velocidade do Riscador	8.000 RPM
Embalagem/Transporte	2 Volumes - C.: 208 cm/ L.: 111 cm / A.: 105 cm e C.: 308 cm / L.: 39 cm/ A.: 23 cm
Dimensões da máquina montada	Guia e Mesa fechadas: 3150 x 3400 x 1000 mm / Guia e Mesa abertas: 6150 x 4950 x 1000 mm
Peso	645 kg
Fabricação	Importada

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- Entrega e Instalação Técnica Especializada.
- Possui Riscador

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

BMS.3200.IR



ESQUADREJADEIRA DE PRECISÃO 3200MM

A BMS.3200.IR Black Edition foi projetada para oferecer cortes precisos e um acabamento impecável em chapas de MDF, garantindo fácil regulagem e operação intuitiva. Equipada com inclinação de eixos de 0° a 45° e indicador digital, proporciona ajustes rápidos e exatos. Sua estrutura reforçada suporta chapas inteiras de até 25 mm de espessura, oferecendo maior estabilidade e segurança.

O eixo riscador assegura cortes limpos e sem lascas, enquanto os motores independentes, com a serra principal de 5 CV, garantem alto desempenho para trabalhos contínuos e exigentes. As guias de precisão em alumínio aumentam a qualidade dos cortes, e a bolha em acrílico reduz a dispersão de pó, protegendo o operador e minimizando riscos de acidentes.

A escolha ideal para quem busca potência, precisão e segurança no corte de chapas!

Detalhes da máquina:







Produto Importado

Dados Técnicos	ESQT.3200.IR
Opção Motor Monofásico	3 CV – 2 Polos (Padrão)
Opção Motor Trifásico	5 CV – 2 Polos (Padrão)
Altura Máxima de Corte	90º: 90 mm / 45º: 60 mm
Diâmetro Máximo da Serra	300 mm
Dimensões da Mesa Móvel	3.200 x 375 mm
Dimensões da Mesa Fixa	1.100 x 560 mm
Capacidade de Corte	3.200 mm
Largura de Corte da Mesa Fixa	1.100 mm
Inclinação	45°
Diâmetro da Serra do Riscador	120 mm
Diâmetro do Furo do Riscador	20 mm
Motor do Riscador	Monofásico – 1 CV ou Trifásico – 3/4 CV
Velocidade da Serra	4.000 RPM
Velocidade do Riscador	8.000 RPM
Embalagem/Transporte	2 Volumes – C.: 209 cm / L.: 110 cm / A.: 109 cm e C.: 343 cm / L.: 43 cm / A.: 23 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 6.650 mm / L.: 4.560 mm / A.: 1.500 mm
Peso	750 Kg
Fabricação	Importada



1. Braço móvel
2. Guia da mesa móvel
3. Volante de inclinação do sistema de corte
4. Central de comando
5. Chaves de emergência
6. Trava da mesa móvel
7. Empurrador da mesa móvel
8. Empunhadura da mesa móvel
9. Trava traseira da peça de trabalho
10. Guia meia lua
11. Extensão da Mesa fixa
12. Guia da mesa fixa
13. Empurrador da peça de trabalho
14. Protetor da serra
15. Saída para coletor de pó
16. Mesa fixa
17. Prensor da peça de trabalho
18. Guia em alumínio da mesa móvel
19. Regulagens do riscador
20. Sistema stop
21. Volante de levantamento da serra
22. Extensão da guia em alumínio

DIFERENCIAIS:

1 Ano de Garantia Maksiwa.

Entrega e Instalação Técnica Especializada.

Possui Riscador

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

Marcenaria

Artesanato

Construção Civil

Faça-você-mesmo

TABELA COMPARATIVA

Esquadrejadeiras

	Capacidade de Corte	Dimensões do Produto	Corte Inclinado 45º	Sistema Riscador	Aplicação em Artesanato	Aplicação em Madeira Maciça	Aplicação em Acrílico	Aplicação em MDF, MDP ou Compensado
MÁQUINAS								
 **ESQ.1700**	1.700mm	C.: 1.888mm L.: 2.423mm A.: 1.036mm	Não	Não	Excelente	Não se recomenda	Excelente	Excelente
 **ESQ.1900.I**	1.900mm	C.: 1.917mm L.: 2.865mm A.: 1.073mm	Sim	Não	Excelente	Não se recomenda	Excelente	Excelente
 **ESQ.2900.I**	2.900mm	C.: 2.718mm L.: 4.008mm A.: 1.086mm	Sim	Não	Bom	Bom	Excelente	Excelente
 **ESQ.3000.I**	3.000mm	C.: 3.065mm L.: 4.022mm A.: 1.080mm	Sim	Não	Bom	Bom	Excelente	Excelente
 **UNO.2000.I**	2.000mm	C.: 2.920mm L.: 3.280mm A.: 1.070mm	Sim	Não	Excelente	Bom	Excelente	Excelente
 **ESQT.3000.IR**	3.000mm	C.: 3.213mm L.: 4.220mm A.: 1.064mm	Sim	Sim	Bom	Excelente	Não se Recomenda	Excelente
 **BMS.1900.I**	1.900mm	C.: 4.500mm L.: 3.700mm A.: 1.500mm	Sim	Não	Bom	Bom	Excelente	Excelente
 **BMS.3000.IR**	3.000mm	C.: 6.150mm L.: 4.950mm A.: 1.000mm	Sim	Sim	Bom	Bom	Excelente	Excelente
 **BMS.3200.IR**	3.200mm	C.: 6.150mm L.: 4.950mm A.: 1.000mm	Sim	Sim	Bom	Bom	Excelente	Excelente

GUIA EM ALUMÍNIO

Conheça a guia em alumínio da nossa linha de Esquadrejadeiras de Precisão.



100% Alumínio

Construída totalmente em alumínio, garante maior durabilidade e resistência para a produção contínua.



Sistema Stop

Um batente que assegura precisão nos cortes e pode ser utilizado ao longo de toda a extensão da guia.



Extensão da Guia Frontal

Aumenta o comprimento total da guia, chegando a 258cm no modelo ESQT.3000.IR, ideal para chapas de grande formato.




Apoio Frontal para a Chapa

Oferece suporte extra para chapas maiores, garantindo estabilidade e segurança durante o corte.



Guia Milimétrica

Equipada com régua milimetrada, facilita as medições mais precisas e melhora o controle do operador.

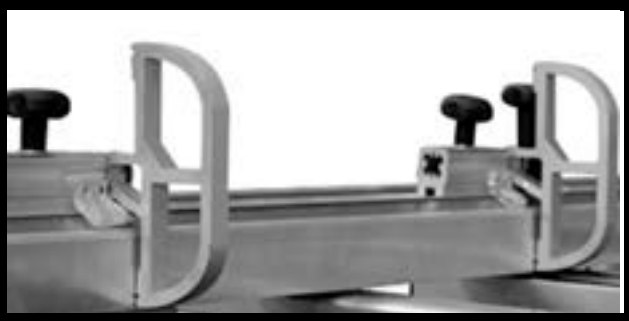

Sistema de Elevação e Rebaixamento

Permite remover ou reposicionar a guia frontal, apenas afrouxando os manípulos e deslizando o sistema para o lado direito do operador.



FILETADEIRAS

F.160

FILETADEIRA MANUAL 160 MM

A Filetadeira F.160 Maksiwa é um equipamento prático, inovador e econômico, ideal para ajustes precisos em fitas de borda e folhas de laminado plástico.


Seu sistema de regulagem de 0 a 160 mm permite cortes personalizados de forma simples e eficiente. Compacta e com estrutura em chapa dobrada, ocupa pouco espaço e pode ser facilmente instalada sobre uma bancada de trabalho para maior estabilidade.

O rolo de corte em alumínio garante maior precisão para trabalhos com fitas de borda maiores, já o acionamento manual por manivela lateral oferece controle total sobre o processo.



Detalhes da máquina:





Produto Nacional.

Dados Técnicos	F.160
Acionamento	Manual
Espessura Máxima da Fita	1 mm
Largura Máxima da Guia	160 mm
Avanço	Manual
Embalagem/Transporte	1 Volume - C.: 150 cm / L.: 70 cm / A.: 90 cm
Peso	16kg
Fabricação	Nacional

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- Ótimo Custo-benefício.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

F.450

FILETADEIRA MOTORIZADA 450MM

A F.450 foi desenvolvida para oferecer mais praticidade e velocidade no corte de fitas de borda, garantindo alto desempenho e precisão.

Com controle de velocidade linear de até 15 m/min, proporciona cortes rápidos e eficientes. Seus batentes e regulagens permitem o corte de bobinas de até 450 mm de largura em tiras mínimas de 10 mm, oferecendo flexibilidade para diferentes necessidades.

Conta ainda com um bobinador ajustável, que facilita o manuseio das fitas, e duas réguas milimetradas, garantindo máxima precisão no corte.



Detalhes da máquina:







Produto Nacional.

Dados Técnicos	F.450
Tensão	220V – Monofásico
Motor	775 Watts
Material Destinado	Fitas de Borda de PVC, ABS ou Papel
Espessura Máx. da Fita	1,0 mm
Largura Máx. da Bobina	450 mm
Diâmetro Máx. da Bobina	220 mm
Largura Mín. de Corte	10 mm
Medida Máx. à Direita da Faca	175 mm
Medida Máx. à Esquerda da Faca	275 mm
Velocidade Linear de Corte	0 a 15 m/min
Rotação do Bobinador	0 a 64 RPM
Precisão de Corte	± 1,0 mm
Peso	45Kg
Fabricação	Nacional

DIFERENCIAIS:

1 Ano de Garantia Maksiwa.

Ótimo Custo-benefício.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo



FURADEIRAS DE DOBRADIÇA

FD/6

FURADEIRA DE DOBRADIÇA COM 6 MANDRIS




A FD/6 foi desenvolvida para proporcionar agilidade e precisão na furação para fixação de dobradiças, dispositivos de montagem de móveis e calços.

Equipada com 6 mandris de furação e régua de medida, garante um processo rápido e eficiente, tornando o trabalho mais versátil. Sua ampla mesa de apoio proporciona maior estabilidade durante a operação.

Acompanha chaves hexagonais, parafusos para fixação e um conjunto de brocas de diferentes tamanhos, atendendo às mais variadas necessidades do marceneiro.

Detalhes da máquina:







Produto Importado

Dados Técnicos	FD/6
Opção Motor Monofásico	1,5 CV – 2 polos
Opção Motor Trifásico	1,5 CV – 2 polos
Número de Mandris	6
Broca Central	35 – 30 – 20 mm
Brocas Externas	10 – 5 – 2 mm (um par)
Velocidade	1.740 RPM
Dimensões da máquina montada	C.: 800 mm / L.: 510 mm / A.: 470 mm
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 84 cm / L.: 36 cm / A.: 54 cm
Peso	29kg
Fabricação	Importada

DIFERENCIAIS:

1 Ano de Garantia Maksiwa.

Ótimo Custo-benefício.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

Marcenaria

Artesanato

Construção Civil

Faça-você-mesmo



FURADEIRAS HORIZONTAIS

FHJ

FURADEIRA HORIZONTAL JÚNIOR



A furadeira FHJ é ideal para operações de furação e rasgo horizontal em madeira, utilizando broca ou fresa de corte reto.

Com estrutura leve e design prático, proporciona fácil manuseio e precisão no trabalho. Equipada com um mandril que suporta brocas de até 16 mm, conta com um eficiente sistema de fixação por fuso roscado, garantindo estabilidade durante o uso.

Suas alavancas de operação e ajuste são intuitivas, enquanto o voltante frontal permite um ajuste preciso da altura da mesa, oferecendo mais controle e eficiência no processo.

Detalhes da máquina:







Produto Nacional

Dados Técnicos	FHJ
Opção Motor Monofásico	1 CV – 2 polos
Opção Motor Trifásico	1 CV – 2 polos
Dimensões da Mesa Móvel	450 x 250 mm
Curso Horizontal da Mesa	190 mm
Curso Vertical da Mesa	160 mm
Curso do Mandril	130 mm
Sistema de Fixação	Fuso
Mandril	16 mm
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 90 cm / L.: 60 cm / A.: 115 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 900 mm / L.: 600 mm / A.: 1.178 mm
Peso	100 Kg
Fabricação	Nacional

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- Ótimo Custo-benefício.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

FH.16

FURADEIRA HORIZONTAL REFORÇADA 16MM



A furadeira FH.16 realiza operações de furação e rasgo horizontal em madeira, assim como o modelo FHJ, utilizando broca ou fresa de corte reto.

Seu grande diferencial é o sistema de aperto excêntrico, que proporciona fixação rápida e firme das peças, tornando o processo mais ágil e seguro. Com estrutura reforçada, é ideal para trabalhar com peças mais pesadas.

As guias lineares em TECHNYL eliminam a necessidade de lubrificação constante, garantindo maior durabilidade e menor manutenção. O painel elétrico segue as normas de segurança e oferece operação intuitiva.

Além disso, o voltante frontal permite um ajuste preciso da altura da mesa, proporcionando maior controle e eficiência no trabalho.

Detalhes da máquina:







Produto Nacional

Dados Técnicos	FHJ
Opção Motor Monofásico	1 CV – 2 polos
Opção Motor Trifásico	1 CV – 2 polos
Dimensões da Mesa Móvel	500 x 250 mm
Curso Horizontal da Mesa	190 mm
Curso Vertical da Mesa	160 mm
Curso do Mandril	130 mm
Sistema de Fixação	Excêntrico
Mandril	16 mm
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 90 cm / L.: 60 cm / A.: 115 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 860 mm / L.: 560 mm / A.: 1240 mm
Peso	120 Kg
Fabricação	Nacional

DIFERENCIAIS:

1 Ano de Garantia Maksiwa.

Ótimo Custo-benefício.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

Marcenaria

Artesanato

Construção Civil

Faça-você-mesmo



O MELHOR
SUPORTE TÉCNICO
DO SEGMENTO!

Na Maksiwa, entendemos que imprevistos podem acontecer. Por isso, nosso compromisso vai além da venda: oferecemos um suporte técnico de excelência para garantir que sua produtividade nunca pare.

Contamos com uma equipe altamente qualificada, estrategicamente distribuída em todo o território nacional, pronta para atender suas necessidades com rapidez e eficiência. Seja para orientações técnicas, manutenção preventiva ou suporte remoto, estamos sempre à disposição para oferecer a melhor solução.

Com a Maksiwa, você tem a tranquilidade de contar com um atendimento ágil e especializado, garantindo o máximo desempenho dos seus equipamentos. Afinal, seu negócio merece um parceiro que realmente entende suas necessidades.



Maksiwa – excelência em tecnologia, desempenho e suporte técnico especializado!



SITE OFICIAL MAKSIWA – TUDO O QUE VOCÊ PRECISA EM UM SÓ LUGAR!

Em nosso site oficial, você tem acesso a nossa linha completa de máquinas, com todas as informações técnicas detalhadas para ajudá-lo a escolher o equipamento ideal para o seu negócio. Além disso, fique por dentro das novidades da nossa companhia e conheça de perto a inovação e a qualidade que fazem da Maksiwa uma referência no mercado.

Com mais de 70.000 acessos mensais, nosso site é um verdadeiro centro de informações para profissionais da marcenaria e indústria.

Acesse **maksiwa.com.br** e confira!

MAKSIWA STORE – PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS EM UM SÓ LUGAR!

Agora ficou ainda mais fácil encontrar peças e acessórios para os equipamentos Maksiwa! Na Maksiwa Store, você tem acesso rápido e fácil a toda a nossa linha de componentes e peças originais, garantindo a manutenção eficiente e a máxima durabilidade das suas máquinas.

Navegue pelo site, encontre exatamente o que precisa e receba seu pedido com total comodidade, direto na sua casa ou oficina. Acesse agora e mantenha seu equipamento sempre pronto para o trabalho!

Acesse agora e mantenha seu equipamento sempre pronto para o trabalho!



LINHA MANUAL

FPC.12

FURADEIRA/PARAFUSADEIRA RECARREGÁVEL 12 V

A Furadeira/Parafusadeira FPC.12 foi desenvolvida para oferecer eficiência e versatilidade em trabalhos de perfuração e fixação. Com até 18 posições de torque, é ideal para perfurar madeira com espessura de até 19 mm.

Compacta e ergonômica, conta com mandril para brocas de até 10 mm de diâmetro e atinge velocidade de até 700 RPM, proporcionando agilidade e praticidade nas aplicações.

Equipada com bateria de 12V com tecnologia de íons de lítio, oferece recarga rápida e maior autonomia. Acompanha carregador e kit com bits e brocas, vem pronto para uso na primeira operação.



Detalhes da máquina:







Produto Importado

Dados Técnicos	FPC.12
Bateria	12V – Li-íon
Velocidade	700 RPM
Mandril	10mm
Posições de Torque	17+1
Torque	12nm
Curso do Mandril	160 mm
Capacidade de Perfuração	Madeira: 19 mm
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 28,5 cm / L.: 9,5 cm / A.: 24 cm
Peso	1,3kg
Fabricação	Importada

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- Ótimo Custo-benefício.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

PC.50

PEGADOR DE CHAPAS



O PC.50 é a solução ideal para o transporte de chapas em marcenarias, como MDF, MDP e outros materiais planos.

Projetado para oferecer praticidade e segurança, o acessório possui ampla abertura para se adaptar a diferentes espessuras, além de uma trava com roldanas que impede o deslizamento da chapa durante a movimentação.

Possui pegada firme e ergonômica, proporciona conforto ao operador e maior controle durante o uso.

Indicado para o manuseio de peças planas, secas e limpas de diversos materiais, como madeira maciça, compensado, plásticos, acrílicos e vidro. É fundamental respeitar o limite de carga para garantir a segurança durante a operação.

Detalhes da máquina:







Produto Nacional

Dados Técnicos	PC.50
Capacidade de Carga	50 kg
Espessura da Chapa Suportada	3 a 40 mm
Diâmetro das Roldanas	40 mm
Dimensões do produto	240 x 110 x 170 mm
Peso	1,3 kg
Fabricação	Nacional

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- Ótimo Custo-benefício.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

PP.50

PINADOR PNEUMÁTICO 50 MM



O PP.50 é uma ferramenta leve, prática e de fácil manuseio. Pertencente à linha de ferramentas pneumáticas, oferece alto desempenho e precisão na fixação.

Possui protetor de contato para preservar a superfície da madeira durante o uso e punho emborrachado que garante conforto e segurança ao operador. Com capacidade para mais de 100 pinos por carregamento, é compatível com diversas medidas de grampos. Acompanha maleta de transporte e kit para reparo.

É indicado para fixação de forros, rodapés, e montagens de cadeiras, gavetas, filetes, vistas de portas, molduras, esquadrias de madeira e acabamentos em móveis em geral.

Produto Importado

Detalhes da máquina:







PINOS MAKSIWA

Pinos tipo F, com comprimento de 20 a 40 mm e seção de 1,3 x 1,0 mm. Cada feixo contém 100 unidades, com 5.000 pinos por caixa. Ideais para fixações precisas e compatíveis com pinadores pneumáticos tipo F.



Dados Técnicos	PP.50
Pressão do Ar	5-8 kgf/cm² - 6,9 bar
Tipo de Pino	F
Comprimento dos Pinos	10 - 50 mm
Calibre	18 Ga
Capacidade de Pinos	117 pinos
Diâmetro Tubo de Ar Comprimido	8 mm
Embalagem/Transporte	1 Volume - C.: 33 cm / L.: 10 cm / A.: 30 cm
Peso	1,66 Kg
Fabricação	Importada

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- Ótimo Custo-benefício.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

SCT.1300.I

SERRA CIRCULAR DE TRILHO

A SCT.1300.I da Maksiwa foi desenvolvida para realizar cortes retos ou inclinados de até 45°, com máxima precisão e estabilidade.

Com estrutura robusta e motor de 1300 Watts, oferece excelente desempenho em diversos tipos de materiais. Possui limitador de profundidade, permitindo cortes de até 56 mm com a lâmina em 90°.

Acompanha dois trilhos de 700 mm e uma lâmina de 165 mm, ideal para os primeiros cortes em madeira ou acrílico, desde que seja utilizada a lâmina adequada para cada material.



Detalhes da máquina:







Produto Importado

Dados Técnicos	SCT.1300.I
Tensão	110V ou 220V
Dimensões máxima	750 x 1650 mm
Potência	1300W
Velocidade sem carga	5200RPM
Inclinação	45° direita
Diâmetro da lâmina	165mm
Diâmetro do furo	16mm
Comprimento dos trilhos	2 x 700mm
Profundidade de corte	90° com trilho: 52mm; 90° sem trilho: 56mm; 45° com trilho: 38mm; 45° sem trilho: 42mm
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 73 cm / L.: 28 cm / A.: 27 cm
Dimensões montada	C: 1400mm L: 200mm A: 230mm
Peso	7,1kg
Fabricação	Importada

DIFERENCIAIS:

1 Ano de Garantia Maksiwa.

Ótimo Custo-benefício.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

TM.55

TUPIA MANUAL



A TM.550 proporciona acabamentos precisos em painéis de madeira, permitindo cortes com fresas de bordeamento, canal e perfilamento.

Com motor de 550 Watts e design ergonômico, oferece controle, leveza e suavidade durante o uso. Acompanha duas pinças coletoras, compatíveis com fresas de 6 mm ou 1/4".

Indicada para trabalhos em madeiras de baixa e média densidade. Para materiais mais duros ou aplicações intensivas, consulte as opções profissionais disponíveis na linha Maksiwa.

Detalhes da máquina:





Produto Importado

Dados Técnicos	TM.550
Tensão	110V ou 220V
Número de Mandris	1
Mandril	6 mm
Potência	550w
Velocidade	32.000 RPM
Embalagem/Transporte	1 Volume - C.: 35 cm / L.: 15 cm / A.: 20 cm
Peso	2,34 kg
Fabricação	Importada

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- Ótimo Custo-benefício.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

MP/8

MAKSIPOWER 8 MULTIFUNÇÕES 8 EM 1

A Maksipower 8 é um conjunto versátil de ferramentas que, combinadas, formam uma estação de bancada completa para diversos tipos de trabalhos.

Com design inteligente e funcional, oferece soluções tanto em modo manual quanto em bancada, proporcionando praticidade, economia de espaço e alto desempenho.

O kit inclui furadeira / parafusadeira, serra circular, serra tico-tico, e lanterna LED, além das versões de bancada dessas mesmas ferramentas, garantindo versatilidade e eficiência em qualquer ambiente de trabalho.



Produto Importado

Detalhes da máquina:



MOBILIDADE SEM FIO

Case resistente com superfície em aço inoxidável e carregador rápido embutido. Permite o carregamento ágil de uma bateria secundária opcional, mesmo enquanto o case está em uso como ferramenta de bancada.



SERRA CIRCULAR MANUAL

A Serra Circular Manual conta com lâmina de 140 mm de diâmetro e atinge até 3.500 RPM, realizando cortes precisos e de alta qualidade em pequenas peças de madeira.



SERRA TICO-TICO MANUAL

Possui trava de segurança, gatilho com variador de potência, ventiladores para arrefecimento do motor, proteção transparente da lâmina, rodízio de orientação e ajuste de ângulo de corte de 0° a 45°, oferecendo mais controle, segurança e precisão durante o uso.



FURADEIRA/PARAFUSADEIRA MANUAL

Potente, com 20 posições de torque e função de impacto a Furadeira/Parafusadeira é uma ferramenta completa para todo tipo de trabalho.



LANTERNA LED MANUAL

A Lanterna LED é uma ferramenta ideal para ter a disposição sempre que necessário, auxiliando na iluminação em obras sem energia elétrica ou em qualquer situação em que precisar.



SERRA CIRCULAR DE BANCADA

A Serra Circular Manual pode ser acoplada na bancada tornando-se uma serra circular de bancada. Ideal para pequenos cortes que necessitam de precisão.



SERRA TICO-TICO DE BANCADA

A Serra Tico-Tico Manual pode ser acoplada na bancada tornando-se uma serra tico-tico de bancada. Ideal usuários que trabalham com artesanatos.



FURADEIRA / PARAFUSADEIRA DE BANCADA

A Furadeira/Parafusadeira de Bancada pode ser acoplada na bancada tornando-se uma furadeira de bancada. Perfeita para quem necessita realizar furos com precisão.



BANCADA ILUMINADA

A Lanterna Manual pode ser acoplada na bancada tornando-se uma bancada iluminada. Muito útil para quem realiza serviços que necessitam de muita iluminação.

Dados Técnicos	MP/8
Dimensões do Case	525 x 360 x 250 mm
Tensão de Entrada	110V-220V AC 50-60HZ
Tensão de Saída	18V DC 2,6A
Tempo de Carregamento	1 hora
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 59 cm / L.: 45 cm / A.: 31 cm
Peso	17,8 kg
Fabricação	Importada

DIFERENCIAIS:

1 Ano de Garantia Maksiwa.

Ótimo Custo-benefício.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

Marcenaria

Artesanato

Construção Civil

Faça-você-mesmo



LIXADEIRAS

LD.300

LIXADEIRA DE DISCO DE BANCADA



A lixadeira de disco LD.300 Maksiwa é ideal para realizar pequenos acabamentos em peças diversas na marcenaria, oferecendo versatilidade e precisão.

Sua mesa em alumínio fundido garante maior resistência e estabilidade durante o lixamento, além de proporcionar um acabamento mais firme e seguro. Com inclinação ajustável de até 45°, é possível trabalhar com cantos arredondados e inclinados com facilidade.

Pensando na segurança do operador, o equipamento conta com freio acoplado ao disco, contribuindo para um uso mais seguro. A LD.300 também possui sistema de coleta de pó sob a mesa, reduzindo a sujeira e facilitando a limpeza do ambiente de trabalho.

A troca da lixa é simples e rápida, e o equipamento já acompanha uma lixa para os primeiros trabalhos. A operação é prática e eficiente, ideal para quem busca desempenho e confiabilidade em seus projetos.

Detalhes da máquina:





Produto Importado

Dados Técnicos	LD.300
Motor Monofásico	1 CV – 4 polos
Dimensões da Mesa	446 x 156 mm
Diâmetro do Disco	300 mm
Inclinação	45°
Velocidade	1.720 RPM
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 56 cm / L.: 50 cm / A.: 45 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 440 mm / L.: 435 mm / A.: 360 mm
Peso	39 kg
Fabricação	Importada

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- Ótimo Custo-benefício.
- Economia de Espaço.
- Mesa Inclinável.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

LOB.380

LIXADEIRA OSCILANTE DE BANCADA



A Lixadeira Oscilante LOB.380 é ideal para acabamentos em diversos tipos de madeira, permitindo lixar perfis como curvas, raios e elipses com precisão.

Possui mesa em ferro fundido, que pode ser inclinada até 45° por meio de um manípulo lateral de fácil operação, oferece estabilidade e versatilidade ao trabalho. Acompanha dois eixos com tamanhos diferentes e quatro tipos de insertos, adaptando-se a várias necessidades.

Compacta e prática, conta ainda com compartimento lateral para armazenar acessórios, mantendo a organização e a segurança no ambiente de trabalho.

Detalhes da máquina:





Produto Importado

Dados Técnicos	LOB.380
Motor	Monofásico – 1/2 CV – 4 polos
Tensão	110 V ou 220 V
Diâmetro da mesa	380 mm
Diâmetro dos Eixo	50 x 140 mm e 19 x 90 mm
Inclinação Da Mesa	45°
Velocidade	1400 RPM
Curso do Eixo	24 mm
Quantidade de Placas de Trabalho	4
Oscilações por Minuto	30 opm
Grana da Lixa	100
Potência	370 Watts
Peso	7,1kg
Embalagem/Transporte	1 Volume - C.: 45 cm/ L.: 45 cm/ A.: 55 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 380 mm / L.: 380 mm / A.: 580 mm
Peso	33kg
Fabricação	Importada

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- Compacta e Versátil.
- Lixadeira Oscilante.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

LDF

LIXADEIRA DE DISCO E FITA




Indispensável em qualquer oficina, a lixadeira de disco e fita LDF Maksiwa permite trabalhar com peças pequenas e intermediárias, alternando facilmente entre o disco e a fita de lixa. Com mesa inclinável de 0° a 45° no disco e fita ajustável de 0° a 90°, oferece grande versatilidade para trabalhos retos ou inclinados.

Sua base em alumínio fundido garante resistência e estabilidade durante o uso, enquanto a estrutura em chapa dobrada reforçada proporciona durabilidade. A mesa de trabalho pode ser instalada tanto no disco quanto na fita, adaptando-se às necessidades de cada projeto.

Detalhes da máquina:







Produto Importado

Dados Técnicos	LDF
Opção Motor Monofásico	3/4 CV – 4 polos
Opção Motor Trifásico	3/4 CV – 4 polos
Dimensões da Mesa	315 x 160 mm
Diâmetro do Disco	230 mm
Inclinação da Fita	90°
Inclinação da Mesa	45º
Velocidade de Rotação da Fita	99 RPM
Dimensões da Fita	1.220 x 150 mm
Velocidade	1.700 RPM
Embalagem/Transporte	1 Volume - C.: 70 cm / L.: 58 cm / A.: 46 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 740 mm / L.: 450 mm / A.: 1.460 mm
Peso	60 kg
Fabricação	Importada

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- A Mais Vendida do Brasil.
- Lixadeira de Disco e Fita.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

LI2P

LIXADEIRA DE FITA VERSÁTIL

Uma máquina completa! A Lixadeira de Fita LI2P Maksiwa realiza acabamentos em peças de uso geral na marcenaria. O conjunto principal inclina de 0° a 90°, permitindo lixar laterais e frentes retas ou em ângulo; plano; em curva interna ou externa e boleado, com o auxílio do rolo superior.

Compacta e versátil, a LI2P Maksiwa é a lixadeira ideal para realizar todas as operações de acabamento necessárias.



Detalhes da máquina:







Produto Nacional

Dados Técnicos	LI2P
Opção Motor Monofásico	2 CV – 4 polos
Opção Motor Trifásico	2 CV – 4 polos
Altura do Rolo Superior	85 mm
Diâmetro das Polias	160 mm
Comprimento da Lixa	2.010 mm
Largura Máxima da Lixa	160 mm
Dimensões da Mesa da Fita	300 x 600 mm
Diâmetro do Rolo Superior	85 mm
Inclinação da Fita	90°
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 120 cm / L.: 75 cm / A.: 150 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 1.253 mm / L.: 625 mm / A.: 1.157 mm
Fabricação	Nacional
Peso	130 kg

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- Compacta e Versátil!
- Faz Boleado!

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

LIP

LIXADEIRA DE FITA PEQUENA

Ideal para lixamento plano, a LIP permite trabalhar com peças de até 1,20 m de largura. Compacta e eficiente, ocupa pouco espaço na oficina, sendo perfeita para ambientes com área reduzida.

Conta com regulagem de altura da mesa e saída para coletor de pó, garantindo mais conforto e limpeza durante o uso. Com estrutura leve e design funcional, é prática, fácil de operar e ideal para o dia a dia do marceneiro.



Detalhes da máquina:





Produto Nacional

Dados Técnicos	LIP
Opção Motor Monofásico	2 a 3 CV – 4 polos (Padrão 2 CV) – Custo extra para 3 CV
Opção Motor Trifásico	2 a 3 CV – 4 polos (Padrão 2 CV) – Custo extra para 3 CV
Diâmetro das Polias	220 mm
Comprimento da Lixa	4.000 mm
Dimensões da Mesa	1.200 x 600 mm
Exaustor	Não
Calcador	Não
Altura Lixável	450 mm
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 215 cm / L.: 90 cm / A.: 130 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 2.116 mm / L.: 1.330 mm / A.: 1.537 mm
Peso	100 kg
Fabricação	Nacional

DIFERENCIAIS:

1 Ano de Garantia Maksiwa.

Máquina de Pequeno Porte.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo


LIS

LIXADEIRA DE FITA PROFISSIONAL

Projetada para serviços de lixamento pesado, a LIS é ideal para trabalhos em compensados e madeiras maciças.

Seu grande diferencial está na praticidade da regulagem: com apenas um manípulo, é possível ajustar a altura da mesa simultaneamente nos dois lados, diferente de outros modelos que exigem ajuste individual em cada lado.

A LIS também conta com calcador, um mecanismo exclusivo que permite realizar lixamentos precisos em pontos específicos da peça, proporcionando mais controle e versatilidade no uso.

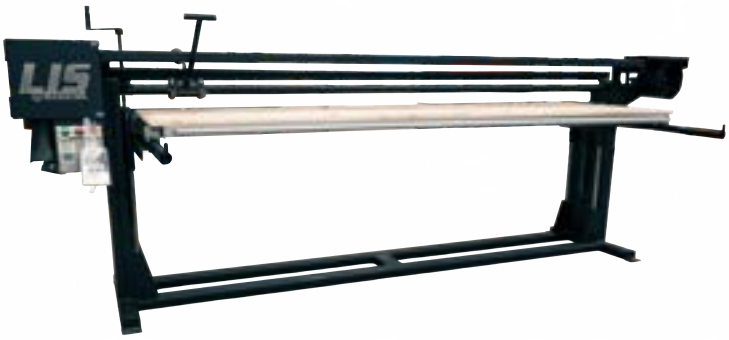

Detalhes da máquina:







Produto Nacional

Dados Técnicos	LIS
Opção Motor Monofásico	3 CV – 4 polos (Padrão)
Opção Motor Trifásico	3 a 5 CV – 4 polos (Padrão 3 CV) – Custo extra para 5 CV
Diâmetro das Polias	220 mm
Comprimento da Lixa	7.200 mm
Dimensões da Mesa	2.750 x 800 mm
Exaustor	Não
Calcador	Sim
Altura Lixável	450 mm
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 340 cm / L.: 100 cm / A.: 68 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 3.690 mm / L.: 1.580 mm / A.: 1.355 mm
Peso	270 kg
Fabricação	Nacional

DIFERENCIAIS:

1 Ano de Garantia Maksiwa.

Máquinas de Médio Porte.

Feita para Serviços Pesados.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

Marcenaria

Artesanato

Construção Civil

Faça-você-mesmo

LIEC

LIXADEIRA DE FITA PROFISSIONAL COM EXAUSTOR


Indicada para serviços de lixamento pesado, a LIEC é ideal para aplicações em compensados e madeira maciça. Possui ajuste prático de altura da mesa com apenas um manípulo, permitindo regulagem simultânea nos dois lados, um diferencial em relação a outros modelos, que exigem manípulos separados para cada lado.

Possui calcador, oferecendo maior precisão no lixamento de pontos específicos da peça. Sua estrutura reforçada garante estabilidade durante o uso, e o exaustor integrado contribui para um ambiente de trabalho mais limpo e seguro.



Detalhes da máquina:







Produto Nacional

Dados Técnicos	LIEC
Opção Motor Monofásico	3 CV – 4 polos (Padrão)
Opção Motor Trifásico	3 a 5 CV – 4 polos (Padrão 3 CV) – Custo extra para 5 CV
Diâmetro das Polias	220 mm
Comprimento da Lixa	7.200 mm
Dimensões da Mesa	2.750 x 800 mm
Exaustor	Sim
Calcador	Sim
Altura Lixável	450 mm
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 340 cm / L.: 100 cm / A.: 68 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 3.760 mm / L.: 1.580 mm / A.: 1.355 mm
Fabricação	Nacional
Peso	280 kg

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- A Mais Robusta da Linha Maksiwa.
- Feita para serviços pesados

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

TABELA COMPARATIVA

Lixadeiras

	Dimensões do Produto	Motor	Diâmetro das Polias	Comprimento da Lixa	Dimensão da Mesa	Velocidade	Exaustor	Calcador
MÁQUINAS								
 **LD.300**	C: 440mm L:435mm A:360mm	Monof. 1CV - 4P	---	---	446mm x 156mm	1.720 RPM	Não	Não
 **LOB.380**	C: 380mm L:380mm A:580mm	Monof. 1/2CV - 4P	---	---	380mm	1.400 RPM	Não	Não
 **LDF**	C: 740mm L:450mm A:1.460mm	Monof. ou Trif. 3/4CV - 4P	---	1.200mm	315mm x 160mm	1.700 RPM	Não	Não
 **LI2P**	C: 1.253mm L:625mm A:1.157mm	Monof. ou Trif. 2CV - 4P	160mm	2.010mm	300mm x 600mm	1.400 RPM	Não	Não
 **LIP**	C: 2.116mm L:1.330mm A:1.537mm	Monof. ou Trif. 2 a 3CV - 4P	220mm	4.000mm	1.200mm x 600mm	1.400 RPM	Não	Não
 **LIS**	C: 3.690mm L:1.580mm A:1.355mm	Monof. 2 a 3CV - 4P ou Trif. 3 a 5CV - 4P	220mm	7.200mm	2.750mm x 800mm	1.400 RPM	Não	Sim
 **LIEC**	C: 3.760mm L:1.580mm A:1.355mm	Monof. 2 a 3CV - 4P ou Trif. 3 a 5CV - 4P	220mm	7.200mm	2.750mm x 800mm	1.400 RPM	Sim	Sim



MEDIDOR DE FITAS

MFB.100.HD

MEDIDOR DE FITAS DE BORDA HIGH DEFINITION



Ganhe precisão e agilidade na medição de fitas de borda com o MFB.100.HD. Com velocidade média de medição de 100 m/min, o equipamento trabalha com fitas de até 100 mm de altura e 1 mm de espessura, suportando rolos de até 600 metros.

Sua base inferior com pés retráteis permite o uso como máquina estacionária ou de bancada, oferecendo versatilidade conforme a necessidade do ambiente. Conta com sistema manual de corte tipo tesoura e painel de controle com tecnologia CLP Touch Screen, que garante facilidade na operação e maior controle do processo.

Detalhes da máquina:





Produto Nacional

Dados Técnicos	MFB.100.HD
Tensão de Comando	24VCC
Chave Seccionadora com bloqueio com cadeados	Sim
Função Medir	Sim
Função Fracionar	Sim
Velocidade Medição	100 Mt/min
Função Fracionamento	100 Mt/min
Função Rebobinar	100 Mt/min
Controle através de CLP	Sim
Tela color tipo Touch Screen	Sim
Indicação de falhas e diagnósticos na tela	Sim
Diâmentro Máximo do Rolo	600 mm
Retirada da Fita	Manual
Opções de instalação	Estacionária e Bancada
Embalagem/Transporte	1 Volume - C.: 132 cm / L.: 60 cm / A.: 83 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 1.710 mm / L.: 626 mm / A.: 1.065 mm
Fabricação	Nacional
Peso	71 Kg

DIFERENCIAIS:

1 Ano de Garantia Maksiwa.

Ótimo Custo-benefício.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo



MESA DE APOIO

MA.1000

MESA DE APOIO



A MA.1000 é a mesa de apoio ideal para a sua marcenaria, une praticidade, resistência e funcionalidade. Com tampo em MDF e área de trabalho de 1.000 x 420 mm, oferece espaço amplo para os mais diversos projetos.

Sua estrutura em chapa enrijecida suporta até 200 kg, garantindo estabilidade e durabilidade. Conta com gaveta integrada para armazenamento de acessórios, além de 2 tomadas e uma extensão elétrica de 2.000 mm, facilitando o uso de ferramentas elétricas.

As pernas retráteis e rodízios permitem movimentação com facilidade, tornando a MA.1000 versátil e perfeita para uso em diferentes ambientes de trabalho.

Detalhes da máquina:





Produto Nacional

Dados Técnicos	MA.1000
Área de Trabalho	1.000 x 420 mm
Capacidade de Carga	200 kg
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 107 cm / L.: 43 cm / A.: 24 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 1.370 mm / L.: 410 mm / A.: 840 mm
Fabricação	Nacional
Peso	23,6 kg

DIFERENCIAIS:

1 Ano de Garantia Maksiwa.

Ótimo Custo-benefício

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo



PAINÉIS DE COMANDO

MAKPC-2416

PAINEL DE COMANDO



O Painel de Comando MAKPC-2416 é indicado para máquinas conforme as normas NR-10 e NR-12, oferecendo compatibilidade com diversos tipos de redes elétricas e potências.

Permite o uso de uma única chave para redes monofásicas, bifásicas ou trifásicas (220 V ou 380 V), com capacidade para motores de até 7,5 CV e cargas resistivas de até 10 kW.

Construído em chapa metálica com pintura epóxi, possui chave seccionadora com bloqueio, botão de emergência, comando em 24V e sinalização luminosa. Seu funcionamento depende de aterramento adequado via cabo neutro PEN. Acompanha ART e adesivos com instruções e advertências.

Detalhes da máquina:





Produto Nacional

Dados Técnicos	MAKPC-2416
Material	Construída em chapa metálica pintada com epóxi pó
Chave seccionadora	Possui chave seccionadora para até 04 cadeados e botão de emergência.
Botão liga com sinalização de funcionamento	Sim
Contactor com comando 24 Volt	Sim
Utilização	Monofásica, bifásica ou trifásica 220v ou 380v.380v.
Acionamento de motores	Permite acionamento de motores até 7,5 CV
Carga resistiva	Permite carga resistiva até 10 KW, respeitando nossas especificações.
Chaves	Chave seletora para compatibilizar tensões de comando com as tensões da rede de alimentação; As demais não possui;
Operação com o equipamento não aterrado através de cabo neutro Pen:	Não permite
Dimensões da máquina montada	C.: 2.116 mm / L.: 1.330 mm / A.: 1.537 mm
ART	Sim
Adesivos	Adesivado com advertências, instruções de instalação e especificações.

DIFERENCIAIS:

1 Ano de Garantia Maksiwa.

Ótimo Custo-benefício.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

Marcenaria

Artesanato

Construção Civil

Faça-você-mesmo

MAKPC-2416-FR

PAINEL DE COMANDO COM FREIO



Projetado para acionamento de motores de até 5 CV (baixa inércia), o MAKPC-2416-FR substitui chaves manuais e atende às normas NR-10 e NR-12.

Compatível com redes monofásicas 127/220 V, bifásicas 220 V e trifásicas 220/380 V, é configurável para até cinco opções de rede. Possui chave seccionadora para bloqueio com até quatro cadeados, botão de emergência monitorado por relé de segurança, comando 24 VCC e sistema de frenagem eletrônica. A chave seletora permite configurar as tensões de comando de forma independente da rede de alimentação.

Detalhes da máquina:





Produto Nacional

Dados Técnicos	MAKPC-2416-FR
Material	Painel de comando que utiliza contactor; projetado para acionar motores até 5 CVs
Utilização	Monofásicas 127/220 Volts, bifásicas 220 volts e, redes trifásicas 220/380 volts.
Chave seccionadora	Sim Possui chave seccionadora para até 04 cadeados e botão de emergência.
Contactor com comando 24 Volt	Sim
Normas NR10 e NR12	Sim - Atende as recomendações
Material	Construído em chapa metálica pintada com epóxi pó
Botão liga	Sim - com sinalização de funcionamento
Botão de emergência	Sim - monitorado por relé de segurança
Botão de reset	Sim - Iluminado
Sistema de frenagem eletrônica do motor	Sim (motores com baixa inércia de parada)
Tempo de parada total da lâmina	De 1 até 3 segundos
Operação com o equipamento não aterrado através de cabo neutro Pen	Não permite
ART	Sim (motores com baixa inércia de parada)
Adesivos	Adesivado com advertências, instruções de instalação e especificações

DIFERENCIAIS:

1 Ano de Garantia Maksiwa.

Ótimo Custo-benefício.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo



PISTAS DE APOIO

PISTAS DE APOIO

As Pistas de Roletes de Apoio MAKSIWA são ideais para auxiliar nas operações gerais da marcenaria; ampliando a área de trabalho, apoiando chapas grandes e pesadas, diminuindo o esforço do operador e, por consequência, aumentando a produtividade e qualidade. Possuem regulagem de altura e aguentam trabalhos com peças compridas.



Produto Importado.

PRA/1

PISTA DE APOIO COM 1 ROLETE

Dados Técnicos	PRA/1
Capacidade de Carga	50 Kg
Número de Roletes	1
Dimensões da Mesa	400 x 57 mm
Altura Mínima	700 mm
Altura Máxima	1.080 mm
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 60 cm / L.: 50 cm / A.: 13 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 400 mm / L.: 420 mm / A.: 880 mm
Fabricação	Importada
Peso	3,83 Kg

PRA/5

PISTA DE APOIO COM 5 ROLETES

Dados Técnicos	PRA/5
Capacidade de Carga	50 kg
Número de Roletes	5
Dimensões da Mesa	550 x 430 mm
Altura Mínima	670 mm
Altura Máxima	1.150 mm
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 60 cm / L.: 50 cm / A.: 18 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 550 mm / L.: 420 mm / A.: 880 mm
Fabricação	Importada
Peso	13,12 kg



Produto Importado.



Produto Importado.

PRA/9

PISTA DE APOIO COM 9 ROLETES

Dados Técnicos	PRA/9
Capacidade de Carga	200 kg
Número de Roletes	9
Dimensões da Mesa	1.650 x 500 mm
Altura Mínima	660 mm
Altura Máxima	1.060 mm
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 173 cm / L.: 53 cm / A.: 18 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 1.650 mm / L.: 450 mm / A.: 880 mm
Fabricação	Importada
Peso	33 kg

MARKETING

SOMOS 96K
NO YOUTUBE!

No YouTube da Maksiwa, você encontra vídeos completos com dicas, novidades e tudo sobre nossas máquinas. Nosso objetivo é oferecer conteúdo de qualidade para facilitar o dia a dia dos marceneiros. Inscreva-se no canal!

SOMOS 182K
NO INSTAGRAM!

No Instagram da Maksiwa, temos um relacionamento próximo com nosso público, com conteúdo diversificado e alto engajamento!

SOMOS 120K
NO FACEBOOK!

Página oficial da Maksiwa com mais de 120 mil curtidas. Contato mais próximo com a revenda e o cliente final.

FEIRÕES

Sempre marcamos presença nas maiores e mais relevantes feiras de nosso segmento. Além de feirões e workshops recorrentes em pontos de venda de nossos revendedores autorizados, espalhadas por todo Brasil.
O contato físico com nossos clientes é de suma importância para nossa companhia.





MARKETING AGRESSIVO

FOCO EM CRIAR CONEXÕES E GERAR RESULTADO

O setor de Marketing da Maksiwa desempenha um papel estratégico na consolidação da marca, ampliando sua visibilidade e fortalecendo o relacionamento com o público.

Com presença ativa em diversos canais, especialmente no digital, utiliza estratégias inovadoras e dados para engajamento, posicionamento e crescimento da marca.



GRUPOS VIP - MARCENEIROS

Nosso Grupo VIP de Marceneiros é uma comunidade exclusiva com mais de 5 mil profissionais e hobistas, onde compartilhamos as melhores ações, produtos e promoções voltadas para o mercado de marcenaria.

WHATSAPP COMERCIAL

Em nosso WhatsApp Comercial o atendimento realizado é 100% humanizado, com objetivo de oferecer uma experiência eficiente e acolhedora aos nossos clientes.

GRUPO VIP - REVENDAS

O Grupo VIP de Revendedores oferece ofertas e promoções únicas, exclusivas para parceiros comerciais, proporcionando vantagens especiais, novos lançamentos e descontos para impulsionar as vendas.

E-MAIL MARKETING

Temos um mailing com mais de 200 mil contatos. Mandamos para esses contatos super ofertas da sua empresa em produtos Maksiwa.
Com a nossa força de marca, ajudamos você a vender.



PLAINAS DESENGROSSADEIRAS

PDJ.310



PLAINA DESENGROSSADEIRA 310 MM

A Plaina Desengrossadeira PDJ.310 da Maksiwa é perfeita para pequenos ajustes e para quem está começando na marcenaria. Com motor de 2.000 W, rotação de 9.000 rpm e avanço automático de 8 m/min, ela garante cortes precisos em peças de até 310 mm de largura e 150 mm de altura. Acompanha duas lâminas afiáveis pré-instaladas e possui mesas ajustáveis para facilitar o trabalho.

Detalhes da máquina:



Produto Importado



MAIS SEGURANÇA COM SISTEMA ANTI-RECUO:

Equipada com travas anti-recuo, a Plaina PDJ.310 oferece maior proteção ao operador, evitando o retorno inesperado da peça durante o trabalho. Um diferencial importante para garantir segurança e controle em cada operação.

PDJ.310

A MAIS ROBUSTA DA CATEGORIA HOBBY!

Construída com corpo em chapa dobrada e reforçada, a PDJ.310 se destaca pela durabilidade e estabilidade. Conta ainda com roletes superiores para facilitar o manuseio de peças longas, entregando uma experiência completa para o marceneiro amador que busca qualidade e robustez.



Dados Técnicos	PDJ.310
Tensão	110 V ou 220 V
Potência	2.000 W
Velocidade	9.000 RPM
Largura máxima de corte	318 mm
Número de Facas	2 (já instaladas)
Profundidade Máxima de Corte	2 mm
Altura máxima de corte	153 mm
Velocidade de avanço	8 m/min
Frequência	50 – 60 Hz
Proteção Contra Recuo	Sim
Alimentação	Mecânica
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 63 cm / L.: 38 cm / A.: 49 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 550 mm / L.: 670 mm / A.: 450 mm
Fabricação	Importada
Peso	32 kg
Desbaste	1 mm*
*	*Espessura máxima considerando trabalho em peças totalmente secas e de baixa densidade (até 400 Kg/m²). Para um melhor acabamento e maior durabilidade do equipamento e das facas realize passes de 0,5 mm.

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- A Mais Vendida do Brasil.
- A mais Robusta da Categoria Hobby.
- 2 Facas.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

PDJ.350

PLAINA DESENGROSSADEIRA JÚNIOR 350 MM



A Plaina Desengrossadeira PDJ.350 é classificada como Júnior, ideal para marceneiros iniciantes que buscam desempenho em uma máquina de pequeno porte.

Realiza operações de desengrosso em tábuas, ripas e vigotes, com motores independentes para o eixo porta-facas e para o avanço. Com avanço automático de 12 m/min, duas facas no eixo e motor de 2 CV (monofásico ou trifásico), alia potência e praticidade. Possui corpo em chapa dobrada e reforçada, preparado para peças maiores, além de roletes superiores que facilitam o manuseio.

A PDJ.350 é a combinação perfeita de economia, robustez e qualidade para quem está começando na marcenaria.

Detalhes da máquina:







Produto Nacional

Dados Técnicos	PDJ.350
Opção Motor Monofásico	2 CV – 2 polos
Opção Motor Trifásico	2 CV – 2 polos
Motor para o Avanço	1/3 CV – 4 polos
Largura Máxima de Corte	350 mm
Diâmetro do Eixo	75 mm
Número de Facas	3
Altura Máxima de Corte	150 mm
Profundidade Máxima de Corte	4 mm
Dimensões da Mesa	350 x 500 mm
Velocidade de Avanço	12 m/min
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 60 cm / L.: 55 cm / A.: 100 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 630 mm / L.: 535 mm / A.: 989 mm
Fabricação	Nacional
Peso	150 kg
Desbaste	2 mm*
*	*Espessura máxima considerando trabalho em peças totalmente secas e de baixa densidade (até 400 Kg/m²). Para um melhor acabamento e maior durabilidade do equipamento e das facas realize passes de 0,5 mm.
Altura mínima	10 mm
Comprimento mínimo	250 mm

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- Mesa de 350x500mm.
- 3 Facas.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

PD.400/3


PLAINA DESENGROSSADEIRA 400 MM



A plaina PD.400/3 foi desenvolvida para trabalhos pesados, próprios para esquadrias, caixarias, marcenarias e madeireiras. Indicada para o desengrosso de tábuas, ripas ou vigotes, destaca-se por sua eficiência e robustez, e a quantidade de facas no eixo neste modelo, são 3 facas que garantem um acabamento superior nas peças trabalhadas.

Com estrutura reforçada em chapa dobrada e uma resistente mesa de trabalho em ferro fundido, a PD.400/3 oferece estabilidade e durabilidade mesmo em usos intensos. Equipada com motor de 5 CV, disponível nas versões monofásica ou trifásica, entrega alta potência para enfrentar madeiras verdes ou murchas com desempenho bruto e confiável.

Detalhes da máquina:





Produto Nacional

Dados Técnicos	PDJ.400/3
Opção Motor Trifásico	5 CV – 4 polos
Largura máxima de corte	400 mm
Número de Facas	3
Altura Máxima de Corte	220 mm
Velocidade de Avanço	8,5 m/min
Dimensões da Mesa	400 x 600 mm
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 90 cm / L.: 70 cm / A.: 115 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 790 mm / L.: 686 mm / A.: 1.128 mm
Fabricação	Nacional
Peso	320 kg
Desbaste	3 mm*
*	*Espessura máxima considerando trabalho em peças totalmente secas e de baixa densidade (até 400 Kg/m³). Para um melhor acabamento e maior durabilidade do equipamento e das facas realize passes de 0,5 mm.

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- Mesa de 400x600mm.
- Alta Potência.
- 3 Facas.
- A Mais Robusta da Linha.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo



REFILADORAS DE BORDA

RBB.1000

REFILADORA DE BORDA DE BANCADA



A RBB.1000 executa com precisão o destopo, refilamento e raspagem das fitas aplicadas nas arestas de chapas de MDF e materiais similares, garantindo um acabamento impecável. Portátil e fácil de instalar, conta com um sistema de fixação versátil, adaptando-se a diferentes tipos de bancadas.

Compatível com fitas de ABS, PVC, Fórmica e afins, é uma solução prática para marcenarias que buscam eficiência e qualidade nos detalhes. Seu sistema raspador é totalmente regulável e de operação simples, enquanto o refilamento é feito por meio de uma tupia acoplada de até 550 W, com ajuste preciso para diferentes necessidades.

A mesa de trabalho conta com extensor, permitindo o manuseio de peças maiores, e o equipamento ainda dispõe de saída para coletor de pó, proporcionando mais organização e limpeza durante o uso.

Detalhes da máquina:







Produto Nacional

Dados Técnicos	RBB.1000
Motor	110 V, 220 V
Altura Máxima do Painel	até 60 mm
Espessura Máxima da Fita	1 mm
Ajuste de Largura da Mesa	155 mm à 410 mm
Comprimento da Mesa	1.000 mm
Potência da Tupia	550 W
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 100 cm / L.: 20 cm / A.: 25 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 1.000 mm / L.: 630 mm / A.: 300 mm
Fabricação	Nacional
Peso	19 kg

DIFERENCIAIS:

1 Ano de Garantia Maksiwa.

Ótimo Custo-benefício.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

RBB.4G

REFILADORA DE BORDA DE BANCADA COM 4 GRUPOS

A Refiladora RBB.4G possui quatro grupos operacionais que realizam, de forma sequencial, o destopo, refilamento, raspagem e polimento de fitas de borda aplicadas em chapas de MDF e materiais similares. Com capacidade para trabalhar fitas de até 1 mm de espessura e chapas com altura de até 70 mm, entrega um acabamento de alto padrão, ideal para quem busca produtividade e perfeição nos detalhes.

Seu sistema de avanço integrado mantém a velocidade constante durante o processo, conduzindo a peça por todas as etapas com precisão. Robusta e eficiente, oferece excelente ergonomia, mesa com extensor para peças maiores, painel de controle de fácil operação e saída inferior de resíduos, que evita o acúmulo de sujeira e facilita o uso com coletor de pó.

É a escolha certa para marceneiros que exigem qualidade e rendimento no acabamento de bordas.



Detalhes da máquina:







Produto Nacional

Dados Técnicos	RBB.4G
Motor	220 V
Altura Máxima do Painel	até 70 mm
Espessura Máxima da Fita	1 mm
Potência	2.100 Watts
Velocidade de Avanço	17 m/min
Destopo	Manual
Comprimento Mínimo da Peça de Trabalho	160 mm
Largura Mínima da Peça de Trabalho	75 mm
Dimensões da Área de Trabalho	1.300 x 700 mm
Fabricação	Nacional
Peso	90 kg

DIFERENCIAIS:

1 Ano de Garantia Maksiwa.

Ótimo Custo-benefício.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo



ROUTER CNC

RTC.2030



ROUTER CNC

A Router CNC RTC.2030 Maksiwa é uma máquina extremamente robusta, que chegou para oferecer maior produtividade, precisão e agilidade nos cortes. Sua área útil é de1900x2800x200, comportando uma chapa inteira de MDF e oferecendo um amplo espaço de trabalho ao operador.

Um dos principais diferenciais da máquina, é novo sistema de troca automática de ferramentas tipo magazine, com capacidade para até 10 ferramentas, permitindo maior agilidade e precisão nas operações. Além disso, a máquina agora conta com painel de comando integrado, oferecendo mais praticidade e controle ao operador.

A RTC.2030 Maksiwa é a escolha certa para quem busca elevar a produção, reduzir tempo de setup e alcançar resultados impecáveis em cada corte.

Detalhes da máquina:



Produto Nacional

POTÊNCIA E PRODUTIVIDADE EM LARGA ESCALA:

A Router CNC RTC.2030 MAKSIWA foi projetada para quem busca alta performance. Com estrutura robusta e tecnologia de ponta, entrega produtividade, precisão e agilidade nos cortes, mesmo em volumes elevados de produção.



RTC.2030



ÁREA ÚTIL PARA CHAPAS INTEIRAS:

Com uma ampla área de trabalho de 1900x2800x200 mm, a RTC.2030 acomoda chapas inteiras de MDF, eliminando a necessidade de pré-cortes e otimizando o fluxo produtivo. Ideal para grandes formatos e trabalhos contínuos.

Dados Técnicos	RTC.2030
Área útil de trabalho:	1900x2800x200mm
Espaço mínimo:	5000x2700mm
Peso total:	1800kg
Alimentação:	220V - 60Hz - Trifásico
Velocidade de trabalho:	20.000mm/min.
Spindle:	9kW
Motores de deslocamento X, Y e Z:	Motor AC Servo 1kW
Redução:	Caixa de engrenagens planetárias
Eixo X e Y:	Guia linear quadrada de alta precisão com cremalheira helicoidal
Eixo Z:	Guia linear quadrada de alta precisão e fuso de esferas
Lubrificação:	Lubrificação automática das guias lineares
Mesa de trabalho:	Absorção a Vácuo
Troca de ferramentas:	Automática com magazine linear para 10 ferramentas
Sistema de controle:	Nc Studio
Linguagem de comando:	Código G, NC,PLT, DXF, etc.
Compatibilidade de software:	VCarve, VCarvePro, ArtCAM, Aspire, Alphacam, etc.
Portas de entrada:	USB 2.0 e Rede Ethernet

DIFERENCIAIS:

1 Ano de Garantia Maksiwa.

Ótimo Custo-benefício.


IDEAL PARA SERVIÇOS DE:


- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

POSSIBILIDADES DE CORTE:

RTC.2030

























SECCIONADORAS

SST.2945.R



SECCIONADORA TITANIUM

A Seccionadora Titanium SST.2945.R alia alta tecnologia à máxima performance para cortes precisos em chapas de madeira, MDF e MDP. Seu sistema de corte tipo italiano inicia o corte e retorna com a serra abaixada, reduzindo o tempo de ciclo e aumentando a produtividade. A regulagem de velocidade de avanço garante qualidade mesmo em altas velocidades.

Com ajustes rápidos e precisos, a máquina conta com função para canal de gaveta ajustável (0 a 15 mm) e controle de posição do carro para cortes pequenos em qualquer ponto da área de trabalho. Está em conformidade com as normas NR-10 e NR-12, possui indicador de presença no ponto de troca de serra e roletes nas mesas de entrada e saída, otimizando o fluxo de trabalho.

Detalhes da máquina:










Produto Nacional

SISTEMA DE CORTE TIPO ITALIANO:

O sistema de corte do tipo italiano é um dos grandes diferenciais da Titanium SST.2945.R. Ele inicia o corte da chapa com precisão e retorna com a serra abaixada, o que reduz drasticamente o tempo de ciclo. Essa característica impacta diretamente na produtividade da marcenaria ou linha de produção, permitindo maior volume de cortes em menos tempo, com segurança e menor desgaste do equipamento. A combinação entre tecnologia e engenharia aplicada garante um fluxo de trabalho mais rápido, contínuo e eficiente.

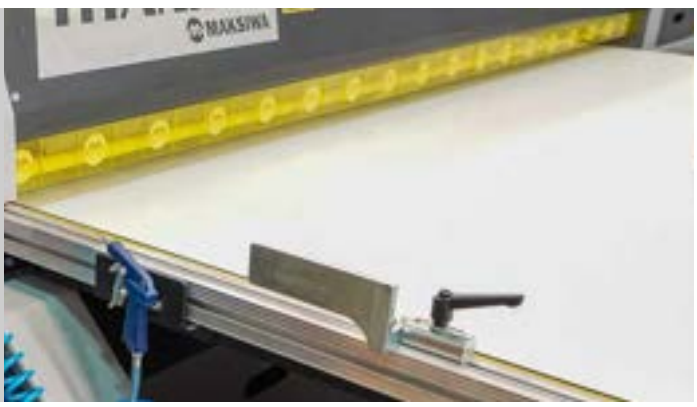

SST.2945.R



VERSATILIDADE NO AJUSTE E PRECISÃO NOS CORTES:

Outro destaque da SST.2945.R é a facilidade de ajuste e controle. A máquina permite regulagens rápidas e precisas, otimizando o tempo de setup.

Entre as funcionalidades, está a opção de corte para canal de gaveta ajustável (0 a 15 mm), ideal para atender demandas específicas de produção. Além disso, o controle de posição do carro possibilita cortar peças pequenas em qualquer ponto da área de trabalho um recurso essencial para quem precisa de flexibilidade sem abrir mão da precisão. Esse conjunto de funcionalidades torna a seccionadora extremamente versátil, adaptando-se com excelência a diferentes necessidades de corte.

Dados Técnicos	SST.2945.R
Tamanho do Equipamento Montado	C.: 4.600 mm x L.: 5.100 mm x A.: 1.650 mm
Motor de Serra Principal	Trifásico 5 CV
Motor do Riscador	1CV
Motor Movimentação do Carro	1/3 CV
Tensão	220V
Medidas da Serra Principal	250 x 30 x 3,2 mm (80 dentes trapezoidais)
Rotação da Serra Principal	6.000 RPM
Medidas do Riscador	120 x 20 mm (24 dentes cônicos)
Rotação do Riscador	8.300 RPM
Capacidade de Corte	Comprimento: 2.900 mm – Altura: 45 mm
Profundidade Canal Gaveta	0 – 15 mm
Pressão de Trabalho do Ar Comprimido	6 bar (87,06 lbf/pol)
Consumo do Ar Comprimido	2,5 pés/min (10 ciclos)
Captação de Pó Inferior/Superior	2 saídas: 3“ ou 4”
Vazão Mínima para Captação de Pó	45 m²/min
Velocidade de Avanço do Corte	15 – 30 m/min
Velocidade de Retorno do Corte	30 m/min
Peso	1.170 Kg

DIFERENCIAIS:

1 Ano de Garantia Maksiwa.

Ótimo Custo-benefício.

Única com Corte Italiano.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

SSV.2940



SECCIONADORA VERTICAL

A SSV2940 Maksiwa é a escolha ideal para quem busca eficiência, precisão e segurança no corte de chapas MDF, MDP e ACM, mesmo em espaços compactos. Projetada para atender demandas profissionais, combina robustez mecânica com componentes de alta qualidade. Seu diferencial exclusivo é ser a única Seccionadora Vertical do mercado capaz de cortar chapas de ACM.

Equipada com motor trifásico de 3 CV (2 polos) que opera a 5.400 rpm, garante cortes limpos e estáveis. Conta com serra de 250 mm de diâmetro, que realiza cortes de até 40 mm de profundidade, em uma área útil de 1.860 mm de altura por 2.900 mm de comprimento.

Sua estrutura sólida mede 4.000 x 2.800 x 800 mm e pesa 730 kg, assegurando máxima estabilidade durante a operação. Possui base móvel para peças menores, batente copiador lateral e fixo de 1.000 mm, além de rolamentos inferiores que facilitam o manuseio das chapas.

Entre seus diferenciais técnicos, destacam-se o trilho superior em aço 1045 retificado, que garante alinhamento e durabilidade, e o barramento vertical em aço 1020 usinado, que proporciona precisão no deslocamento do sistema de corte.Roldanas em bronze: maior resistência ao desgaste e suavidade no movimento.

Ideal para marcenarias, indústrias moveleiras e centros de corte, a SSV2940 une tecnologia e confiabilidade, elevando o padrão de qualidade dos seus projetos.

Detalhes da máquina:



Produto Nacional

SSV.2940



CORTE PRECISO EM MDF, MDP E ACM:

A SSV2940 garante cortes precisos e estáveis em chapas de MDF e MDP, com alto desempenho e confiabilidade.

Seu grande diferencial é ser a única seccionadora vertical do mercado capaz de cortar ACM, ampliando as possibilidades de aplicação.

ROBUSTEZ E ESTABILIDADE:

Com estrutura sólida em aço e peso de 730 kg, a SSV2940 oferece total estabilidade durante o processo de corte.

Essa robustez elimina vibrações, aumenta a durabilidade dos componentes e assegura resultados precisos mesmo em chapas de grandes dimensões.

Cada detalhe da máquina foi projetado para suportar o uso contínuo, entregando confiabilidade e alto desempenho em qualquer ambiente profissional.



Dados Técnicos	SSV.2940
Tamanho do Equipamento Montado	C: 4.00mm L: 2800mm A: 800mm
Motor	Trifásico 3CV - 2 polos
Comprimento do corte	1.860 x 2900mm
Profundidade do corte	40mm
Rotação da Serra	5400 RPM
Diâmetro da Serra	250mm
Peso	950 kg
Tensão	220V ou 380V
Dimensões da Embalagem	4200 mm (C) x 1000mm (L) x 2550mm (A)

DIFERENCIAIS:

1 Ano de Garantia Maksiwa.

Ótimo Custo-benefício.

Única com Corte em ACM.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo



SERRAS DE BANCADA

SC.600.I

SERRA CIRCULAR DE BANCADA



A SC.600.I foi desenvolvida para oferecer desempenho, praticidade e segurança ao hobbysta que está iniciando na marcenaria. Compatível com lâminas de 254 mm (10"), ela permite cortes precisos em madeira e acrílico, bastando apenas utilizar a lâmina adequada para cada tipo de material.

Equipada com motor de 1.800 W, proporciona alta potência para diversas aplicações, garantindo eficiência mesmo nos trabalhos mais exigentes. Sua serra inclinável permite ajustes de 0° a 45°, ideal para cortes angulares, com profundidade máxima de corte de 70 mm. A mesa de trabalho mede 650 mm x 460 mm, oferecendo uma superfície ampla e estável. A estrutura, feita em chapa dobrada, é leve e resistente, perfeita para uso doméstico e hobby.

A SC.600.I conta ainda com uma guia de corte com sistema de aperto rápido em alumínio, que facilita o posicionamento das peças e oferece mais precisão. Para maior segurança, o modelo possui proteção sobre a serra e acompanha sistema anti-recuo, proporcionando mais confiança durante o uso.

Detalhes da máquina:







Produto Importado

Dados Técnicos	SC.600.I
Tensão	110 V, 220 V
Profundidade Máxima de Corte	90°: 70 mm – 45°: 50 mm
Diâmetro Máximo da Serra	254 mm – 10 Polegadas
Dimensões da Mesa	465 x 650 mm
Inclinação	45° esquerda
Potência	1.800W
Velocidade	4.800 RPM
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 70 cm / L.: 69 cm / A.: 40 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 720 mm / L.: 720 mm / A.: 900 mm
Fabricação	Importada
Peso	24 kg

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- Máquina Compacta.
- Inclinação de 0° a 45°.
- Ótimo Custo-Benefício.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

SC.650.I

SERRA CIRCULAR DE BANCADA PORTÁTIL



A SC.650.I foi desenvolvida para oferecer praticidade, precisão e mobilidade. Compatível com lâminas de 254 mm (10"), permite cortar madeira e acrílico com eficiência, utilizando a lâmina apropriada para cada tipo de material.

Conta com uma guia de alumínio de aperto rápido, que garante agilidade e firmeza durante os cortes. A linha de corte a laser, posicionada sobre a proteção da serra, proporciona maior precisão e segurança na execução dos trabalhos. Sua mesa deslizante integrada permite esquadrejar peças com cortes retos ou em ângulo de 0° até 45°, oferecendo maior versatilidade para diversos tipos de aplicação.

Sua estrutura possui extensores laterais e traseiros na mesa de trabalho, ampliando a área de apoio. Para facilitar a limpeza, a SC.650.I vem equipada com um saco coletor para pó e resíduos. Além disso, conta com pernas reguláveis e rodízios, o que torna o transporte e o nivelamento mais práticos em diferentes ambientes de uso.

Detalhes da máquina:





Produto Importado

Dados Técnicos	SC.650.I
Tensão	110 V ou 220 V
Profundidade Máxima de Corte	90°: 80 mm – 45°: 55 mm
Largura Máxima de Corte da Mesa Móvel	340 mm
Largura Máxima de Corte da Mesa Fixa	580 mm
Diâmetro Máximo da Serra	254 mm – 10 Polegadas
Dimensões da Área de Trabalho sem Prolongadores	830 mm x 500 mm
Dimensões da Área de Trabalho com Prolongadores	1.010 mm x 760 mm
Prolongador da Mesa	Sim
Guia a Laser	Sim
Reservatório de Pó	Sim
Inclinação	45°
Potência	1.500W
Velocidade	5.000 RPM
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 80 cm / L.: 66 cm / A.: 48 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 1.010 mm / L.: 760 mm / A.: 950 mm
Fabricação	Importada
Peso	38 kg

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- Máquina Portátil.
- Inclinação de 0° a 45°.
- Ótimo Custo-Benefício.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

SCCC

SERRA CIRCULAR PARA CONSTRUÇÃO CIVIL



Com um novo design, a SCCC foi projetada especialmente para construtoras e trabalhos de caixaria em geral. Ideal para refilamento de tábuas, vigas e chapas de compensado, oferece robustez e praticidade no canteiro de obras.

Sua mesa de corte fixa possui dimensões amplas de 750 x 740 mm, proporcionando uma área estável e confortável para manuseio das peças. A guia lateral é ajustável em até 350 mm, garantindo precisão nos cortes retos e repetitivos.

Sua estrutura é leve e de fácil manuseio, pensada para suportar as exigências do uso contínuo em ambientes como obras e carpintarias. A motorização pode ser monofásica ou trifásica, com potência variando entre 3 e 5 CV, permitindo que o usuário escolha a melhor configuração de acordo com a necessidade do trabalho.

Para maior segurança, a máquina conta com proteção sobre a serra, oferecendo mais tranquilidade durante o uso. Além disso, possui guia de corte integrada à mesa, que auxilia no alinhamento e na qualidade dos cortes.

Detalhes da máquina:







Produto Nacional

Dados Técnicos	SCCC
Opção Motor Monofásico	3 CV – 2 polos (Padrão)
Opção Motor Trifásico	3 a 5 CV – 2 polos (Padrão 3 CV) – Custo extra para 5 CV
Diâmetro Máximo da Serra	350 mm
Dimensões da Mesa	750 x 740 mm
Largura Máxima de Corte	350 mm
Altura Máxima de Corte	110 mm
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 85 cm / L.: 76 cm / A.: 96 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 914 mm / L.: 1.056 mm / A.: 1.115 mm
Fabricação	Nacional
Peso	95 kg

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- Estrutura Robusta e Reforçada.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

SC.1500.I

SERRA CIRCULAR COM EIXO INCLINÁVEL

A SC.1500.I foi desenvolvida para aplicações industriais e de alto rendimento, sendo ideal para serviços pesados em fábricas de carrocerias, serrarias, madeireiras, construtoras, marcenarias e caixarias em geral. Indicada para o corte de tábuas, pranchas e chapas de madeira maciça, sua estrutura robusta permite a instalação de motores com até 7,5 CV de potência, garantindo desempenho e durabilidade mesmo nas condições mais exigentes.

Conta com uma grande mesa de corte, medindo 1.600 x 850 mm, oferecendo ampla área de apoio. Possui ainda guia de corte ajustável, que proporciona maior precisão no alinhamento das peças durante o corte. Seu diferencial está na inclinação do disco de serra, que pode ser ajustado em até 45°.

Projetada para o trabalho com madeiras brutas e maciças, inclui duas saídas para acoplamento de sistema coletor de pó, contribuindo para um ambiente de trabalho mais limpo e seguro.



Detalhes da máquina:







Produto Nacional

Dados Técnicos	SC.1500.I
Opção Motor Monofásico	3 CV – 2 polos (Padrão)
Opção Motor Trifásico	Motor Trifásico: 3cv / 5cv / 7,5cv (Custo extra para 5 ou 7,5 CV; na opção 7,5 CV SOMENTE 380 V)
Diâmetro Máximo da Serra	350 mm
Dimensões da Mesa	1600 x 850mm
Largura Máxima de Corte	500 mm para esquerda da serra e 1000 mm para direita da serra
Altura Máxima de Corte	110 mm a 90° e 75 mm a 45° (Medidas com Serra de 350 mm)
Embalagem/Transporte	1 Volume – 180 cm x 100 cm x 90 cm
Dimensões	1.750 x 920 x 890 cm
Dimensões da máquina montada	1750 x 920 x 890 mm
Fabricação	Nacional
Peso	185 kg

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- A Mais Robusta da Linha.
- Alta Potência.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

DPI

SERRA CIRCULAR DESTOPADEIRA PÊNDULO INFERIOR



A DPI foi desenvolvida para trabalhos de destopo em madeira maciça, sendo ideal para o corte preciso de grandes peças como tábuas, ripas, ripões, pranchas, assoalhos e forros, com capacidade de corte para peças de até 100 mm de altura.

Sua estrutura reforçada garante estabilidade e durabilidade, permitindo a instalação de motor com até 3 CV de potência, atendendo com eficiência as demandas de marcenarias e madeireiras. A mesa de corte fixa possui dimensões de 680 x 500 mm, oferecendo uma base sólida e compacta para o trabalho. Conta ainda com guia lateral ajustável em até 300 mm, proporcionando maior controle e precisão no posicionamento das peças durante o corte.

Detalhes da máquina:







Produto Nacional

Dados Técnicos	DPI
Opção Motor Monofásico	3 CV – 2 polos
Opção Motor Trifásico	3 CV – 2 polos
Profundidade máxima de corte	100 mm
Diâmetro Máximo da Serra	350 mm
Dimensões da Mesa	680 x 500 mm
Largura Máxima de Corte	300 mm
Altura Máxima de Corte	100 mm
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 70 cm / L.: 65 cm / A.: 97 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 680 mm / L.: 696 mm / A.: 1.027 mm
Fabricação	Nacional
Peso	115 kg

DIFERENCIAIS:

1 Ano de Garantia Maksiwa.

Ótimo Custo-Benefício.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

SCA

SERRA CIRCULAR ALINHADEIRA



A SCA foi projetada para serviços pesados em ambientes industriais. Indicada para o desdobro de tábuas e pranchas, oferece robustez, desempenho e precisão nos cortes.

Sua estrutura reforçada permite a instalação de motor com até 15 CV de potência, garantindo força e resistência para trabalhos intensivos e contínuos. A máquina conta com uma mesa de corte fixa com 1.000 x 800 mm, oferecendo uma superfície ampla e estável. A guia lateral ajustável em até 620 mm proporciona flexibilidade e exatidão no alinhamento das peças durante o corte.

Um diferencial importante da SCA é a presença de roletes de entrada e saída, que facilitam o deslizamento das peças maiores, otimizando o fluxo de trabalho e reduzindo o esforço do operador.

Detalhes da máquina:







Produto Nacional

Dados Técnicos	SCA
Opção Motor Trifásico	5 a 15 CV – 2 polos (Padrão 5 CV) – Custo extra para 15 CV
Profundidade máxima de corte	135 mm
Diâmetro Máximo da Serra	400 mm
Dimensões da Mesa	1.000 x 800 mm
Largura Máxima de Corte	620 mm
Roletes na Entrada e Saída	Sim
Pinos limitadores	Sim
Altura Máxima de Corte	135 mm
Diâmetro do Eixo	30 mm
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 120 cm / L.: 95 cm / A.: 95 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 804 mm / L.: 1.426 mm / A.: 1.051 mm
Fabricação	Nacional
Peso	180 kg

DIFERENCIAIS:

1 Ano de Garantia Maksiwa.

Ótimo Custo-Benefício.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

SCMAR

SERRA CIRCULAR ALINHADEIRA PARA MARCENARIA



A SCMAR é projetada para atender serviços pesados em fábricas de carrocerias, serrarias, madeireiras, construtoras, marcenarias e caixarias em geral. Ideal para o desdobro de tábuas e pranchas, oferece alto desempenho e robustez para aplicações exigentes.

Sua estrutura reforçada permite a instalação de motores de até 15 CV de potência, garantindo potência e durabilidade, mesmo em condições de uso intensivo. A mesa de corte fixa possui dimensões generosas de 1.000 x 800 mm, proporcionando uma área ampla e estável para o manuseio de grandes peças. A guia lateral ajustável, que pode ser configurada em até 620 mm, proporciona precisão e flexibilidade no alinhamento das peças durante os cortes.

Detalhes da máquina:





Produto Nacional

Dados Técnicos	SCMAR
Opção Motor Trifásico	5 a 15 CV – 2 polos (Padrão 5 CV) – Custo extra para 15 CV
Profundidade máxima de corte	135 mm
Diâmetro Máximo da Serra	400 mm
Dimensões da Mesa	1.000 x 800 mm
Largura Máxima de Corte	620 mm
Roletes na Entrada e Saída	Não
Pinos limitadores	Não
Altura Máxima de Corte	135 mm
Diâmetro do Eixo	30 mm
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 120 cm / L.: 95 cm / A.: 95 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 908 mm / L.: 1.470 mm / A.: 1.024 mm
Fabricação	Nacional
Peso	180 kg

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- Ótimo Custo-Benefício.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo



SERRAS CIRCULARES DE ESQUADRIA

MK.100.I

SERRA CIRCULAR DE ESQUADRIA 210 MM



A MK.100.I foi projetada para cortes em madeira, acrílico e alumínio, utilizando lâminas de 210 mm (8") adequadas a cada material. Equipada com motor de 1.200 W, oferece ótimo desempenho para trabalhos leves e intermediários.

Sua empunhadura horizontal proporciona mais conforto e controle ao operador. A serra possui inclinação de 0 a 45° e cortes angulares reguláveis de 0 a 45° para ambos os lados.

Atenção: Para madeiras maciças ou de alta densidade, recomenda-se o uso de máquinas profissionais.

Detalhes da máquina:



Produto Importado

Dados Técnicos	MK.100.I
Tensão	110 V ou 220 V
Profundidade Máxima de Corte	120 mm
Diâmetro Máximo da Serra	210 mm
Inclinação	45° esquerda
Inclinação da Mesa	45° esquerda e direita
Potência	1.200W
Velocidade	4.500 RPM
Embalagem/Transporte	1 Volume - C.: 45 cm / L.: 39 cm / A.: 35 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 524 mm / L.: 590 mm / A.: 530 mm
Fabricação	Importada
Peso	9,5 kg

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- Máquina Compacta.
- Inclinação de 0° a 45°.
- Trabalha com Lâminas de 210mm.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

MK.200.I

SERRA CIRCULAR DE ESQUADRIA 250 MM

A MK.200.I foi desenvolvida para cortes em madeira, acrílico e alumínio, utilizando lâminas de 254 mm (10"), desde que adequadas a cada material. Conta com motor de 1.500 W e design arrojado, com empunhadura que facilita o transporte e garante maior controle durante o uso.

A serra permite inclinação de 0 a 45°, possui 9 posições de corte predeterminadas para maior agilidade e um sistema de aperto rápido, que proporciona segurança e praticidade. Inclui saída para coletor de pó e acompanha saco reservatório, mantendo o seu ambiente de trabalho mais limpo.



Detalhes da máquina:







Produto Importado

Dados Técnicos	MK.200.I
Tensão	110 V ou 220 V
Profundidade Máxima de Corte	120 mm
Diâmetro Máximo da Serra	254 mm – 10 Polegadas
Inclinação da Mesa	45° esquerda e direita
Inclinação	45° esquerda
Guia a Laser	Sim
Potência	1.500W
Velocidade	4.500 RPM
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 62 cm / L.: 48 cm / A.: 46 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 970 mm / L.: 740 mm / A.: 540 mm
Fabricação	Importada
Peso	20 kg

DIFERENCIAIS:

1 Ano de Garantia Maksiwa.

Inclinação de 0° a 45°.

Trabalha com Lâminas de 254mm.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

MK.300.I

SERRA CIRCULAR DE ESQUADRIA 250 MM



A MK.300.I foi desenvolvida para cortes em madeira, acrílico e alumínio, utilizando lâminas de 254 mm (10"), com a lâmina adequada para cada material. Equipada com motor de 2.000 W, oferece alta potência para diversas aplicações. Seu design arrojado conta com empunhadura que facilita o transporte e proporciona maior controle ao operador.

Possui posições de corte reguláveis de 0 a 45° para ambos os lados, permitindo cortes angulares precisos. A dupla guia telescópica amplia a área de corte, garantindo estabilidade e agilidade, enquanto a guia laser oferece mais precisão na linha de corte. Conta ainda com saída para coletor de pó e saco reservatório, contribuindo para um ambiente de trabalho mais limpo.

Detalhes da máquina:





Produto Importado

Dados Técnicos	MK.300.I
Tensão	110 V ou 220 V
Profundidade Máxima de Corte	305 mm
Diâmetro Máximo da Serra	254 mm – 10 Polegadas
Inclinação da Mesa	45° esquerda e direita
Inclinação	45° esquerda e direita
Guia a Laser	Sim
Dupla Guia Telescópica	Sim
Potência	2.000W
Velocidade	4.500 RPM
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 89 cm / L.: 60 cm / A.: 46 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 1.030 mm / L.: 534 mm / A.: 590 mm
Fabricação	Importada
Peso	22 kg

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- Inclinação de 0° a 45°.
- Trabalha com Lâminas de 254mm.
- Dupla Guia Telescópica.
- Guia Laser.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

MK.400.I

SERRA CIRCULAR DE ESQUADRIA 300 MM



A MK.400.I foi projetada para cortes em madeira, acrílico e alumínio, utilizando lâminas de 305 mm (12"), com a lâmina adequada para cada material.

Equipada com motor de 2.000 W, entrega alta potência para aplicações exigentes. Seu design arrojado conta com empunhadura ergonômica, que facilita o transporte e oferece maior controle ao operador.

A máquina possui inclinação de serra de 0 a 45° e posições de corte reguláveis de 0 a 45° para os dois lados. Destaque para a dupla guia telescópica, que amplia a área de corte com mais estabilidade, e a tecnologia dupla de laser, que garante cortes mais precisos.

Conta ainda com saída para coletor de pó e saco reservatório, ajudando a manter o ambiente limpo e organizado.

Detalhes da máquina:







Produto Importado

Dados Técnicos	MK.400.I
Tensão	110 V ou 220 V
Profundidade Máxima de Corte	340 mm
Diâmetro Máximo da Serra	300 mm – 12 Polegadas
Inclinação da Mesa	45° esquerda e direita
Inclinação	45° esquerda e direita
Dupla Guia a Laser	Sim
Dupla Guia Telescópica	Sim
Potência	2.000W
Velocidade	3.850 RPM
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 92 cm / L.: 60 cm / A.: 54 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 1.030 mm / L.: 564 mm / A.: 740 mm
Fabricação	Importada
Peso	34 kg

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- Inclinação de 0° a 45°.
- Trabalha com Lâminas de 305mm.
- Dupla Guia Telescópica.
- Guia Laser.
- A Mais Robusta do Mercado.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo



SERRAS FITA

SF.250.C

SERRA FITA 250 MM COM MESA INCLINÁVEL



A Serra Fita SF.250.C é ideal para cortes retos e curvos em materiais como compensados, MDF, madeira de baixa densidade, plásticos, acrílicos entre outros. Para cortes retos, ela conta com guia lateral ajustável em até 245 mm, proporcionando maior precisão.

Pensada para o marceneiro que também trabalha com peças artesanais, possui mesa inclinável de 0° a 45°, ampliando a versatilidade nos cortes. Sua base desmontável permite fixação em outras estruturas, adaptando-se facilmente a diferentes ambientes de trabalho.

A SF.250.C é a combinação de economia, versatilidade e praticidade.

Detalhes da máquina:





Produto Importado

Dados Técnicos	SF.250.C
Motor Monofásico	1/2 CV – 4 polos
Altura Máxima de Corte	100 mm
Dimensões da Mesa	350 x 330 mm
Diâmetro do Volante	250 mm
Passagem até a Coluna	245 mm
Inclinação da Mesa	45°
Comprimento da Fita	1.790 mm
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 83 cm / L.: 33 cm / A.: 42 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 640 mm / L.: 490 mm / A.: 1.450 mm
Fabricação	Importada
Peso	35 Kg

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- Máquina Super Compacta.
- Mesa Inclinável.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

SF.40.MI

SERRA FITA 400 MM COM MESA INCLINÁVEL



A SF.40.MI é indicada para cortes curvos e retos em compensados, MDF, madeira maciça, plásticos, acrílicos e outros materiais. Para cortes retos, pode ser utilizada com guia lateral com ajuste, proporcionando mais precisão.

Conta com mesa ampla de 450 x 550 mm, estrutura reforçada e motor de até 2 CV de potência, sendo ideal para marcenarias de médio porte. Possui mesa inclinável, oferecendo mais versatilidade no trabalho com diferentes ângulos.

Seu corpo robusto é projetado para serviços mais pesados, com guia de aperto rápido na mesa de trabalho. Atende às normas de segurança NR.10 e NR.12.

Detalhes da máquina:





Produto Nacional

Dados Técnicos	SF.40.MI
Opção Motor Monofásico	2 CV – 4 polos – Custo extra para 3 CV
Opção Motor Trifásico	2 CV – 4 polos – Custo extra para 3 CV
Altura Máxima de Corte	250 mm
Lâmina	• Largura mínima = 3/8" • Largura máxima = 1 ¼" • Comprimento = 3.360 mm
Dimensões da Mesa	550 x 450 mm
Diâmetro do Volante	400 mm
Passagem até a Coluna	375 mm
Inclinação da Mesa	45°
Comprimento da Fita	3.360 mm
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 110 cm / L.: 73 cm / A.: 203 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 776 mm / L.: 598 mm / A.: 1.818 mm
Fabricação	Nacional
Peso	158 kg

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- Mesa Inclinável.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

SF.60.MI

SERRA FITA 600 MM COM MESA INCLINÁVEL



A SF.60.MI executa cortes curvos e retos em materiais como compensados, MDF, madeira maciça, plásticos, acrílicos, entre outros. Para cortes retos, conta com guia lateral com ajuste de até 590 mm, proporcionando maior precisão.

Equipada com mesa ampla de 600 x 750 mm, estrutura reforçada e motor de até 3 CV de potência, é ideal para marcenarias de médio a grande porte.

A mesa inclinável permite cortes em ângulos variados, ampliando a versatilidade da máquina. A guia da fita possui ajuste de altura, garantindo mais controle e segurança durante a operação. Possui ainda saída para coletor de pó sob a serra, reduzindo sujeira e acúmulo de resíduos na área de trabalho.

Atende às normas de segurança NR.10 e NR.12.

Detalhes da máquina:





Produto Nacional

Dados Técnicos	SF.60.MI
Opção Motor Monofásico	2 CV – 4 polos – Custo extra para 3 CV
Opção Motor Trifásico	2 CV – 4 polos – Custo extra para 3 CV
Altura Máxima de Corte	330 mm
Lâmina	• Largura mínima = 3/8" • Largura máxima = 1 ¼" • Comprimento = 4.222 mm
Dimensões da Mesa	600 x 750 mm
Diâmetro do Volante	600 mm
Passagem até a Coluna	590 mm
Inclinação da Mesa	45°
Comprimento da Fita	4.222 mm
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 110 cm / L.: 73 cm / A.: 203 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 800 mm / L.: 1.150 mm / A.: 2.050 mm
Fabricação	Nacional
Peso	250 kg

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- Mesa Inclinável.
- A Mais Robusta da Linha.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo



TORNO

TBM.3090



TORNO PARA MADEIRA

O Torno para Madeira TBM.3090 Maksiwa oferece uma excelente qualidade de acabamento para os entusiastas e profissionais que realizam processos de torneamento em suas peças. Possui velocidade regulável, corpo construído em ferro fundido, suporte de apoio para ferramentas e movimento do cabeçote, ou seja, fundamentos que garantem versatilidade, robustez e estabilidade aliados ao baixo nível de vibração que o equipamento proporciona.

Detalhes da máquina:







Produto Importado


Dados Técnicos	TBM.3090
Potência	550W
Voltagem	220V - 60Hz - 1 fase
Velocidade de Rotação	600 a 2.400 RPM
Diâmetro Máximo	300 mm
Distância entre Centros	840 mm
Suporte Apoio Ferramentas	300 mm
Construção Corpo	Ferro fundido
Embalagem/Transporte	1 Volume - C.: 138 cm/ L.: 33 cm/ A.: 37cm
Peso Líquido	80 Kg
Peso Bruto	85 Kg

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- Corpo em Ferro Fundido.
- Velocidade Regulável.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

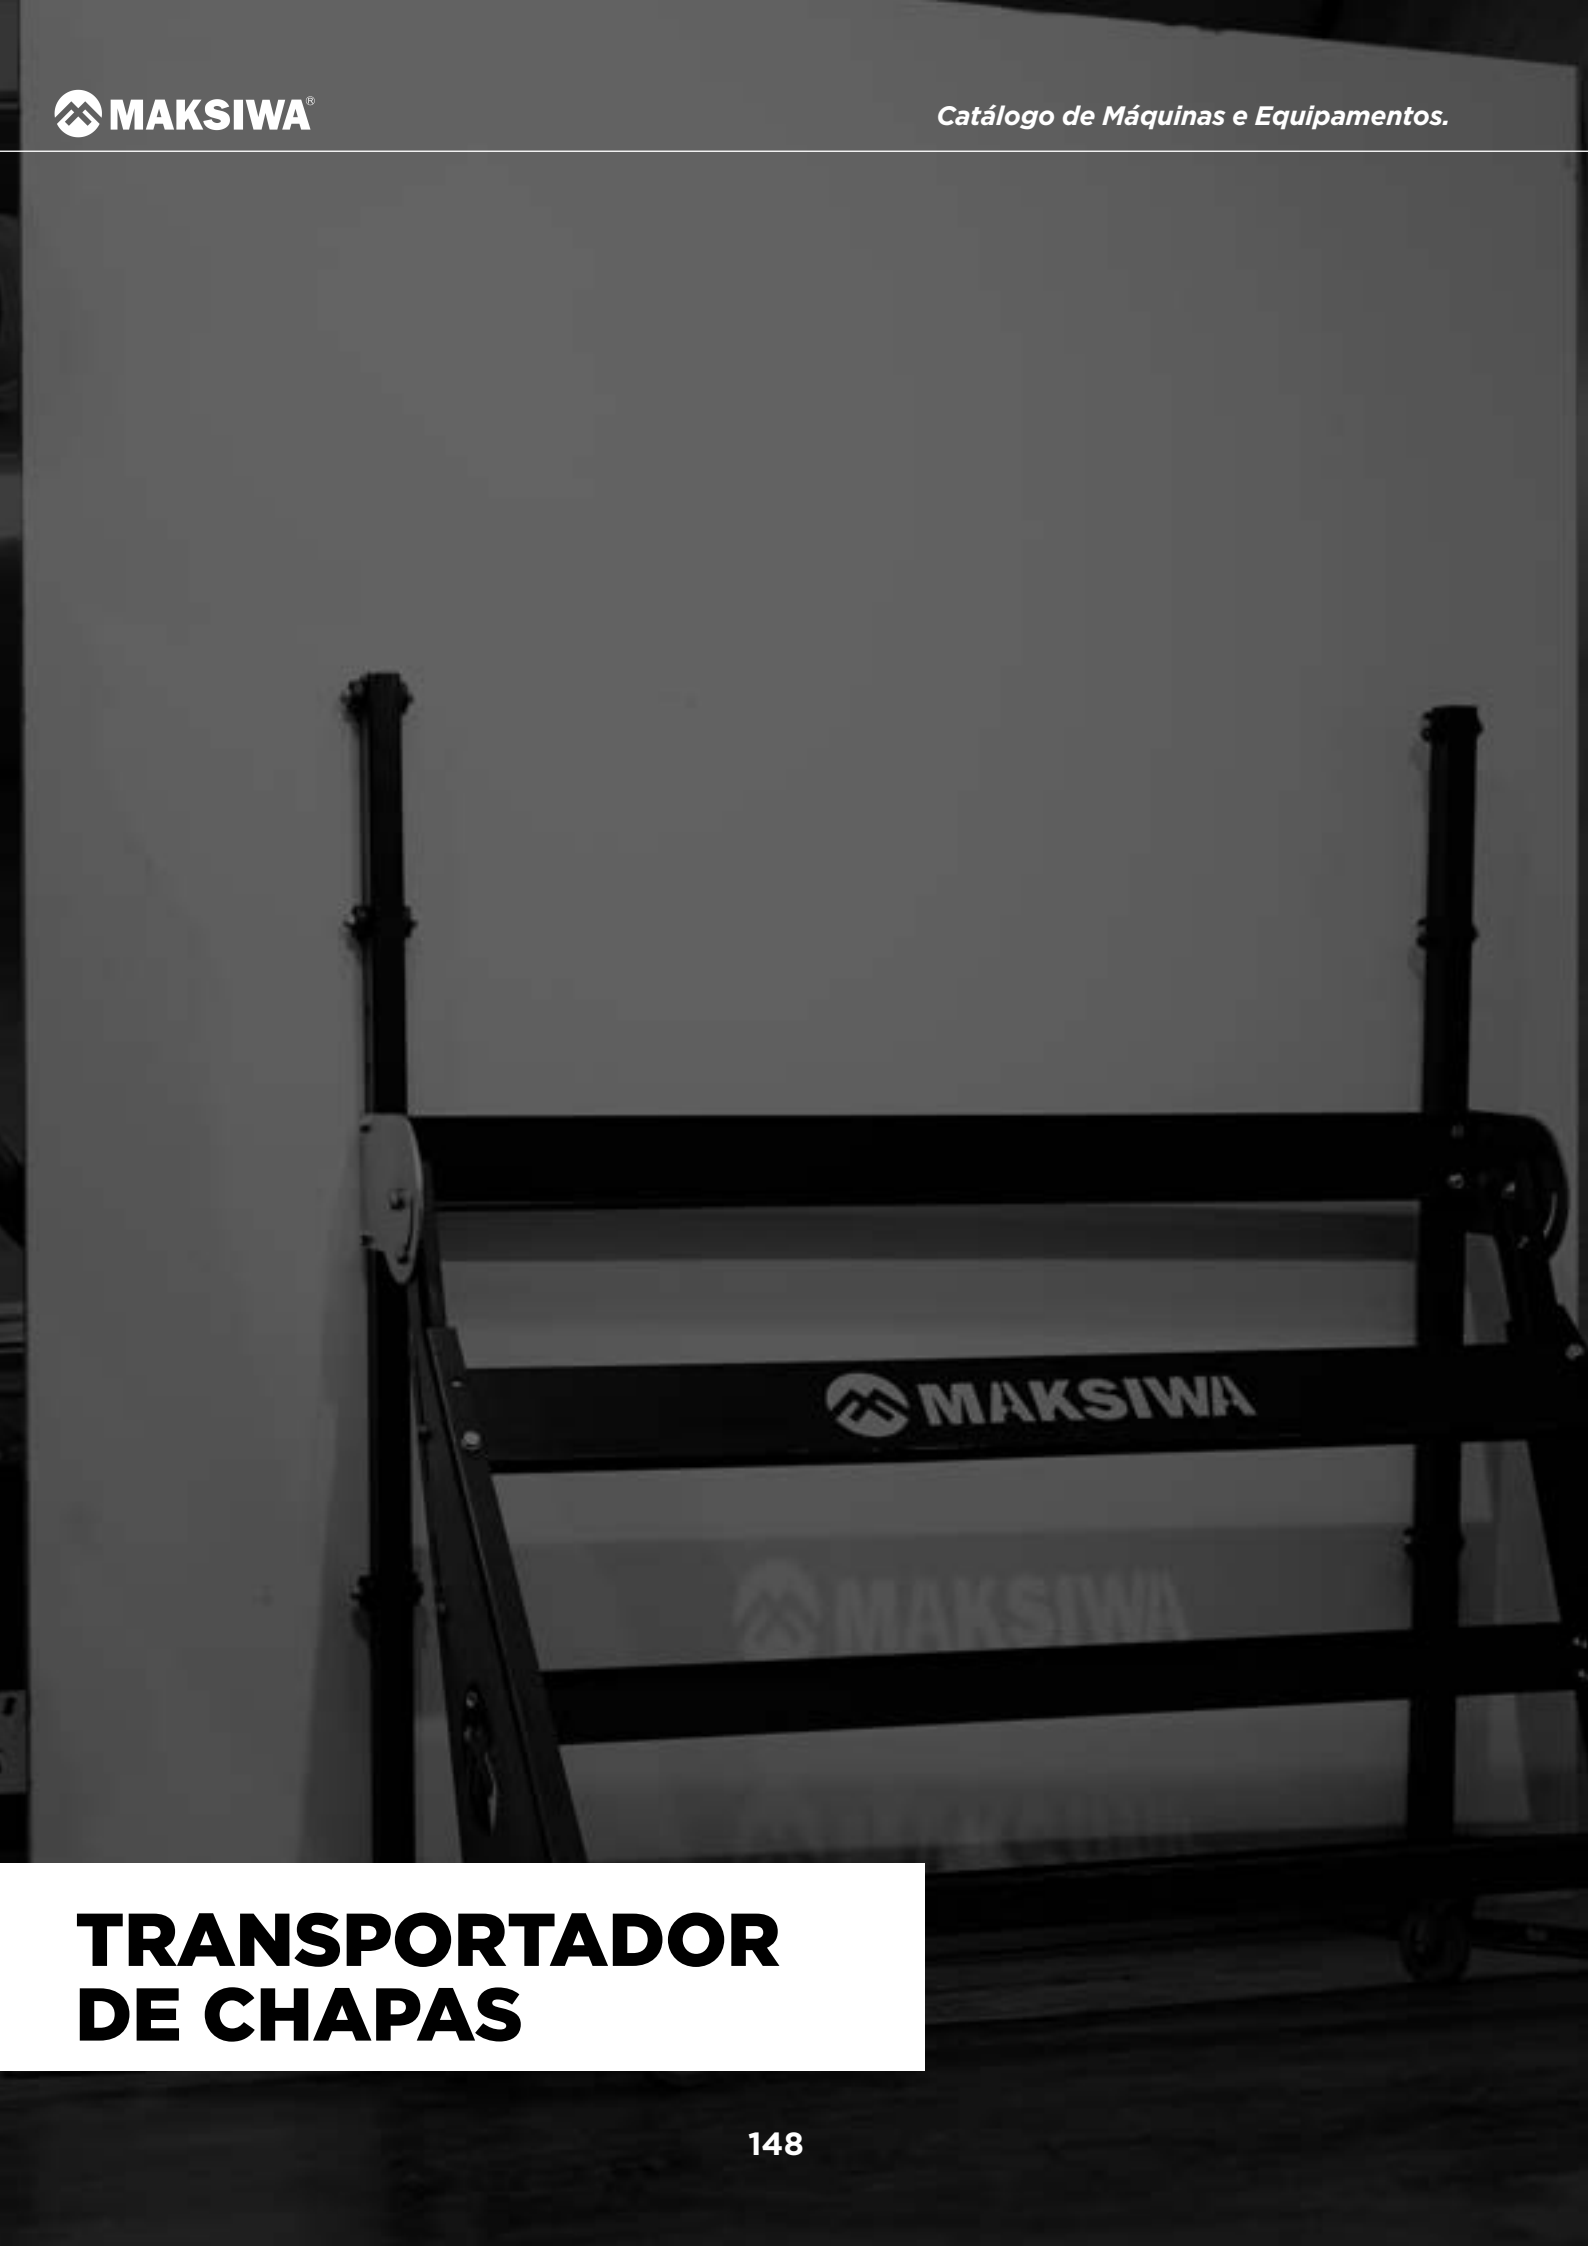

TRANSPORTADOR DE CHAPAS

TC.3000

TRANSPORTADOR DE CHAPAS



O TC.3000 foi desenvolvido para facilitar o manuseio de chapas no dia a dia da marcenaria. Com estrutura reforçada e rodízios com giro livre, oferece mobilidade e segurança durante o transporte.

Conta com regulagem de altura de tombamento entre 845 e 945 mm, permitindo o alinhamento com diversas máquinas, como seccionadoras e esquadrejadeiras.

Equipado com amortecedores, o TC.3000 proporciona maior proteção contra impactos, preservando a integridade das chapas. Robusto e prático, permite que uma única pessoa transporte uma chapa inteira de MDF com agilidade e controle.

Detalhes da máquina:



Produto Nacional

Dados Técnicos	TC.3000
Altura Máxima da Mesa	945 mm
Altura Mínima da Mesa	845 mm
Dimensões Máximas da Chapa	2750 x 30 x 1840 mm
Capacidade Máxima de Carga	115 kg
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 112 cm / L.: 37 cm / A.: 90 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 1.085 mm / L.: 739 mm / A.: 1.237 mm
Fabricação	Nacional
Peso	32 kg

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- Ótimo Custo-benefício.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo



TUPIAS ESTACIONÁRIAS

TU.600.BD

TUPIA REFILADORA DE BORDA 600 MM




A TU.600.BD é uma máquina de alta rotação, com 11.000 RPM, ideal para refilar peças recém-saídas de coladeiras de borda. Sua versatilidade permite realizar múltiplas funções, como rebaixar e perfilar molduras, proporcionando agilidade nas tarefas.

Além do eixo para fresa convencional de Ø 1/2" (12,7 mm), a TU.600.BD também acompanha um jogo de pinças, que possibilita a adaptação de fresas manuais, sendo perfeita para trabalhos de artesanato.

Com a garantia de qualidade MAKSIWA, a TU.600.BD se destaca pela praticidade e desempenho, reunindo várias funções em um único equipamento.

Detalhes da máquina:







Produto Importado

Dados Técnicos	TU.600.BD
Motor Monofásico	1 CV – 2 polos
Diâmetro do Eixo	12,7 mm – 1/2 Polegada
Tamanho das pinças que acompanham	1/2" e 1/4"
Dimensões da Mesa	610 x 480 mm
Curso Vertical do Eixo	22,5 mm
Estrutura da Mesa	Ferro fundido
Velocidade	11.000 RPM
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 71 cm / L.: 67 cm / A.: 58 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 610 mm / L.: 620 mm / A.: 1.100 mm
Fabricação	Importada
Peso	95 kg

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- Ótimo Custo-benefício.
- Mesa em Ferro Fundido.
- Mesa de 610 x 480.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

TUJ.600

TUPIA JÚNIOR 600 MM



A Tupia TUJ.600 é ideal para operações de rebaixo e perfilado de molduras em peças retas ou curvas.

Equipada com proteção da fresa de corte, oferece maior segurança ao operador, especialmente para alimentação manual de peças. Para maior agilidade, pode ser adaptada com um equipamento de avanço, realizando a alimentação automática de peças.

A TUJ.600 é a escolha perfeita para marceneiros que buscam produtividade, economia e qualidade, atendendo a diversas necessidades na marcenaria com eficiência e segurança.

Detalhes da máquina:





Produto Nacional

Dados Técnicos	TUJ.600
Opção Motor Monofásico	2 a 3 CV – 2 polos (Padrão 2 CV) – Custo extra para 3 CV
Opção Motor Trifásico	2 a 3 CV – 2 polos (Padrão 2 CV) – Custo extra para 3 CV
Diâmetro do Eixo	30 mm
Dimensões da Mesa	600 x 700 mm
Curso Vertical do Eixo	110 mm
Estrutura da Mesa	Chapa reforçada
Velocidade	2.300 RPM, 5.300 RPM
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 73 cm / L.: 62 cm / A.: 102 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 873 mm / L.: 645 mm / A.: 1.128 mm
Fabricação	Nacional
Peso	100 kg

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- Máquina de Pequeno Porte.
- Mesa de 600 x 700.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

TU.700.FF

TUPIA 700 MM



A Tupia TU.700.FF MAKSIWA realiza operações como rebaixos, molduragem e trabalhos em artesanato, com mesa de trabalho em ferro fundido, garantindo maior robustez, estabilidade e precisão nos acabamentos.

A TU.700.FF conta com proteção de fresa em acrílico, aumentando a segurança durante a operação, e guia em madeira, que proporciona mais precisão no manuseio das peças. A alimentação pode ser feita de forma manual ou automática, com o uso de equipamento de avanço.

Máquina ideal para quem busca produtividade e qualidade profissional em uma máquina compacta e versátil.

Detalhes da máquina:







Produto Nacional

Dados Técnicos	TU.700.FF
Opção Motor Monofásico	2 a 3 CV – 2 polos (Padrão 2 CV) – Custo extra para 3 CV
Opção Motor Trifásico	2 a 3 CV – 2 polos (Padrão 2 CV) – Custo extra para 3 CV
Diâmetro do Eixo	30 mm
Dimensões da Mesa	700 x 700 mm
Curso Vertical do Eixo	110 mm
Estrutura da Mesa	Ferro fundido
Velocidade	2.300 RPM, 5.300 RPM
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 77 cm / L.: 70 cm / A.: 107 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 875 mm / L.: 670 mm / A.: 1.174 mm
Fabricação	Nacional
Peso	170 kg

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- Mesa em Ferro Fundido.
- Mesa de 700 x 700.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo

TUE.900

TUPIA 900 MM



A Tupia TUE.900 é a tupia ideal para quem trabalha com peças grandes e materiais mais densos. Robusta e eficiente, foi projetada para atender marcenarias profissionais, madeireiras e a indústria moveleira.

Sua mesa de ferro fundido garante estabilidade e precisão mesmo nos trabalhos mais pesados. Com motor de 5 CV, a TUE.900 oferece alto desempenho para rebaixos, molduras e perfis em madeira, MDF e outros materiais.

Pode ser utilizada com alimentação manual ou automática (com equipamento de avanço), oferecendo flexibilidade para diferentes rotinas de produção. Conta ainda com guia de corte ajustável e proteção de fresa, unindo produtividade e segurança.

Detalhes da máquina:





Produto Nacional

Dados Técnicos	TUE.900
Opção Motor Trifásico	5 CV – 2 polos
Diâmetro do Eixo	30 mm
Dimensões da Mesa	900 x 700 mm
Curso Vertical do Eixo	110 mm
Estrutura da Mesa	Ferro fundido
Velocidade	2.300 RPM, 5.300 RPM, 8.000 RPM
Embalagem/Transporte	1 Volume – C.: 107 cm / L.: 78 cm / A.: 100 cm
Dimensões da máquina montada	C.: 1.061 mm / L.: 774 mm / A.: 1.100 mm
Fabricação	Nacional
Peso	280 kg

DIFERENCIAIS:

- 1 Ano de Garantia Maksiwa.
- A Mais Robusta do Mercado.
- Mesa em Ferro Fundido.
- Mesa de 900 x 700.

IDEAL PARA SERVIÇOS DE:

- Marcenaria
- Artesanato
- Construção Civil
- Faça-você-mesmo



MAKSIPACK – SOLUÇÕES EM EMBALAGENS

CONHEÇA A LINHA DE EMBALAGENS DA MAKSIWA

Desde 1995, a Maksiwa vem construindo uma sólida trajetória no setor de embalagens, com foco especial no segmento saboeiro.

Tudo começou com a produção de seladoras manuais, evoluindo rapidamente para a criação das embaladoras automáticas Genesis Air e Genesis Speed, reconhecidas pela robustez, eficiência e durabilidade. A Genesis Speed, inclusive, segue em produção até hoje, sendo amplamente utilizada pela indústria de sabões e cosméticos.

O sucesso da linha de embalagens não se deve apenas à qualidade das máquinas, mas também ao nosso suporte técnico confiável e ao nosso comprometimento em oferecer soluções completas para seus clientes.

Com o aumento da demanda por sistemas e máquinas automatizadas, nós ampliamos nosso portfólio com o cortador Tarso 300, que mais tarde evoluiu para o Tarso 500, modelo consagrado por sua precisão e alto desempenho.

Hoje, a MAKSIPACK é referência em inovação e desempenho no mercado nacional, atendendo empresas que buscam automação, produtividade e confiabilidade.



VISÃO DE FUTURO
INOVAÇÃO E ALTA PERFORMANCE

Atualmente, a empresa trabalha em novos projetos, como a embaladora Flow-Pack de alta performance, com capacidade para até 400 pacotes por minuto. Essa solução visa atender à crescente demanda por embalagens automatizadas e ao avanço de novos produtos, como cosméticos sólidos.

Com mais de 42 anos de história, continuamos investindo em tecnologia, qualidade e sustentabilidade, consolidando nossa posição como uma das líderes no setor de máquinas para marcenaria e embalagens industriais.



LINHA DE EMBALAGENS

ENV.2000



ENVOLVEDORA VERTICAL DE FILME STRETCH

Equipamento desenvolvido com a finalidade de envolver de forma semi-automática cargas paletizadas, aplicando filme stretch (PEBDL) ou papel tipo Colmeia. Possui sistemas de movimentação (plataforma giratória e carro porta-bobina) com controle de velocidade feito com inversores de frequência, possibilitando total controle da aplicação do filme.

O controle e operação é feito através de CLP e IHM colorida touch, possibilitando salvar até 10 set-ups pré-estabelecidos. Possui um conjunto mecânico de estiramento do filme, permitindo envolver pallets de até 2.000 mm de altura.

Detalhes da máquina:







Produto Nacional

Dados Técnicos	ENV.2000
Tensão	220V, 60Hz, Monofásico
Potência elétrica instalada	1.000 Watts
Peso máximo da bobina	20 Kg
Diâmetro da plataforma	1.500 mm
Velocidade de rotação plataforma	3 a 30 RPM
Número de voltas Base/Topo	1 a 10
Velocidade de elevação carro porta-bobina	0 a 15 m/min.
Dimensão máxima pallet (C x L x A)	1.000mm X 1.200mm X 500 a 2.000mm
Tipo de fime	filme de polietileno adesivo (PEBDL) / bobina de papel Colmeia
Espessura do filme	de 0,015 a 0,050mm
Altura da bobina	470 a 550 mm
Diâmetro interno da bobina	50 a 100 mm
Diâmetro externo máximo da bobina	275 mm
Dimensões máquina montada (C x L x A)	1.500x2.400x2.900 mm
Dimensões rampa de entrada (C x L)	1.250x1.100 mm
Peso total da máquina	525 Kg

TARSO.500



CORTADOR DE SABÃO

O Cortador Eletrônico para Sabão em Barras TARSO.500 MAKSIWA foi desenvolvido para operar de forma totalmente automática entre os processos de extrusão e embalamento, realizando cortes precisos e simétricos com alto desempenho. Com estrutura robusta e acabamento refinado, segue os padrões de qualidade Maksiwa®, sendo construído com materiais e componentes selecionados sob rígidos critérios técnicos e de segurança, conforme as normas NR-10 e NR-12.

Utiliza apenas uma faca, acionada por servo-motor, e conta com medição por encoder com resolução de 0,10 mm. O controle é feito por CLP, que também comanda um sistema PID para ajustar a vazão da extrusora, garantindo estabilidade durante o processo. Alcança até 300 cortes por minuto (ou 250 com o uso dos carimbos). Pode ser equipado com dispositivos pneumáticos para aplicação em baixo-relevo de logomarca e data/lote, com posicionamento eletrônico via CLP.

Possui sistema de alinhamento automático do perfil extrusado por roldanas com ajuste único, mesmo com o equipamento em funcionamento, assegurando cortes esquadrejados. Toda a área móvel é protegida por cabine articulável em policarbonato transparente, montada sobre estrutura de aço inox, permitindo acesso apenas após parada total da máquina.

Detalhes da máquina:






Produto Nacional

Dados Técnicos	TARSO.500
Aplicação	Cortes simétricos em perfis extrusados de sabões, sabonetes e similares, imediatamente após a extrusão
Capacidade De Produção	Até 300 cortes por minuto (250 c/ carimbamento)
Resolução De Corte	0,25 mm
Acionamento	Elétrico e Pneumático
Potência Nominal	2.1 KW
Tensão De Acionamento	220V
Altura Dos Perfilados	8 mm a 60 mm
Largura Dos Perfilados	30 mm a 100 mm
Comprimento Dos Perfilados	12 mm a 650 mm

GÊNESIS SPEED AUTOMÁTICA



Produto Nacional

EMBALADORA DE SABÃO EM BARRAS EXTRUSADO

A Embaladora Automática GÊNESIS Speed é um equipamento projetado exclusivamente para o embalamento de sabão em barras por meio do processo de termo-encolhimento. Totalmente automática, atua em sincronia com a extrusora e o cortador, garantindo embalagens de alta qualidade e excelente apresentação. Com estrutura robusta, design moderno e acabamento nos padrões MAKSIWA®, a GÊNESIS Speed é uma evolução do modelo GÊNESIS Air, agora com novos dispositivos que elevam seu desempenho. Produz até 80 embalagens por minuto (barras unitárias), com controle de extrusão e corte, ajustes de posicionamento e dosagem, e capacidade de embalar tanto barras agrupadas quanto unitárias.

O processo é controlado por CLP com interface IHM colorida touch screen, e inclui fotocélula para centralização da logomarca na embalagem, garantindo um acabamento preciso. O sistema de selagem oferece excelente qualidade de fechamento, com baixo consumo de energia e filme (em média 3,5 kg por tonelada de sabão). O princípio de funcionamento segue o modelo flow-pack: as barras são envolvidas por filme em uma caixa de moldagem, com as abas sobrepostas e seladas nas extremidades. Após o processo de termo-retração no túnel de encolhimento, o resultado é uma embalagem resistente, bem acabada e com excelente apresentação comercial.

Detalhes da máquina:







Produto Nacional

Dados Técnicos	GÊNESIS SPEED AUTOMÁTICA
Modelo	Embaladora de Sabão em Barras Extruzado GÊNESIS Speed Automática
Produção	Este fator esta condicionado ao tamanho dos volumes e a forma de agrupamento adotada. *Barras unitárias de 200g - até 90 emb./min;*Barras unitárias de 400g ou 500g - até 60 emb./min; * Barras unitárias de 1.000g - até 50 emb./min; * Barras agrupadas em 5 unidades de 200g - até 50 emb./min;
Dimensões Máximas Admissíveis de Volumes	C: 34 cm/ L: 14 cm/ A: 6 cm
Película Utilizável	Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) - Espessura: 35 a 40 micron's
Temperatura Do Túnel	Até 250 ºC
Potência Nominal	16 KW
Consumo Médio	Com túnel ajustado em 160 ºC: 8 KWh
Tensão	380 V
Ar Comprimido	CILINDRO 20 PCM- 125 PSI – MOTOR 5CV
Composições e Dimensões - Embaladora	C: 3,33 m/ L: 0,77 m/ A:1,60 m
Composições e Dimensões - Túnel de encolhimento	C: 2,71 m/ L: 0,53 m/ A:1,40 m
Composições e Dimensões - Resfriador	C: 1,81 m/ L: 0,39 m/ A:1,20 m
Cor	Cinza e Branco

SEMI-AUTOMÁTICA GÊNESIS SPEED



EMBALADORA SEMI-AUTOMÁTICA DE SABÃO

A Embaladora Semi-Automática Gênesis Speed Maksiwa foi desenvolvida para o embalamento exclusivo de sabão em barras por termo-encolhimento, atendendo tanto embalagens unitárias quanto agrupadas. Com capacidade de até 70 embalagens por minuto, pode atingir uma produção de até 3 toneladas por hora em volumes de 1 kg. Ideal para processos em que as barras são fabricadas em blocos, refiladas e inseridas manualmente na embaladora, com o restante do processo ocorrendo de forma totalmente automática.

Seu projeto robusto segue o padrão de qualidade MAKSIWA®, com acabamento refinado, estrutura funcional e componentes de alto desempenho. A operação é simples, com controle por CLP, selagem precisa e baixo consumo de energia. Possui fotocélula para centralização da logomarca na embalagem e garante excelente apresentação final.

O sistema de embalamento adota o princípio flow-pack: o filme é moldado ao redor das barras, com abas sobrepostas longitudinalmente, soldadas e seccionadas entre os volumes. Após a passagem pelo túnel de encolhimento, forma-se uma solda firme e bem-acabada, conferindo durabilidade e estética à embalagem.

Detalhes da máquina:







Produto Nacional

Dados Técnicos	GENESIS SPEED SEMI AUTOMÁTICA
Comprimento Máximo De Volume	34cm
Largura Máxima De Volume	14cm
Altura Máxima De Volume	6cm
Película Utilizável	Polietileno de Baixa Densidade (PEBD)
Temperatura Do Túnel	300°C
Consumo Médio	Com túnel ajustado em 160°C: 8 KVA
Comprimento Da Embaladora	300cm
Largura Da Embaladora	75cm
Altura Da Embaladora	160cm
Comprimento Do Túnel	270cm
Largura Do Túnel	50cm
Altura Do Túnel	120cm
Comprimento Do Resfriador	185cm
Largura Do Resfriador	35cm
Altura Do Resfriador	130cm
Potência Nominal	16KW
Tensão De Acionamento	380V


MAKSIWA
MAKSIWA
MAKSIWA
MAKSIWA

MAKSIWA®

Ajudando Marceneiros a Realizar seus Sonhos

MAKSIWA IND. & COM. DE MÁQUINAS LTDA.
CNPJ: 76.670.215/0001-81

RUA JOÃO SCHELEDER, 97 - ROÇA GRANDE
COLOMBO - PR - CEP: 83.402-290
TEL.: (41) 3621-3218

WWW.MAKSIWA.COM.BR

/maksiwa